

COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CATALOGUE STOCK 2026-1

FR



VOIR LA VIDÉO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT331759

L'HISTOIRE

L'entreprise a été crée en 1938 par Ruggiero Cortellino avec le nom de «Cortelgomma», un petit laboratoire où on produit des chaussures dont les semelles sont réalisées en utilisant des pneumatiques de camions militaires et des tiges obtenues des uniformes militaires. Chaque jour on produit un peu plus qu'une dizaine de paires, qui sont vendues aux marchés plus proches. Au cours de quelques années, l'audace et la passion de son fondateur transforment la petite usine dans une entreprise capable de produire des centaines de paires par jour, qui sont distribuées dans toute l'Italie. En 1983 l'entreprise devient COFRA et actuellement elle est gérée par M. Giuseppe Cortellino, le fils de son fondateur. C'est alors que le processus d'internationalisation de la société commence. Sa croissance continue est le résultat d'une gestion d'entreprise avisée, qui lui a permis de devenir une société leader dans le domaine des chaussures de sécurité, un brand reconnu en Europe et dans le monde entier.
À partir de 2004 la gamme de produits se diversifie et s'étend progressivement.









Giuseppe Cortellino
Administrateur Unique COFRA

1938 Cortelgomma est crée
1983 Cortelgomma devient COFRA
1989 La division de Sécurité apparaît
1997 COFRA, le premier fabriquant de chaussure en Italie qui obtient la certifcation de qualité UNI EN ISO 9001
2003 Le marché s'étend au dehors de l'UE (Moyen-Orient, Europe de l'Est, Australie, Canada, États-Unis)
2004 La division des vêtements apparaît
2004 COFRA s'implante dans les États-Unis
2008 COFRA obtient le D&B Rating 1, certification de très haute fiabilité d'entreprise, toujours valable
2011 COFRA lance une collection de gants de protection
2012 COFRA lance une collection de masques de protection
2013 COFRA lance une collection de lunettes de protection
2016 COFRA lance une collection d' équipements de protection individuelle anti-chute

7.000 PERSONNES QUI TRAVAILLENT POUR COFRA POUR MIEUX PROTÉGER LES TRAVAILLEURS

Le siège de Barletta

60.000 m² surface totale
38.600 m² surface couverte
30.600 m² magasin
400 employés
26.000 produits vendus par jour (chaussures, vêtements, douzaines de gants, dizaines de lunettes, dizaines de masques)

L'usine en Albanie

40.000 m² surface totale
30.000 m² surface couverte
1.800 employés
10.000 paires de chaussures fabriquées par jour

SERVICE CLIENTS

Une équipe au Service Clients compétente et toujours à disposition de toute exigence professionnelle des clients.



ONLINE SHOP SIMPLE, INTUITIF ET DISPONIBLE 24H/24.

Accessible à l'adresse **www.cofra.it.**

- Il est utilisable avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari etc.) ainsi que via tablette ou smartphone
- menu graphique simple et intuitif
- saisie guidée des commandes
- visibilité réelle de la disponibilité du stock et, en cas de rupture, des dates des approvisionnements
- état du reliquat à jour et téléchargeable en format Excel
- grande section pour le téléchargement où il est possible de visualiser tout type de document des différentes sections du web shop
- priorité des commandes web, la saisie et la confirmation en ligne de la commande garantissent l'expédition immédiate.

En plus, il est toujours possible de suivre l'état de la commande, consulter toutes les commandes précédentes, effectuer des statistiques.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

COFRA contrôle tout le procédé de fabrication afin de garantir un haut standard de qualité. Le processus de production commence par l'achat de matières premières, sélectionnées avec soin et soumises à des contrôles d'acceptation, afin d'en vérifier la conformité aux standards de qualité.



Stock des matières premières

LABORATOIRES

Essai de laboratoire: deux laboratoires internes, l'un chimique et l'autre phisique, effectuent tous les tests soit sur les matières premières soit sur le produit fini, nécessaires à obtenir la certification par les Organismes autorisés.





USINE DE PRODUCTION

600 employés dans l'application des semelles.
1.100 employés dédiés à la fabrication des tiges.







INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Neuf machines tournantes à injection directe, à l'aide de robots anthropomorphes reliés à des collecteurs rotatifs, sont adaptées aux exigences de la production. Trois machines rotatives pour la production des semelles de contact en gomme et en polyuréthane thermoplastique (TPU) en quatre couleurs.



Production de semelles en caoutchouc



Production de semelles en TPU

Chez le siège de Barletta on retrouve un département de production de bottes en polyuréthane/nitrile aux excellentes propriétés qualitatives et technologiques. Une machine tournante est réservée à la production de bottes en polyuréthane et une autre à la production de bottes en PVC.



Production de bottes en polyuréthane



Production de bottes en PVC



Département finition et conditionnement

Pendant cette phase des contrôles supplémentaires garantissent la qualité du produit fini.

PRODUCTION DE VÊTEMENT

100 employés dans la production de vêtement de travail en phase de découpe, de conditionnement et d'emballage.





DÉPARTEMENT LOGISTIQUE



Dans un magasin semi-automatique de **30.600 m²**, qui fonctionne très bien, organisé selon les plus récents critères de logistique, avec opérations de prélèvement des produits par radiofréquence, on arrange chaque jour des expéditions jusqu'à **15.000** paires de chaussures, **6.000** vêtements, **5.000** douzaines de gants, masques et lunettes.

SYSTÈME DE STOCKAGE AUTOMATISÉ AUTOSTORE AVEC LIGNE D'EMBALLAGE INTEGRÉE

Pour garantir le meilleur service aux clients et réduire le temps et les erreurs de préparation des commandes, l'entreprise vient de mettre en place un important système **autostore de 1.650 m²**, à haute capacité de stockage, qui utilise la méthode de préparation des commandes "goods to man" (produits-au-préparateur).



41 robots
totalement automatisés, prélèvent les produits nécessaires.

6 stations de travail fixes pour les opérateurs engagés dans le conditionnement des cartons qui sont re-insérés dans la phase d'automatisation à travers **une ligne de préparation intégrée**, où les phases de poids, emballage, volume, étiquetage, fermeture et sécurisation des cartons se déroulent.
Enfin, l'intervention de l'opérateur permet le tri pour l'expédition.





Poids et volume sont comparés avec les données théoriques et imprimés sur l'étiquette du carton. En cas de non-conformité le carton est rejeté pour expertise.





Les opérateurs portent au doigt un **lecteur code-barres** qui permet de travailler facilement en gardant les mains libres.



Pour garantir **la meilleure ergonomie et lieux de travail confortables et dégagés de tout obstacle**, les cartons déscendent d'une hauteur initiale de 3,20 m à une hauteur optimale de 65 cm seulement lorsqu'ils sont emménés aux opérateurs.



QUAI D'EXPÉDITION

VERS UN AVENIR DURABLE: RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET INNOVATION PERMANENTE

Visualiser un système économique de plus en plus éthique et compétitif, où l'éthique et l'économie sont combinées, a conduit l'entreprise au fil des ans à développer des activités et des initiatives en faveur de l'environnement.

ÉNERGIE PROPRE



Depuis **2011**, COFRA produit de **l'énergie propre** grâce à un système photovoltaïque d'une puissance nominale totale d'environ 1,3 MW. La surface totale est d'environ 10.000 m^2, bien plus grande qu'un terrain de football régulier pour les matchs internationaux.
Le système photovoltaïque couvre environ 60% (1.500.000 kWh) des besoins énergétiques annuels de l'entreprise, ce qui équivaut à la consommation annuelle d'électricité d'environ 500 foyers. Nous évitons ainsi d'émettre plus de 800 tonnes de CO_2 dans l'atmosphère chaque année et environ 16.000 tonnes sur vingt ans.

Avantages pour l'environnement

-800 t
d'émissions par an

1.500.000 kWh
produits par le système photovoltaïque par an

CONCEVOIR NOS PRODUITS DANS UNE PERSPECTIVE DE DURABILITÉ



La recherche continue pour la protection de l'environnement se poursuit. Le laboratoire chimique de l'entreprise travaille en permanence pour trouver les meilleures solutions pour réduire l'élimination des déchets de production, qui ont souvent une biodégradabilité très lente. **Une grande partie des produits de nos gammes de chaussures sont désormais réalisées avec un composant en cautchouch recyclé au niveau des semelles**, améliorant ainsi ses excellentes propriétés mécaniques. Nous concevons nos empeignes pour réduire au minimum les déchets de production. Nous avons progressivement introduit davantage de vêtements fabriqués à partir de **tissus recyclés et certifiés OEKO-TEX®** dans notre collection, garantissant des processus de production non toxiques et durables. Pour certaines de nos tenues, nous utilisons le **MODAL®, une fibre de bois** alternative aux fibres synthétiques, produite grâce à une chaîne d'approvisionnement durable et propre.

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE PRODUCTION




DÉCHETS DU PROCESSUS DE PRODUCTION DE SEMELLES DE CHAUSSURES
Depuis les années 80, COFRA recycle les déchets de production de matériaux thermoplastiques pour les semelles de chaussures. En 1995, COFRA a commencé à mettre en place une installation permettant la récupération des déchets de production (y compris les matériaux thermodurcissables) pour produire l'une de nos matières premières pour les semelles. Cette installation a été l'une des rares en Europe et a atteint un excellent objectif en **évitant le déversement de plus de 2.000 tonnes de déchets de polyuréthane, qui ont une biodégradabilité très lente**. Depuis 2012, une nouvelle activité a été lancée pour récupérer et utiliser les déchets de production pour la fabrication de semelles. En collaboration avec des partenaires et des fournisseurs sensibles aux problèmes environnementaux, après une période d'étude et d'essais possibles, cette activité de récupération est maintenant mise en œuvre de manière routinière. Un important développement chimique-physique-technologique a conduit à la création d'une nouvelle formulation de matériaux pour les semelles, qui utilise non seulement la récupération de matériaux de semelle, mais permet également l'utilisation d'une quantité considérable de matériaux thermodurcissables, qui en raison de leur nature sont beaucoup moins propices à la récupération. Ce processus est naturellement inclus dans les **processus de production, assurant une récupération durable des déchets de production en augmentation constante**.

DÉCHETS DU PROCESSUS D'INJECTION DES BOTTES EN PVC
COFRA récupère 100% des déchets de production de PVC pour ses bottes.

UTILISATION DE MATÉRIAUX DE PRODUCTION DURABLES

La formation de semelles de chaussures en polyuréthane nécessite l'utilisation d'agents démoulants: **depuis plusieurs années, COFRA a éliminé toutes les substances toxiques et dangereuses pour les êtres humains et l'environnement**. Après le processus d'injection, les moules nécessitent une phase de nettoyage: COFRA a d'abord remplacé les produits chimiques par des méthodes physiques, puis est passé au carbonate, une solution entièrement "verte". Nous utilisons un **adhésif à base d'eau** pour la construction des parties supérieures de nos chaussures, qui est inoffensif pour l'environnement.
Une nouvelle **installation de collage des semelles en cautchouch entièrement automatisée** a été mise en place sur le site de production Albaco Shoes en Albanie, ce qui nous permet d'utiliser **1/3 de colle par rapport aux procédés de collage précédents**.
L'usine est opérationnelle depuis le second sémestre 2024.

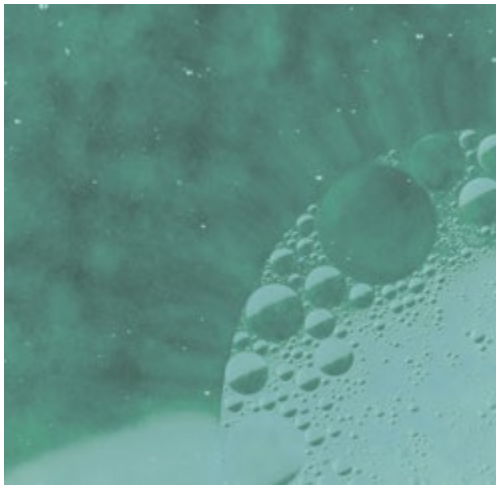

CHASSURES CRÉES À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

En 2019 la gamme **GREEN-FIT** a vu son lancement, une nouveauté absolue sur le marché mondial de la prévention des accidents: **les premières chaussures de travail réalisées à partir de matériaux recyclés**.



NOTRE EMBALLAGE EST EN TRAIN DE CHANGER

Réduction, réutilisation et recyclage des matériaux d'emballage. COFRA remplace les matériaux d'emballage par des alternatives plus durables. Nous avons commencé à utiliser des **cartons recyclés, des feuilles de plastique recyclé, des étiquettes innovantes pour éviter les plastiques jetables**. Nous réduisons les matériaux d'emballage en évitant les étiquettes suspendues sur nos chaussures. Nous donnons une seconde vie à nos boîtes d'emballage en les réutilisant pour expédier nos produits.



RÉDUCTION DES DÉCHETS LOGISTIQUES

Nous redonnons vie aux cartons d'emballage, en les réutilisant pour l'envoi de nos marchandises. Tous les emballages provenant de la production et/ou des achats sont à disposition des opérateurs pour être réutilisés pour l'envoi des commandes à nos clients.
Les palettes sont des outils essentiels pour le transport et le stockage des marchandises. Par conséquent, leur utilisation intensive compromet leur stabilité et leur intégrité.
Chez COFRA nous avons mis en place un service de collecte pour les palettes compromises et nous avons instruit des employés qualifiés pour les remettre en état et remplacer les composants usurés. De cette manière, **nous ramenons l'état des palettes à des standards optimales afin qu'elles puissent être réutilisées**, tout en réduisant le volume de déchets et la quantité des déchets industriels rejetés dans l'environnement.





COLLECTE SÉPARÉE DES DÉCHETS INDUSTRIELS

Grâce à une collecte scrupuleuse et rigoureuse, **nous séparons** les déchets de **papier, plastique, métaux, bois et déchets biodégradables**, évitant l'émission dans les décharges de volumes importants de déchets et contribuant au **cercle vertueux du recyclage**.



RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE

COFRA se soucie également de préserver les sources d'eau pour assurer la durabilité de la vie humaine et environnementale au fil du temps. Cet objectif a été atteint en 2013 grâce à la construction d'un **réseau de collecte, de stockage et de distribution de l'eau de pluie, en commençant par les réservoirs et en utilisant ensuite des systèmes de pompage pour sa réutilisation**. L'eau est principalement utilisée pour l'irrigation des espaces verts, des jardins, des cours, pour alimenter les toilettes et laver les zones extérieures des rues, places et parkings.



UNE ATTITUDE ÉCOLOGIQUE ÉGALEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Dans l'entreprise, dans chaque secteur, une **collecte sélective des déchets** est effectuée. Nous avons remplacé nos systèmes d'éclairage par des installations LED. **Dans nos bureaux, nous n'utilisons que du papier recyclé.** Nous accueillons nos clients et fournisseurs en servant des aliments et des boissons dans des récipients en céramique et en verre.



LOGISTIQUE DE POINTE DURABLE

Contrairement aux entrepôts automatisés à mini-charge, le système automatisé COFRA est constitué de robots qui se deplacent grâce à de petites batteries. Cela le rend peu énergivore, car les batteries nécessitent très peu d'énergie électrique pour être rechargées. En outre, l'entrepôt automatisé nous a permis de:

- **réduire de 60% l'utilisation de chariots de préparation de commandes.**
- **réduire de 1/5 l'éclairage des hangars dediés à la logistique**, car le magasin automatisé n'a pas besoin d'éclairage.

Tout cela se traduit par une baisse significative de la consommation énergétique.

CODE D'ÉTHIQUE DE CONDUITE

Révision: Mai 2024

- COFRA s'est toujours engagée à respecter les normes sociales, environnementales et de sécurité.
- COFRA attend de tous ses Fournisseurs qu'ils s'engagent également à respecter les mêmes normes en matière de droits de l'Homme, de santé et sécurité, ainsi qu'en matière de gestion de l'environnement.
- COFRA fixe dans son CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE les exigences requises aux parties prenantes afin qu'elles participent activement à son effort.
- COFRA est contraire à toute forme de violence et ses collaborateurs sont tenus, dans l'exercises de leurs fonctions, d'adopter des comportements éthiquement irréprochables, ainsi que des comportements légaux et professionnels correctes, propres à consolider la réputation de l'entreprise , en évitant tout comportement susceptible de vous porter préjudice. Ils doivent exercer leurs activités dans le respect des différents rôles hiérarchiques et des rôles exercés, les relations entre collègues doivent toujours être caractérisées par les principes de loyauté et d'équité, dans le respect des normes, des principes et des valeurs éthiques partagées.
- COFRA publie le CODE DE CONDUITE suivant afin de déclarer ses normes sociales et économiques dans le cadre de sa politique d'entreprise et prend les mesures appropriées pour leur mise en oeuvre et leur application. Les violations de ce code éthique sont passibles de sanctions proportionnelles à leur gravité et declinées en fonction du type de relation que le destinataire interessé entretient avec COFRA S.r.l.. Les mesures comprenennt également la cessation de la relation fiduciaire avec COFRA et les conséquences contractuelles prévues par les normes en vigueur.

COFRA EST TOUJOURS ENGAGÉE EN MATIÈRE DE:

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

COFRA respecte les droits de chacun tels que précisés dans la Déclaration Universale des Droits de l'Homme.

RESPECT DES PRINCIPES ET DES DROITS AU TRAVAIL

Adoptée en 1998, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail est l'expression de l'engagement des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs de promouvoir les valeurs humaines fondamentales – valeurs vitales pour notre vie économique et sociale.

La Déclaration comprend quatre catégories:

La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective:

- COFRA respecte le droit des travailleurs de constituer et d'adhérer aux syndicats de leur choix et à des négociations collectives.
- COFRA respecte toutes les lois, règlementations et normes industrielles applicables en termes d'horaires de travail.

L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire:

- Tout recours à un travail forcé est strictement prohibé chez COFRA.

L'abolition effective du travail des enfants:

- COFRA respecte le droit des enfants de recevoir une instruction et interdit toute forme de travail des enfants. L'âge minimum d'admission à l'emploi est fixé à 15 ans – au moins que la loi nationale ne fixe un âge minimum supérieur pour l'admission à l'emploi ou pour la fin de la scolarisation obligatoire.

L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et profession:

- COFRA veille à l'égalité des chances sans aucune discrimination de race, sexe, âge, religion, état civil ou orientation sexuelle.

RESPECT DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

COFRA offre un milieu de travail salubre et sécuritaire, dans le respect de toutes les lois et réglementations nationales et communautaires applicables. COFRA s'engage à adopter toutes les mesures préventives et nécessaires pour fournir une place de travail sûre et saine, afin d'éviter ou de limiter l'exposition des travailleurs aux risques professionnels, notamment accidents du travail et maladies professionnelles. COFRA s'engage ainsi:

1. dans l'attribution aux travailleurs de tâches répondant à leurs capacités et respectant leurs santé et sécurité;
1. dans la formation, l'entraînement et l'information des travailleurs sur les risques liés à leur activité;
2. dans l'approvisionnement de E.P.C. (Équipements de Protection Collective) et E.P.I. (Équipements de Protection Individuelle);
3. dans la surveillance de la santé des travailleurs selon les dispositions de loi;
4. dans la désignation préalable des travailleurs responsables de la prévention des incendies et la lutte contre l'incendie, de l'évacuation du personnel en cas de danger grave et immédiat, des premiers secours, et quand même de la gestion des situations d'urgence;
5. à exiger que les travailleurs respectent les normes en vigueur, ainsi que les conditions fixées par lui-même en milieu de sécurité et d'hygiène au travail, et utilisent les équipements de protection collective et individuelle mis à leur disposition;
6. à prendre les mesures nécessaires à éviter tout risque de santé pour les travailleurs et l'environnement en vérifiant périodiquement l'absence du risque;
7. dans la mise à jour des mesures de prévention suite aux changements organisationnels et productifs liés à la santé et la sécurité au travail, ou suite à l'évolution des pratiques de prévention et de protection.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

COFRA fait son mieux pour minimiser l'impact sur l'environnement et promouvoir les respect de toutes les ressources naturelles en améliorant de façon dynamique et continue les conditions de l'environnement où elle est implantée.
Pour satisfaire à ces conditions et atteindre ces objectifs COFRA vise à:
1. Respecter régulièrement les lois et les réglementations applicables, ainsi que les normes industrielles et les autres conditions réglementaires fixées par lui-même en matière d'environnement, concernant les produits et les services fournis par COFRA;
2. Garder une structure organisationnelle consciente de la problématique environnementale, qui s'efforce à travers la compétence technique et l'amélioration continue de:
a. optimiser les installations et les technologies existantes pour économiser les ressources énergétiques pendant toutes ses activités;
b. réduire la consommation d'énergie et donc le réchauffement global;
c. tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement lors de l'acquisition de nouvelles technologies et procédures;
d. Tout cela en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable;
3. Promouvoir une prise de conscience environnementale du personnel à travers des actions de sensibilisation, d'information et de formation sachant que la protection de l'environnement de la part d'une entreprise n'est possible que si tous les collaborateurs s'impliquent dans cette démarche;
4. Documenter et contrôler constamment ses impacts sur l'environnement en partageant les informations recensées avec les autorités nationales;
5. Discuter préalablement des investissements et des nouvelles procédures avec les autorités compétentes pour la mise en œuvre des mesures de prévention et lutte contre la pollution;
6. Minimiser le danger potentiel avec un système de gestion des risques, compte tenu de l'importance de la limitation des conséquences d'accidents éventuels sur l'homme et l'environnement;
7. Informer régulièrement clients, fournisseurs et partenaires ainsi que tous ceux qui sont intéressés sur les actions entreprises pour la sauvegarde de l'environnement;
8. Exhorter les fournisseurs à ce qu'ils adoptent et atteignent des standards environnementaux acceptables;
9. S'efforcer à produire de l'énergie propre pour réduire les émissions de CO_2 dans l'atmosphère;
10. Éviter toute mise en décharge de ses déchets en promouvant leur réutilisation et recyclage.

POLITIQUE ANTICORRUPTION

La politique anti-corruption de COFRA s'applique à tous les employés, à tous les niveaux. Il est interdit d'offrir, directement ou indirectement, ou d'accepter des sommes d'argent ou tout autre avantage à toute personne, agent publique ou contrepartie privée, en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte relevant sa fonction. Il est interdit à tous les employés d'accepter des sommes d'argent, des cadeaux ou d'autres avantages de la part des fournisseurs de l'entreprise et/ou d'entretenir des relations amicales, accepter des invitations de toute nature, entraînant un favoritisme dans le choix du fournisseur, de la conclusion d'un contrat, de la définition des prix, des paiements, des gratifications en nature ou de toute autre manière. Il est interdit à tous les employés d'accepter des sommes d'argent, des cadeaux ou d'autres avantages de la part des fournisseurs de l'entreprise et/ou d'entretenir des relations amicales, accepter des invitations de toute nature, entraînant un favoritisme dans le choix du fournisseur, de la conclusion d'un contrat, de la définition des prix, des paiements, des gratifications en nature ou de toute autre manière. La société COFRA ne reconnaît pas les contributions en faveur de personnes politiquement exposées, de partis politiques ou d'entités et d'associations qui leur sont liées. Les parrainages doivent être fonctionnels et cohérents avec le modèle d'affaires de l'entreprise et être approuvés à l'avance et de manière expresse. L'utilisation de tiers pour offrir ou obtenir des sommes d'argent ou tout autre avantage à des fins de corruption est également interdite. Des actes de courtoisie commerciales, tels que des cadeaux ou gestes d'hospitalité ne sont autorisés que s'ils sont conformes aux procédures définies par l'entreprise. La rémunération à payer aux fournisseurs doit être exclusivement proportionnée à la prestation spécifiée dans le contrat et les paiements ne peuvent être faits pour un sujet autre que la contrepartie contractuelle ou dans un pays tiers autre que celui des parties. Dans le cas où un administrateur, employé ou collaborateur de la Société reçoit des demandes explicites ou implicites de prestations de n'importe quelle nature de la part de l'Administration Publique ou de personnes physiques ou morales agissant au service ou pour le compte de l'Administration Publique elle-même, il doit immédiatement suspendre toute relation avec celle-ci et en informer l'Organe de Surveillance. Pour plus d'informations sur le signalement des sollicitations liés à la corruption, veuillez consulter le document sur la "Procédure de signalement des irrégularités" (POLICY WHISTLEBLOWING).

RESPECT DU RÈGLEMENT REACH

COFRA respecte le règlement REACH (CE) n. 1907/2006 en vigueur depuis le 1 Juin 2007, en garantissant que les produits utilisés et fournis à COFRA (chimiques et pas en fonction du fournisseur):
- ne contiennent pas de substances SVHC (Substance of Very High Concern ou Substances extrêmement préoccupantes);
- ne contiennent pas de substances inscrites à l'annexe XIV du Règlement Reach;
- ne contiennent pas de substances incluses dans la liste candidate, toujours mise à jour;
- s'ils contiennent de substances soumises à restrictions (Annexe XVII du Règlement Reach) que les restrictions en matière d'utilisation soient respectées.

En plus, quand un article contient une substance SVHC (Substance of Very High Concern ou Substances extrêmement préoccupantes) ou incluse dans la liste des substances candidates dans une concentration supérieure à 0,1% en poids, les informations comportant le nom de la substance et les instructions utiles en matière de sécurité (voir art. 59.1 du règlement Reach) sont fournies.



INDEX

	PAGE
NORMES	18
MARQUAGE	18
CATÉGORIES DE SÉCURITÉ	19
PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES	21
SUPPORTS PLANTAIRES	22
EMBOUTS	23
SEMELLE ANTI-PERFORATION	24
PROTECTEURS MÉTATARSIENS	25
TIGES	26
DOUBLURES	28
MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE	30
DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE	31
POUR VOTRE MAGASIN	482

GAMME	PAGE
ACCESSORIES	464
ACTIVE	446
ADERMAX	354
ADERPLUS BLACK	366
ADERPLUS WHITE	360
ADERTOP	334
ASGARD	226
ASTEROID BOOTS	410
BELOW ZERO	254
CHALLENGE	116
CITY WORK	76
DEFEND	318
DRESS	338
ECLYPSE BOOTS	416
FIRST	462
FITNESS	94

GAMME	PAGE
FRONTLINE	264
GORE-TEX WATERPROOF	270
GREEN-FIT	102
GROUND	140
HIKER	212
LEISURE	196
LIGHT BOOTS	384
LIGHTECH	84
MAXI COMFORT	234
MAXI COMFORT WHITE	350
NI-BOOTS TYPHOON	398
OLD GLORIES	204
PERFORMANCE	32
PROPULSION	62
PROTECTIVE	42
RUNNING	172

GAMME	PAGE
SAFEST BOOTS	378
SPECIALS	288
SUPERLIGHT	390
TECHNO	452
TEMPEST BOOTS	404
TENNIS	200
THERMIC BOOTS	372
TOP WORK	238
TRAIL WORK	50
TRAINING	160
WELLNESS	128
WHITE	365
WOMEN'S	340
WORKMATE	420
WORKMATE	436

INDEX ALPHABÉTIQUE

ARTICLE	GAMME	PAGE
ABERDEEN BLACK	GROUND	157
ABU DHABI	TOP WORK	242
ACCELERATOR	PROPULSION	73
ACE	TENNIS	203
ACE ESD	PROTECTIVE	49
ACTION	CHALLENGE	118
ACTIVITY	LIGHTECH	86
ADDUCTOR	TRAINING	162
ADRIATIC	WORKMATE	431
AEGIR ESD	ASGARD	232
AEROBIC ESD	PERFORMANCE	37
AGILITY	LIGHTECH	89
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	100
AIRFRAME	PROPULSION	72
AJACCIO	CITY WORK	79
ALARUS	PROPULSION	70
ALEXANDER	ADERTOP	336
ALICE	WOMEN'S	344
ALICE	RUNNING	180
ALLIER	PROTECTIVE	44
ALTIMETER	HIKER	220
AMIRAL	DEFEND	320
AMORTIZE	MAXI COMFORT	236
ANCUS	ADERMAX	357
ANDE BLACK UK	HIKER	223
ANDE UK	HIKER	223
ANGLER	SUPERLIGHT	396
ANGSTROM	GREEN-FIT	113
ANNAR	BELOW ZERO	260
ANTARES	ACTIVE	447
AREA	GREEN-FIT	115
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	281
ARLES	WORKMATE	429
ARMOR	SPECIALS	310
ASCENT	TRAINING	165
ASPHALT	SPECIALS	295
ASSAULT	DEFEND	319
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	413
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	414
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	414
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	415
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	415
ATENA	WOMEN'S	341
ATENA ESD	PROPULSION	69
ATHLETIC	RUNNING	191
ATLANTA BIS	TOP WORK	246
ATTACK	DEFEND	332
AUGUSTUS	DEFEND	333
AUSILIUS ESD	RUNNING	195
AYAMA MUD	FITNESS	101
AZIMUTH	ACTIVE	450
BACKFIELD	CHALLENGE	118
BAER	RUNNING	178
BAFFIN	WORKMATE	425
BALANCER BLACK	TRAINING	169
BALANCER BLUE	TRAINING	169
BALANCER MUD	TRAINING	169
BALLESTER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	282
BALLESTER BLACK	DEFEND	328
BAR GREY	GREEN-FIT	113
BARANOF UK	TOP WORK	253
BARDUS	ADERMAX	359
BARENTS	WORKMATE	435
BARINAS UK	TOP WORK	248
BARRIER	PROTECTIVE	48
BARTALI	LEISURE	199
BASILEA	CITY WORK	79
BATH	CITY WORK	83
BAYONET	DEFEND	333
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	99
BEAUTIFUL	LIGHTECH	86
BEIRA	GORE-TEX WATERPROOF	272
BELAJA	GORE-TEX WATERPROOF	274
BELGRADE BLUE UK	GROUND	144
BELL	DRESS	339
BENCH	TRAINING	165
BENEFIT BLACK	LEISURE	199
BENGALA	WORKMATE	433

ARTICLE	GAMME	PAGE
BERBER UK	HIKER	224
BERING	BELOW ZERO	257
BESLA ESD	ASGARD	228
BEST FIRE	SPECIALS	291
BIFROST ESD	ASGARD	233
BIKILA	RUNNING	194
BIKRAM BROWN	FITNESS	96
BIKRAM GREY	FITNESS	96
BILLUND	TRAIL WORK	54
BISMARCK	WORKMATE	425
BLACK SEA	WORKMATE	426
BLANQUILLA	TOP WORK	241
BLOCK	OLD GLORIES	207
BLOOMING	LIGHTECH	90
BODY	CHALLENGE	125
BODY	WOMEN'S	342
BOHR	RUNNING	175
BOISE UK	TOP WORK	250
BONIFACIO	CITY WORK	78
BONN ESD	WORKMATE	422
BOOGIE	LIGHTECH	91
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	101
BORMIO	CITY WORK	78
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	287
BOURN	RUNNING	186
BRADDOCL	RUNNING	178
BRAGI	BELOW ZERO	260
BRAHMA ESD	ASGARD	228
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	159
BREMEN	WORKMATE	432
BRENDA BLACK	WOMEN'S	349
BRENTFORD	CITY WORK	83
BREZZI	RUNNING	190
BRIGITTE	WOMEN'S	347
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	273
BRNO BLACK	GROUND	145
BRUNICO UK	GROUND	159
BRUSONI	RUNNING	190
BUFFALO	TOP WORK	248
BUILDING BIS UK	TOP WORK	245
BULK	PERFORMANCE	35
BULLET BEIGE	DEFEND	324
BULLET BLACK	DEFEND	322
BURIAN UK	GROUND	157
BURPEES	PERFORMANCE	34
BURST ESD	RUNNING	176
BUSTLE	LIGHTECH	87
CADICE	CITY WORK	81
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	363
CAESAR	ADERTOP	336
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	284
CALIVER BLACK	DEFEND	328
CAMBER UK	HIKER	222
CAMP UK	HIKER	221
CANON BIS UK	HIKER	216
CAPITAINE	DEFEND	321
CARABINA BLACK	DEFEND	329
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	134
CARNERA	RUNNING	188
CARVING ESD	RUNNING	184
CASTOR	SUPERLIGHT	397
CEFALÙ BLACK	GROUND	145
CELSIUS	GREEN-FIT	114
CELTIC	WORKMATE	426
CERMIS	TRAIL WORK	53
CHAGOS UK	TOP WORK	245
CHAIN BOLE	SPECIALS	300
CHARGER	CHALLENGE	120
CHUCK	CHALLENGE	121
CLAMSHELL	TRAINING	162
CLARINET	WELLNESS	138
CLOUDY	PROTECTIVE	46
CLUB ESD	CHALLENGE	124
COACH	OLD GLORIES	210
COBRAY BLACK	DEFEND	329
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	277
COMPETITION	PERFORMANCE	36
CONFERENCE	OLD GLORIES	208
COOL ESD	LIGHTECH	88
COPPI	RUNNING	179
CORBY UK	GROUND	142
COSMOS	ACTIVE	451
COULOMB	DRESS	339
COVER UK	SPECIALS	311
COVERAGE	PROTECTIVE	47
CRAG	HIKER	215
CRAMPON	HIKER	214
CRATER UK	HIKER	214
CREEK	LEISURE	197
CREGAN	RUNNING	176
CRETA	GROUND	155
CREVASSE	HIKER	219
CROSSFIT	TRAINING	167
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	101
CRUNCH	TRAINING	166
CURL	TRAINING	163
CURTAIN	HIKER	219
CUTTER	HIKER	216
CYCLETTE BLACK	TRAINING	170
CYCLETTE BLUE	TRAINING	170
CYLINDER	PROPULSION	75
DACHDECKER	SPECIALS	316
DACHDECKER GREY	SPECIALS	315
DANCING	FITNESS	100
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	309
DAY	GREEN-FIT	112
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	135
DEFENCE	CHALLENGE	127
DELFO BLACK	SPECIALS	317
DELIA	GROUND	143
DELIA	WOMEN'S	346
DEUCE	TENNIS	203
DEXTROUS	LIGHTECH	86
DINANT	CITY WORK	80
DIPS	PERFORMANCE	38
DISTANCE ESD	LIGHTECH	88
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	280
DONEC	PROTECTIVE	45
DORIO	RUNNING	194
DRAFT	OLD GLORIES	209
DRIBBLE	OLD GLORIES	211
DRISCOLL	RUNNING	186
DRISCOLL BLACK	RUNNING	186
DROW	TRAIL WORK	58
DRUMSTEP ESD	WELLNESS	132
DUISBURG ESD	WORKMATE	422

ARTICLE	GAMME	PAGE
DUNDEE	WORKMATE	429
DUNK	OLD GLORIES	206
DURABILITY ESD	PERFORMANCE	34
DURRAN	TOP WORK	247
DYNAMIC	PERFORMANCE	38
EAGAN	RUNNING	179
EARTH ESD	GREEN-FIT	107
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	419
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	108
EGEO	WORKMATE	430
ELECTRIC	SPECIALS	313
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	312
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	313
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	383
ELMO ESD	PROTECTIVE	49
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	368
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	362
ENERGY	SPECIALS	298
ENVIRONMENT ESD	GREEN-FIT	107
EQUINOX	ACTIVE	449
ESALEN	MAXI COMFORT	237
ETHYL BLACK	GROUND	157
EUCLIDE	DEFEND	330
EUCLIDE	DRESS	339
EVA	RUNNING	188
EVA	WOMEN'S	343
EXAGON	RUNNING	182
EXERCISE	LIGHTECH	90
EXTRAPOINT	CHALLENGE	119
EXTRATIME	CHALLENGE	120
FADE ESD	OLD GLORIES	211
FAIR PLAY	RUNNING	193
FAIRING ESD	PROPULSION	65
FANTASTIC ESD	LIGHTECH	89
FARTLEK	PERFORMANCE	41
FASTER ESD	RUNNING	187
FERRARA ESD	CITY WORK	80
FIELD	OLD GLORIES	206
FIREFAN	PROPULSION	71
FISHER BAG	SUPERLIGHT	396
FITBALL	TRAINING	167
FITTING	PROPULSION	75

ARTICLE	GAMME	PAGE
FLAGRANT	OLD GLORIES	206
FLAMENG	RUNNING	188
FLAP ESD	PROPULSION	72
FLASHING	PROPULSION	73
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
FLATPOINT BLACK	DEFEND	325
FLAVIUS	ADERMAX	359
FLEX	OLD GLORIES	207
FLEXING	LIGHTECH	92
FLINT	TOP WORK	244
FLOATING BLACK	FITNESS	99
FLOOD	HIKER	218
FLUENT	RUNNING	189
FLUENT BLACK/ BLACK	RUNNING	189
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	189
FORCE	SPECIALS	299
FORWARD	OLD GLORIES	209
FOWY	WORKMATE	427
FOWY	WORKMATE	441
FOXTROT GREY ESD	WELLNESS	139
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	313
FREEPORT	TOP WORK	243
FREESTYLE ESD	PERFORMANCE	39
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	272
FRIBURG	SPECIALS	308
FRIGATE	DEFEND	319
FUELING	PROPULSION	66
FUERTEVENTURA	GROUND	152
FULLBACK	CHALLENGE	124
FUNCTIONAL	PERFORMANCE	36
FUNDINN	BELOW ZERO	261
FUNK BLACK ESD	WELLNESS	133
FUSE	SPECIALS	305
FUSELAGE	PROPULSION	74
FUSION	SPECIALS	302
GALAXY	SUPERLIGHT	397
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	287
GAMPER	RUNNING	174
GAND	CITY WORK	78
GARONNE	WORKMATE	427
GARONNE	WORKMATE	411
GAS CHECK	DEFEND	325

ARTICLE	GAMME	PAGE
GASKET ESD	PROPULSION	69
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
GENERAL	DEFEND	323
GENK UK	GROUND	146
GERD	BELOW ZERO	263
GILDA	WOMEN'S	349
GINNAR	BELOW ZERO	259
GIOTTO BLACK	WELLNESS	137
GIUFFRÈ	WELLNESS	134
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	273
GLOBET	PERFORMANCE	41
GOLDEN	DRESS	339
GOOD	CHALLENGE	125
GORIZIA	GROUND	153
GOYA BROWN	WELLNESS	136
GRAND SLAM	TENNIS	202
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	148
GROENLAND UK	TOP WORK	249
GRUMMAN	PROPULSION	67
GUADIANA UK	TECHNO	460
GUBBIO	GROUND	156
GUERIN	RUNNING	194
GUIDE	HIKER	215
GUITAR	WELLNESS	131
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	273
GUTTORM ESD	ASGARD	233
HAARLEM	CITY WORK	80
HACK ESD	PERFORMANCE	39
HAMMER	PERFORMANCE	36
HANDLE	HIKER	220
HARDY ESD	RUNNING	182
HARP	WELLNESS	131
HATA	MAXI COMFORT WHITE	353
HATA BLACK	MAXI COMFORT	237
HELIUM BLACK	GROUND	157
HELIX	ADERTOP	337
HERRAN	BELOW ZERO	262
HERTZ	GREEN-FIT	111
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	110
HORN	HIKER	218
HORNET	PROPULSION	70
HORUS	ACTIVE	450

ARTICLE	GAMME	PAGE
HUDSON BIS UK	HIKER	216
HULL BIS	FRONTLINE	267
HUNTER	SUPERLIGHT	394
HUNTER TRACK	DEFEND	323
HUNTER TRACK BEIGE	DEFEND	324
HURLING ESD	PROPULSION	68
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	278
HYDRANT	SPECIALS	293
HYMIR ESD	ASGARD	230
ICARO BLACK	SPECIALS	317
IDROBIKE GREY	FITNESS	97
IMOLA	GROUND	149
IMPACT UK	SPECIALS	310
INCH ESD	GREEN-FIT	114
INCREDIBLE ESD	LIGHTECH	92
INDUCTION	GORE-TEX WATERPROOF	275
INGRID BLACK	WOMEN'S	348
INTENSITY	PERFORMANCE	37
INTERVAL	PERFORMANCE	37
INVADER BLACK	DEFEND	323
IONIAN	WORKMATE	431
ISOMETRY	PERFORMANCE	41
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	370
IULIUS	ADERMAX	359
JACK BLACK ESD	ADERPLUS BLACK	371
JACK WHITE ESD	ADERPLUS WHITE	364
JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	275
JAMMING	PROTECTIVE	46
JUMARING UK	HIKER	224
JUMPER	PROPULSION	66
JUNGLE BLACK ESD	WELLNESS	133
K2	TRAIL WORK	55
KAIBAB BIS	FRONTLINE	268
KAMET ESD	PROTECTIVE	47
KARMA BLUE	FITNESS	98
KARMA GREY	FITNESS	98
KARMA YELLOW ESD	FITNESS	98
KAROLUS	ADERTOP	336
KATAL	GREEN-FIT	109
KATIA BLUE	WOMEN'S	348
KAVIR	WORKMATE	428
KAVIR	WORKMATE	442
KENSINGTON	TOP WORK	249
KHOPER	PROTECTIVE	44
KOBLET	LEISURE	197
KOLN BLUE	GROUND	147
KOS	GROUND	154
KRESS ESD	RUNNING	187
LA CORUNA UK	SPECIALS	305
LA GOMERA	GROUND	153
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	369
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	363
LAKE	LEISURE	198
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	370
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	363
LAND BIS	FRONTLINE	269
LAS PALMAS	GROUND	152
LAUNCHER BLACK	DEFEND	326
LE MANS BLUE	GROUND	151
LEADER BIS	FRONTLINE	266
LEGPRESS	TRAINING	163
LEIMEN	GROUND	143
LEONBERG	GROUND	143
LEVANZO	GROUND	151
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
LEWSITE BLACK	DEFEND	326
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	276
LHASA	FIRST	463
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	242
LIEUTENANT BLACK	DEFEND	328
LIGHT BLACK	LIGHT BOOTS	387
LIGHT BLUE	LIGHT BOOTS	388
LIGHT D. GREEN	LIGHT BOOTS	387
LIGHT ORANGE	LIGHT BOOTS	388
LIGHT WHITE	LIGHT BOOTS	389
LIGHT YELLOW	LIGHT BOOTS	389
LITER ESD	GREEN-FIT	110
LIZ BLUE	WOMEN'S	349
LOFN ESD	ASGARD	229
LOKET	GROUND	149
LOMI	MAXI COMFORT	236
LUBY	GROUND	149
LUCIUS ESD	RUNNING	195
LUGANO BLUE UK	GROUND	144
LUNA	RUNNING	181
LUNGES	TRAINING	163
LUSSACK	DEFEND	330
LUX ESD	GREEN-FIT	110
MAGDENBURG ESD	TRAIL WORK	55
MAIOCCO	RUNNING	179
MAIORI	CITY WORK	81
MALINDI	GROUND	150
MALMO ESD	RUNNING	184
MALTON	TOP WORK	244
MANGFALL	TRAIL WORK	60
MAP	HIKER	219
MARCIANO	RUNNING	193
MARETTIMO	GROUND	152
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	285
MARINE	DEFEND	331
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	309
MARTE UK	SPECIALS	307
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	277
MATCH POINT	TENNIS	203
MATELOT	DEFEND	321
MAURITIUS	GROUND	156
MEAZZA	RUNNING	185
MEDAL	DEFEND	332
MEGA	GREEN-FIT	112
MEGREZ ESD	ASGARD	232
MERANO	CITY WORK	78
MERCURIO	ACTIVE	448
MERCURIO UK	ACTIVE	448
MEZEN	WORKMATE	435
MIAMI MUD	GROUND	155
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	281
MIKOYAN ESD	PROPULSION	65
MINUTE	GREEN-FIT	111
MISMATCH	OLD GLORIES	206
MISSILE	PROPULSION	68
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	278
MITER BLACK	DEFEND	326
MIZAR	ACTIVE	451
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	134
MONET BLACK	WELLNESS	137
MONNALISA	RUNNING	180

ARTICLE	GAMME	PAGE
MONNALISA	WOMEN'S	344
MONTANA	TOP WORK	252
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	148
MONTY	RUNNING	183
MONZA BLUE	GROUND	151
MOON	ACTIVE	451
MOROTAI	TOP WORK	240
MOSA	WORKMATE	435
MUSPELL	BELOW ZERO	258
MYKONOS ESD	GROUND	150
NATURE	RUNNING	191
NEMAN	RUNNING	192
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	371
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	364
NEW ADIGE	TECHNO	457
NEW ADRIATIC	WORKMATE	442
NEW ARNO	TECHNO	458
NEW ATLANTIC	WORKMATE	439
NEW BAFFIN	WORKMATE	439
NEW BARENTS	WORKMATE	445
NEW BENGALA	WORKMATE	444
NEW BISMARCK	WORKMATE	439
NEW BLACK SEA	WORKMATE	440
NEW BOLTON	FRONTLINE	266
NEW BRENTA	TECHNO	459
NEW CASPIAN	WORKMATE	438
NEW CASTLE UK	TECHNO	461
NEW CELTIC	WORKMATE	440
NEW CIAD UK	TOP WORK	250
NEW DANUBIO	TECHNO	456
NEW DON	TECHNO	459
NEW EBRO	TECHNO	455
NEW EGEO	WORKMATE	443
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	312
NEW EUFRATE	TECHNO	455
NEW FOUNDRY	SPECIALS	302
NEW FREEZER	BELOW ZERO	263
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	324
NEW IONIAN	WORKMATE	443
NEW LOIRA	TECHNO	455
NEW MALAWI UK	TOP WORK	252
NEW MALI UK	TOP WORK	253
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	251
NEW NILO	TECHNO	458
NEW ODER UK	TECHNO	460
NEW PERSIAN	WORKMATE	444
NEW RED SEA	WORKMATE	444
NEW RENO	TECHNO	453
NEW RENO UK	TECHNO	454
NEW RODANO	WORKMATE	445
NEW SENNA	TECHNO	456
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	296
NEW SUEZ	WORKMATE	443
NEW TAGO UK	SPECIALS	307
NEW TAMIGI	TECHNO	456
NEW TEVERE	TECHNO	457
NEW TICINO	TECHNO	457
NEW TIGRI	TECHNO	458
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	440
NEW TOWER UK	TECHNO	461
NEW URAL UK	TECHNO	459
NEW VIGO	SPECIALS	306
NEW VOLGA	TECHNO	453
NEW VOLGA UK	TECHNO	454
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	280
NEW YORK	TOP WORK	251
NEWPORT	WORKMATE	423
NICE	LIGHTECH	91
NIKKAR	BELOW ZERO	259
NIZZA BLUE	GROUND	150
NJORD	ASGARD	231
NO FLAME	SPECIALS	291
NO STREAMER	SPECIALS	293
NORTHROP	PROPULSION	70
NOZZLE ESD	PROPULSION	64
NUMA	ADERMAX	357
NUVOLARI	RUNNING	176
OAKLAND BIS	TOP WORK	246
OAKLAND BLACK	TOP WORK	247
ODINO	BELOW ZERO	256
ODOACRE	BELOW ZERO	258
OFF SHORE	BELOW ZERO	261
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	285
OFFICER	DEFEND	331
OHM	GREEN-FIT	112
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	353
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	111
OPERATE	TRAIL WORK	60
OPTION	CHALLENGE	124
ORCADI	WORKMATE	424
ORCADI	WORKMATE	438
ORTISEI	GROUND	158
ORVIETO	GROUND	146
OSTUNI	GROUND	147
OVERGRIP	PROTECTIVE	46
OVERPLAY	PERFORMANCE	36
OVERTURE	PROPULSION	71
OVERWAY	TRAIL WORK	54
OWENS	RUNNING	190
PACK	HIKER	224
PADEL	RUNNING	190
PARIDE BIS	FRONTLINE	268
PASCAL ESD	GREEN-FIT	114
PATH	HIKER	215
PATWAY ESD	TRAIL WORK	52
PAULA	WOMEN'S	348
PECKDECK ESD	PERFORMANCE	39
PERSIAN	WORKMATE	432
PETRI	RUNNING	187
PETROL	SPECIALS	295
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	369
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	362
PICKET	ADERTOP	336
PILATES BLUE	FITNESS	99
PIOLA	RUNNING	177
PIRANO	CITY WORK	79
PIRENEI	TRAIL WORK	56
PIRENEI BLACK	TRAIL WORK	53
PLAIN	RUNNING	193
PLAYMAKER	OLD GLORIES	210
PLESSURE	GORE-TEX WATERPROOF	274
PLUTONE	ACTIVE	448
PLYO	PERFORMANCE	35
POLICE	ADERTOP	337
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	287
POP BROWN	WELLNESS	136


ARTICLE	GAMME	PAGE
POSITION	LIGHTECH	86
POST SEASON ESD	CHALLENGE	122
POTENCY ESD	RUNNING	185
POWER	SPECIALS	299
PRESSING	OLD GLORIES	210
PRESTON	GROUND	142
PRETEX	HIKER	216
PREVESA	CITY WORK	80
PROCK	LEISURE	197
PROMOTION	CHALLENGE	126
PROTECTOR BIS	SPECIALS	31
PUBLIUS ESD	RUNNING	195
PUEBLO	TOP WORK	247
PUERTA	RUNNING	179
PUEZ	TRAIL WORK	59
PULLEY GREY	TRAINING	171
PULLUPS	TRAINING	166
PURSAR	BELOW ZERO	262
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	96
PUSHUP	TRAINING	164
PUSKAS	RUNNING	175
RAFALE	PROPULSION	74
RAINPROOF ESD	GREEN-FIT	105
RAMPONE	TRAIL WORK	57
RAP BLACK ESD	WELLNESS	133
RAVENNA	CITY WORK	82
RAXALPE	TRAIL WORK	61
RE-BOTTLE ESD	PROPULSION	71
READY	RUNNING	178
REBOTE	PROPULSION	72
RECONVERTED	GREEN-FIT	106
RECUPERATOR ESD	GREEN-FIT	109
RECYCLE ESD	GREEN-FIT	107
RED SEA	WORKMATE	433
REFUGE	SPECIALS	304
REGGAE BLACK	WELLNESS	135
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	284
REISING BEIGE	DEFEND	327
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	284
REISING BLACK	DEFEND	327
RELAY	LIGHTECH	91
REMATE	RUNNING	192
REMUS	ADERMAX	356
REUSED	GREEN-FIT	108
REVIVAL	WELLNESS	139
RIACE	FIRST	463
RIEMANN ESD	CITY WORK	82
RIFT	HIKER	215
RIGA	FIRST	463
ROCK BLACK	WELLNESS	137
ROCKER UK	HIKER	221
RODANO	WORKMATE	434
ROLLER	PROPULSION	74
ROMFORD	CITY WORK	83
ROMULUS	ADERMAX	356
ROSTER	OLD GLORIES	208
ROSTOCK BLACK	GROUND	145
ROSWELL	TOP WORK	243
ROWING	PERFORMANCE	40
RUHR BLUE	GROUND	147
RUN	LIGHTECH	93
RUSHING	PROPULSION	67
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	381
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	382
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	381
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	382
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	383
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	286
SANTORINI	GROUND	155
SATURN ESD	LIGHTECH	87
SAVAI UK	TOP WORK	242
SAVE	CHALLENGE	119
SCHIAVIO	RUNNING	191
SCREE	HIKER	217
SCUDO	PROTECTIVE	49
SECURITY	DEFEND	332
SERVIUS ESD	ADERMAX	357
SESTRIERE	GROUND	158
SETUBAL	GROUND	154
SHIFT ESD	CHALLENGE	127
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	352
SHOVEL	SPECIALS	292
SIGURTH ESD	ASGARD	230
SINKER UK	HIKER	222
SINTRA	CITY WORK	82
SIOUX BIS	FRONTLINE	267
SIRET	PROTECTIVE	45
SITUP	TRAINING	164
SIVORI	RUNNING	194
SKIBUS UK	HIKER	225
SKIPS	TRAINING	162
SLAM ESD	PROTECTIVE	48
SLAVIN	LEISURE	199
SLEIPNER	ASGARD	231
SMALL BIS	FRONTLINE	266
SMASH	TENNIS	202
SNAP ESD	CHALLENGE	126
SNAPPING ESD	RUNNING	184
SNATCH	PERFORMANCE	38
SNOUT	HIKER	217
SOCOTRA	WORKMATE	428
SOCOTRA	WORKMATE	442
SOFT	LIGHTECH	88
SOHO	ACTIVE	449
SOLDER BIS UK	SPECIALS	304
SOLE ESD	RUNNING	181
SOPHIE	WOMEN'S	347
SPALATO	GROUND	149
SPATE	HIKER	220
SPITROC UK	HIKER	223
SPLIT	LIGHTECH	93
SPOOL ESD	PROPULSION	69
SPRINKLER	SPECIALS	292
SPRINT	PERFORMANCE	40
SQUAT BROWN	TRAINING	166
STABILITY	TRAINING	167
STACK ESD	CHALLENGE	123
START ESD	CHALLENGE	121
STEAL	OLD GLORIES	209
STEPPING	TRAINING	166
STIGE WHITE	GROUND	156
STIGE WHITE	WHITE	365
STOKE	WORKMATE	429
STRAPPING UK	HIKER	218
STRETCHING BLACK	TRAINING	168
STRETCHING BLUE	TRAINING	168

ARTICLE	GAMME	PAGE
STRETCHING MUD	TRAINING	168
STRIP	TRAIL WORK	58
STRONG	SPECIALS	298
STRUCTURED ESD	RUNNING	184
STUB	TRAIL WORK	56
SUEZ	WORKMATE	430
SUMMIT UK	HIKER	225
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	278
SUPPORTERS ESD	CHALLENGE	120
SURFACE	TRAIL WORK	57
SURFER ESD	RUNNING	185
SWEEPER	CHALLENGE	123
SWIVEL	CHALLENGE	119
SYNTHPOP BIS ESD	WELLNESS	130
SYNTHPOP ESD	WELLNESS	132
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	371
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	364
TALLINN	FIRST	463
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	363
TANKER	SUPERLIGHT	395
TANKER METGUARD	SPECIALS	311
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	395
TARANTA	WELLNESS	139
TARQUINIUS	ADERMAX	358
TAVOR BLACK	DEFEND	327
TEAM	CHALLENGE	126
TECHNICAL	OLD GLORIES	209
TEMPEST BLACK	TEMPEST BOOTS	408
TEMPEST BLUE	TEMPEST BOOTS	409
TEMPEST GREEN	TEMPEST BOOTS	408
TEMPEST ORANGE	TEMPEST BOOTS	407
TEMPEST RED	TEMPEST BOOTS	407
TEMPEST YELLOW	TEMPEST BOOTS	409
TEMPLET ESD	PROTECTIVE	47
TENT	HIKER	221
TERAINA	TOP WORK	241
TERAM ESD	PROTECTIVE	48
TEREK	WORKMATE	434
TERRIER	PROPULSION	66
TESTER	RUNNING	182
TEX BIS	FRONTLINE	269
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	375
THERMIC BLUE	THERMIC BOOTS	376
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	375
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	376
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	377
THERMIC YELLOW	THERMIC BOOTS	377
THROW	OLD GLORIES	207
THUNDER ESD	GREEN-FIT	105
TIBERIUS	ADERMAX	359
TIGERCAT	PROPULSION	66
TIRRENIAN	WORKMATE	426
TITUS	ADERMAX	358
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	352
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	237
TOMCAT	PROPULSION	75
TOP PLAYER	LIGHTECH	90
TORCH	SPECIALS	306
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	282
TOTAL BLACK ESD	LIGHTECH	87
TOTAL REFLEX ESD	FITNESS	100
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	286
TOWNS	LEISURE	198
TRACTION	TRAINING	171
TRAIL	HIKER	214
TRAMP	TRAIL WORK	59
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	170
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	170
TREMITI	GROUND	154
TRICEPS ESD	TRAINING	164
TRIESTE BLUE UK	GROUND	144
TRIPLING	PERFORMANCE	41
TRUMPET	WELLNESS	138
TULLUS	ADERMAX	357
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	401
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	403
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	402
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	402
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	403
UDINE	GROUND	153
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	368
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	362
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	285
UNIFORM	DEFEND	333
UNIT	GREEN-FIT	115
UPSET	OLD GLORIES	211
VALVE	PROPULSION	65
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
VELES UK	HIKER	222
VERMEER BROWN	WELLNESS	136
VETERAN	ADERTOP	337
VIETRI ESD	CITY WORK	81
VIGO	SPECIALS	303
VIGO	WORKMATE	434
VILI	ASGARD	229
VITHAR ESD	ASGARD	233
VOLEX	PROPULSION	75
WALKOVER	TENNIS	202
WALLBAR	TRAINING	168
WANDA	GROUND	143
WANDA	WOMAN'S	346
WARHEAD ESD	PROPULSION	73
WARM UP	TRAINING	168
WATERFALL	HIKER	219
WEDDELL	WORKMATE	424
WEDDELL	WORKMATE	438
WELDER BIS UK	SPECIALS	304
WHITE	RUNNING	183
WIGAN	WORKMATE	423
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	276
WOERDEN	TRAIL WORK	61
WOODSMAN BIS	SPECIALS	300
WORKOUT GREY	FITNESS	97
WORTHING	CITY WORK	83
YARD ESD	CHALLENGE	122
YASHIN	RUNNING	177
YOGA GREY	FITNESS	97
YOUTH	RUNNING	183
ZATOPEK	RUNNING	175
ZENONE	ACTIVE	450
ZIMMERER	SPECIALS	314

NORMES

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil sur les Équipements de Protection Individuelle
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
EN ISO 20347:2022 + A1:2024 Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
EN ISO 20347:2022 Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
EN ISO 13287:2012 Qualités et méthodes d'essai pour la détermination de la résistance au glissement
IEC 61340-5-1:2017 Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Prescriptions générales
IEC 61340-4-3:2018 Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Méthodes de caractérisation de la protection électrostatique des revêtements des sols et des chaussures portées par l'opérateur
EN ISO 17249:2013 Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse
EN ISO 15090:2012 Chaussure pour pompiers
EN ISO 20349-1:2017 E.P.I.: Exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les risques dans les fonderies et lors d'opérations de soudage
EN ISO 20349-2:2017 E.P.I.: Exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les risques lors d'opérations de soudage et techniques connexes
EN ISO 22568-1:2019 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussure - Embouts métalliques
EN ISO 22568-2:2019 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussure - Embouts non métalliques
EN ISO 22568-3:2019 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussure - Inserts anti-perforation métalliques
EN ISO 22568-4:2021 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussure - Inserts anti-perforation non métalliques
EN ISO 381-3:1996 Vêtements de protection pour l'utilisateur de scie à chaîne tenues à la main - Méthodes d'essai pour les chaussures
TP TC 019/2011 Réglementation technique en matière de sécurité des équipements de protection individuelle mis en circulation sur le territoire douanier eurasiatique
UKCA (UK Conformity Assessed) Marquage de conformité du produit, utilisé pour la plupart des produits lancés sur le Marché de la Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse), actuellement couverts par des textes réglementaires et des directives pour le marcage CE.

MARQUAGE

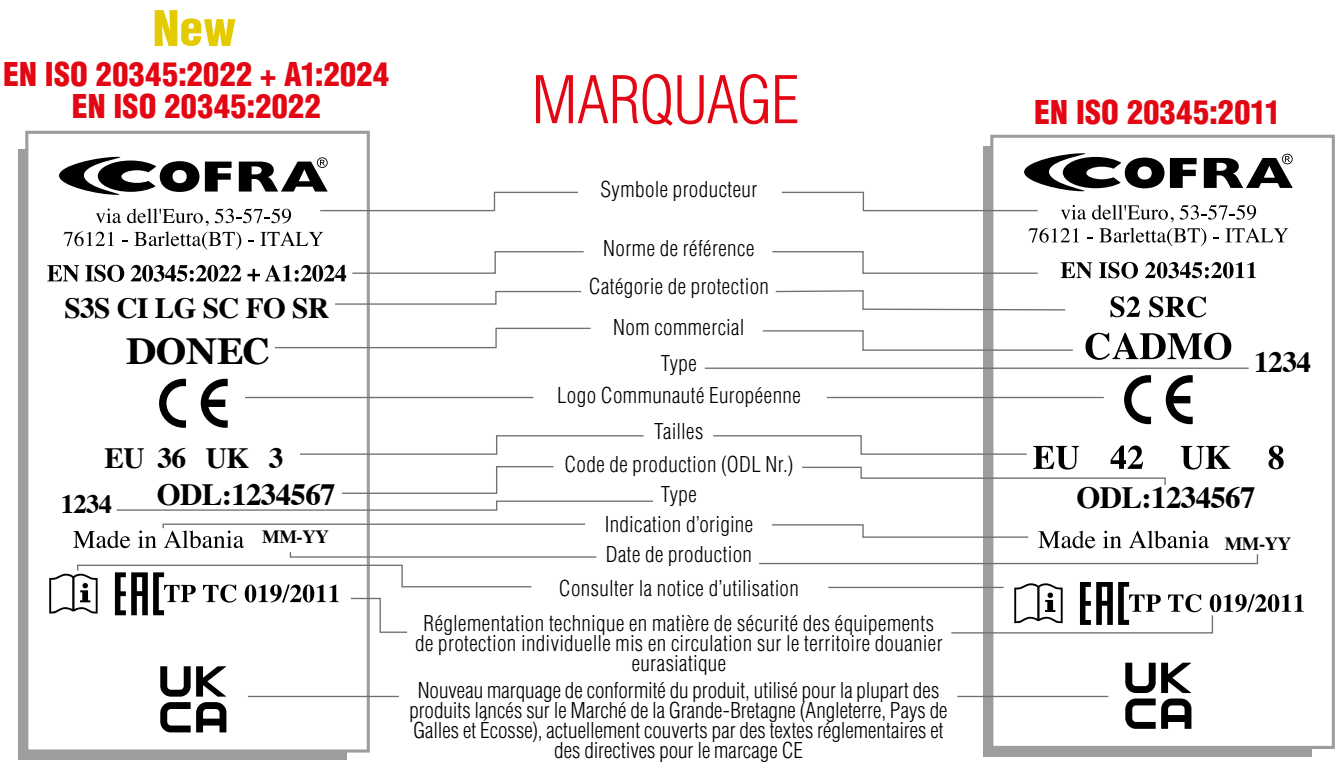

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 New
EN ISO 20345:2022 New

Chaussures avec protection des doigts contre un impact de 200 J

CHAUSSURES

SB	Exigences de base
SB P	Exigences de base + P
SB PL	Exigences de base + PL
SB PS	Exigences de base + PS
S1	SB + A + E + talon fermé
S1 P	S1 + P
S1 PL	S1 + PL
S1 PS	S1 + PS
S2	S1 + WPA
S3	S2 + P + semelle avec reliefs
S3L	S2 + PL + semelle avec reliefs
S3S	S2 + PS + semelle avec reliefs
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

BOTTES

S4	A + E + semelle avec reliefs + talon fermé
S5	S4 + P
S5L	S4 + PL
S5S	S4 + PS

EN ISO 20347:2022 + A1:2024 New
EN ISO 20347:2022 New

Chaussures sans embout de protection

CHAUSSURES

OB	Exigences de base
OB P	Exigences de base + P
OB PL	Exigences de base + PL
OB PS	Exigences de base + PS
01	OB + A + E + talon fermé
01 P	01 + P
01 PL	01 + PL
01 PS	01 + PS
02	01 + WPA
03	02 + P + semelle avec reliefs
03L	02 + PL + semelle avec reliefs
03S	02 + PS + semelle avec reliefs
06	02 + WR
07	03 + WR
07L	03L + WR
07S	03S + WR

BOTTES

04	A + E +semelle avec reliefs + talon fermé
05	04 + P
05L	04 + PL
05S	04 + PS

P	Résistance à la perforation avec insert métallique (clou Ø 4,5 mm)
PL	Résistance à la perforation avec insert non métallique (clou Ø 4,5 mm)
PS	Résistance à la perforation avec insert non métallique (clou Ø 3 mm)
C	Résistance électrique: chaussure partiellement conductrice
A	Chaussure antistatique
HI	Isolation au chaleur du fond de la chaussure
CI	Isolation au froid de la chaussure
E	Absorption du choc dans la zone du talon
WR	Chaussure hydrofuge
M	Chaussure avec protection métatarsienne
AN	Protection à la cheville
CR	Tige qui résiste à la coupure
SC	Résistance à l'abrasion du surembout
SR	Chaussure résistante au glissement (test facultatif avec de la glycérine)
Ø	Test di résistance au glissement non effectué sur chaussures à utilisation spéciale avec pointes, crampons métalliques ou similaires, pour prestations sur terrains souples (sable, boue, bois etc.)
WPA	Pénétration et absorption de l'eau
HRO	Semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
FO	Semelle résistante aux hydrocarbures
LG	Grip sur les barreaux d'échelles

EN ISO 20345:2011

Chaussures avec protection des doigts contre un impact de 200 J

CHAUSSURES

SB	Exigences de base
S1	SB + A + FO + E
S1 P	S1 + P
S2	S1 + WRU
S2 P	S2 + P + semelle avec reliefs
S3	S2 + P

BOTTES

S4	A + FO + E + résistance à la pénétration d'eau
S5	S4 + P

EN ISO 20347:2012

Chaussures sans embout de protection

CHAUSSURES


OB	Exigences de base
O1	OB + A + E
O1 P	O1 + P
O2	O1 + WRU
O2 P	O2 + P + semelle avec reliefs
O3	O2 + P

BOTTES

O4	A + E + résistance à la pénétration d'eau
O5	O4 + P

A	Chaussure antistatique
E	Absorption du choc dans la zone du talon
FO	Semelle résistante aux hydrocarbures
P	Résistance à la perforation
C	Chaussure partiellement conductrice
HRO	Semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
CI	Isolation au froid de la chaussure
HI	Isolation au chaleur du fond de la chaussure
WR	Chaussure hydrofuge
WRU	Matériau de la tige imperméable
M	Chaussure avec protection métatarsienne
AN	Protection à la cheville
CR	Tige qui résiste à la coupure
SRC	(SRA+SRB) Chaussure résistante au glissement

DGUV 112 - 191 (BGR 191)





SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Tout en pensant au confort des travailleurs, COFRA veut résoudre une grande source d'inconfort du travailleur avec des pathologies spécifiques qui causent douleur ou gêne, soit liées à problèmes posturaux soit à pathologies du pied. Grâce à la collaboration avec des laboratoires orthopédiques, ainsi que à l'utilisation de scanner appropriés, quelque modèle de la gamme COFRA peut être adapté aux exigences des utilisateurs qui souffrent de pathologies spécifiques.
Le règlement allemand DGUV112-191 s'occupe de l'utilisation des semelles orthopédiques au bût de les mettre dans les chaussures de sécurité, exclusivement ensuite une recertification valide des mêmes.
COFRA a recertifié quelque modèle parmi les différentes gammes de sa collection qui peut être employé avec une semelle orthopédique particulière, crée par le laboratoire ortophédique SPRINGER, qui l'adapte afin que toutes les exigences de la norme EN ISO 20345:2022 soient respectées.



PRÉCAUTION ET ENTRETIEN DES CHAUSSURES

Afin de garantir une plus grande durée de vie du produit veuillez respecter les indications contenues dans la notice d'utilisation.

DURÉE DE VIE ET DE STOCKAGE DES CHAUSSURES

Pour éviter tout risque de détérioration nos chaussures sont à livrer et stocker dans leur emballage d'origine, au sec et à l'abri de la chaleur. La durée effective des chaussures est indiquée sur la notice d'utilisation.

SERVICE DE RÉPARATION

En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES

On distingue chaque article de la collection COFRA par ses performances et sa qualité, comme les matériaux choisis, la construction de la chaussure ou un ensemble de facteurs. Pour vous aider dans le choix, nous avons mis en évidence ces propriétés par des symboles que vous trouvez dans la fiche du produit.
Ci-dessous une légende explicative.



Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très basse température.



Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très haute température ou en contact direct avec la chaleur.



Chaussure pourvue d'un matériau très résistant sur la pointe.



Dessin de la semelle de marche spécifiquement conçu pour plus de stabilité notamment sur les barreaux d'échelles.



Chaussure conçue pour l'utilisateur qui travaille en contact avec beaucoup d'eau. Les chaussures WR sont réalisées pour empêcher la pénétration de l'eau et garantir une excellente respirabilité et un confort hygrométrique optimale.



Chaussure protégeant la zone de la cheville contre les chocs accidentels.



Chaussure équipée de protection métatarsienne résistant à une énergie de 100 J, pour protéger le cou-de-pied contre la chute accidentelle d'objets lourds.



Chaussure anti-coupure, indiquée pour l'utilisateur qui travaille en contact avec matériaux et/ou objets tranchants, comme le verre et les tôles.



Chaussure indiquée pour les activités de manipulation, transport, stockage d'auxiliaires chimiques comme solvants, lubrifiants, détergents.




Chaussure ayant une semelle de marche répondant aux exigences additionnelles "SR" requises par les normes en vigueur grâce au mélange spécial.



La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.
Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

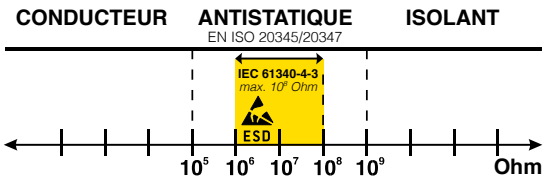

100% METAL FREE

Chaussure complètement dépourvue de matériaux et/ou composants métalliques, sans l'insert anti-pérforation en multicouche textile "APT" ou éventuellement présent en version isolante, conseillée pour des milieux de travail spécifiques (par exemple Ateliers monétaires, poudrières, entreprises d'orfèvres, etc.), à tolérance zéro aux métaux, pas détectable par les détecteurs de métaux.

METAL FREE

Tige sans aucune composant métallique, avec inserts anti-pérforation en multicouche textile "APT", réalisée avec une petite pourcentage de filament métallique (0,2-0,3%), nécessaire pour garantir les caractéristiques antistatiques de la chaussure mais PAS détectable par les détecteurs de métaux à basses fréquences (banques, aéroports, etc.).

UNDETECTABLE

Chaussure avec petits composants métalliques visibles (par exemple curseurs, fermetures à glissière, rivets, kit BOA® system, etc.), qui ne sont pas détectables par les détecteurs de métaux à basses fréquences.

ITALIAN LEATHER

Chaussure réalisée en cuir naturel, le résultat du lien entre la tradition artisanale italienne et la qualité supérieure des matières premières. Le cuir italien se distingue par souplesse, couleurs et impressions, grâce à la contribution de designers et techniciens du tannage.

ANTI TORSION

Chaussure équipée d'un support rigide, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

BREATHABLE PLUS

La construction de la tige, la réduction de la surface de matériaux superposés, l'utilisation de doublures et matériaux très respirantes favorisent l'évaporation de la sueur et la respiration du pied, qui reste toujours au sec aux hautes températures aussi bien qu'en présence de forte humidité. Les chaussures associées au symbole «BREATHABLE PLUS» sont indiquées pour les saisons chaudes.

PERFUMED SOLE

Mélange parfumé qui donne une odeur agréable à la semelle.

SUPPORTS PLANTAIRES

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.


ANTI TORSION





ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





EMBOUTS


EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE

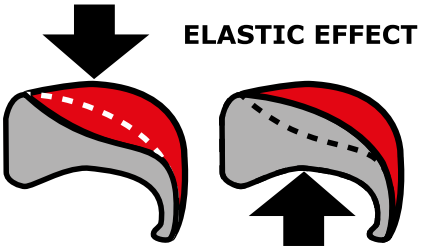

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied


EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE

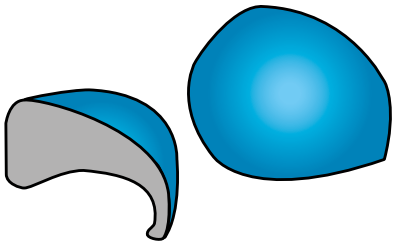

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g - p. 42

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

ALUMINIUM TOE CAP



LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLUS
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

METAL FREE
ANTISTATIQUE

100% METAL FREE
ISOLANT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PS)

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100N) exigés.
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

METAL FREE
ANTISTATIQUE



100% METAL FREE
ISOLANT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PL)

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU NON TISSÉ

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE



LE PLUS SOUPLE
LE PLUS FLEXIBLE
LE PLUS LÉGER

ISOLATION THERMIQUE EXCELLENTE!

EN ISO 12568:2010

Tissu anti-perforation conducteur, presque entièrement recyclé, realisé avec des fibres spéciales de tissu non tissé. Il répond aux exigences de la norme "Protecteur du pied et de la jambe" UNI EN ISO 12568:2010. Il est plus souple, plus flexible et plus léger de 55% par rapport à tout autre dispositif anti-perforation en tissu, grâce à sa construction et à la nature des matériaux qui le constituent. Sa texture alvéolaire offre des niveaux d'isolation thermique jamais atteints auparavant.

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE ARAMIDIQUE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation en polyester; maximum résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation.

EN ISO 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE



METAL FREE

- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diamètre et point carré de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019

INOX



PROTECTEURS MÉTATARSIENS

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2022



IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE
- FLEXIBLE
- LÉGER

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT



l'impact causé par le choc dans la zone métatarsienne rend le matériau capable d'amortir celui-ci

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

PROTECTION MÉTATARSIENNE EXTERNE - 100 J

Comme pour tous les équipements de protection, la chaussure doit être remplacée en cas d'impact, même si pas endommagée.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2022



COFRA®
BORN TO WORK

TIGES

ECOLORICA®
no limits for designers

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	6,7
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	54,6
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	6%

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel

- 50% polyamide, 50% polyuréthane
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération
- La ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort
- Très résistante aux agents chimiques
- La ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Elle résiste
Méthanol	2 h	Elle résiste
Hexane	2 h	Elle résiste
Acide fluorhydrique	10'	Elle résiste
Percarbonate de sodium	30'	Elle résiste

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.


perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	6%

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1

REPET Reinforced est une gamme de tissus eco-responsables et très techniques en même temps qui réduisent l'exploitation des ressources naturelles en réutilisant des boîtes en plastique recyclée, des déchets industriels et des chutes de tissu, en maintenant inaltérées les caractéristiques qualitatives et hautes performances mécaniques comme la résistance à la traction, la déchirure et l'abrasion.
Le REPET Reinforced est composé de "Fibres de PET Recyclé mélangé à du Polyamide HT, conformément au réglement pour les tissus Blended recycled selon la certification RCS".



Tissu Jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU


Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.


Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

La fibre textile est donc tissée.

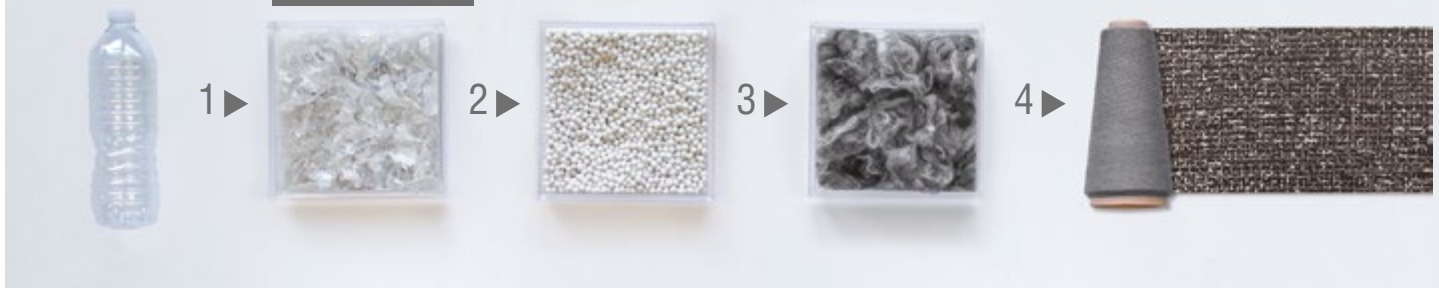

Techshell





résistance à la déchirure > 60 N	**250**
résistance à l'abrasion	**> 600.000** cycles


TECHSHELL, tenace, hydrofuge et respirant. Réalisé avec fils tressés très résistants à l'abrasion pour garantir une haute ténacité et une excellente tenue au frottement.

---

airfreedom FABRIC



Tige en tissu 100% polyamide et Mesh 100% polyester.


AIRFREEDOM
300.000 cycles


POLYESTER
100.000 cycles


NYLON
100.000 cycles


Test di résistance à l'abrasion - MARTINDALE

TRÈS RESPIRANT
TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION
TRÈS RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**92,9**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**743,8**
résistance à la déchirure > 60 N	**239**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

---

breaTEX



Tissu pour tige 100% polyester très respirant et résistant à l'abrasion et à la déchirure.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**154,2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**1.234**
résistance à la déchirure > 60 N	**93**
résistance à l'abrasion	**> 100.000** cycles

CORDURA®

Tissu 100% polyamide qui garantit une grande résistance aux déchirures et à la perforation, sinon une durabilité 2-7 fois plus grande que le nylon, le polyester et le coton. Léger et pratique, il se sèche aisément.

3M THINSULATE™ Insulation
600g

Isolement THINSULATE™ 600 g/m², 88% polypropylène 12% polyester, indiqué pour conditions de **froid extrême** ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

3M THINSULATE™ Insulation
400g

Isolement THINSULATE™ 400 g/m², 88% polypropylène 12% polyester, indiqué pour conditions de **froid intense** ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

3M THINSULATE™ Insulation
200g

Isolement THINSULATE™ 200 g/m², 88% polypropylène 12% polyester, indiqué pour conditions de **froid modéré** ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

CUT protect fabric



CUT PROTECT 100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.

DOUBLURES

GORE-TEX PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrane GORE-TEX en PTFE doublée à l'intérieure de la chaussure, se compose d'un milliard et quatre cent millions de micro-pores par cm² qui assurent l'imperméabilité et, en même temps, une haute respirabilité de la chaussure. La membrane GORE-TEX donne une protection contre les agents chimiques et les éléments nuisibles en général, en résistant aussi aux hautes températures.

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme en vigueur, mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.



SIMULATEUR DE MARCHE



TEST D'ESSORAGE



TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES

WinTherm

Barrière en feutre aluminisé, 100% polyester à haut pouvoir isolant. Les fibres en feutre retiennent l'air, un très bon isolant. La couche en aluminium micro-perforé réfléchit les rayons infrarouges de la chaleur corporelle vers la source de la chaleur, c'est-à-dire le pied, qui reste chaud et sec.


LYCRA



Doublure en fibre élastomère, respirante et résistante à l'abrasion, qui garantit le maintien de la forme, le confort et la liberté du mouvement.



SPHERA

Tissu 100% polyamide, respirant et très résistant aux déchirures et aux abrasions grâce à sa composition indémaillable.



winter	Doublure petite maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
summer	Doublure grosse maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyamide**,indémaillable, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyester**, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TEXELLE	Doublure 100% polyamide, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
OLIMPO	Doublure 100% polyamide, indémaillable, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
WAVES	Doublure 100% polyamide, indémaillable, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
DRYTHERM	Doublure 100% polyamide, indémaillable, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
Dryfresh	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TRAI-Tex	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	

MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE

FORMULA SOFT Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une **dureté réduite et une élasticité supérieure à tout** type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme. La **souplesse** de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme en vigueur.

HEAT DEFENDER PU est un mélange réalisé afin d'empêcher le passage de la chaleur du fond de la chaussure à son intérieur: il résiste à **150 °C pour 30 minutes** sans altérer les propriétés chimiques et physiques.

DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE



THE BOA® FIT SYSTEM
Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le BOA® Fit System est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie BOA®.

FONCTIONNEMENT.



DISQUES Légers, résistants et configurés pour allier confort et performance.

GUIDES POUR LACETS Les guides pour lacets assurent une fermeture ultra-fluide à chaque fois.

THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS

CONÇU POUR LA PERFORMANCE - Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le BOA® Fit System permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.

CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE - Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le BOA® Fit System travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environnement sans avoir à retirer vos gants.

RESTEZ CONCENTRÉ ET EN SÉCURITÉ - Les lacets de précision BOA® sont intégrés dans le système, hors de portée de votre outillage: aucun risque qu'ils ne se coincent dans une machine.

CONÇU POUR DURER - Le BOA® Fit System est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le BOA® Fit System est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE
Les disques et lacets du BOA® Fit System sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.

SPIN



Système de déchaussage rapide, conçu pour des situations de danger où il est nécessaire d'enlever le pied de la chaussure très rapidement. Il s'agit d'un mécanisme de laçage au dessin innovant qui permet de relâcher rapidement les lacets d'un seul doigt en cas de nécessité.

SCATTO



Dispositif de déchaussage rapide. Avec une simple pression des boutons latéraux, il relâche les lacets en permettant de défiler la chaussure en cas de danger.

YKK® Ruban 100% Nomex avec chaîne en cuivre et curseur en zama. Les zip YKK® sont un gage de garantie dans le temps, glissement et facilité d'utilisation. Ils s'adaptent à tout type d'application en devenant universels et résistants à chaque sollicitation. On apprécie le carcatère fonctionnel d'un vêtement de travail aussi par la qualité des accessoires.



DÉCHAUSSAGE RAPIDE



Dispositif de déchaussage qui permet d'enlever rapidement le pied de la chaussure en cas de danger en retirant tout simplement la petite barre qui unit les passe-lacets de la tige. Système simple à utiliser même avec des gants de travail.

PERFORMANCE



LÉGÈRETÉ, FLEXIBILITÉ ET TECHNOLOGIE

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Confortable et légère. L'orientation des crampons assure un drainage maximale et rapide des liquides en évitant les glissades.




PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,37 ≥0,22	0,42 ≥0,19

SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE

Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.

LIGHT FOAM





EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- **FLEXIBLE**
- **LÉGÈRE**
- **CONFORTABLE**
- **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

New DURABILITY ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

New BURPEES S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)

New PLYO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



New BULK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION





HAMMER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint


ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



COMPETITION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

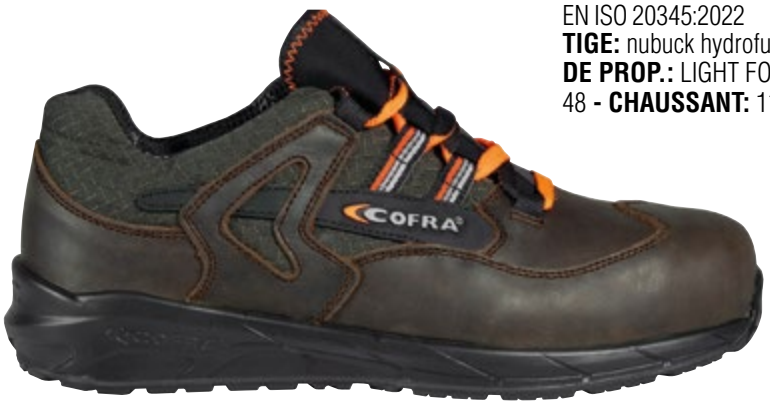

FUNCTIONAL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



OVERPLAY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

INTERVAL S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

BEST WALKING
Contrefort en LYCRA® rembourré, enveloppant le pied pour plus de stabilité et de confort.



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

AEROBIC ESD S3S SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP

BEST WALKING
Contrefort en LYCRA® rembourré, enveloppant le pied pour plus de stabilité et de confort.



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

protection anti-abrasion (SC)



INTENSITY ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

DIPS S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

DYNAMIC S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

SNATCH S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

PECKDECK ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

FREESTYLE ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

BOA

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

HACK ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

BOA

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant, hydrofuge et respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

BEST WALKING
Contrefort en LYCRA® rembourré, enveloppant le pied pour plus de stabilité et de confort.

ROWING S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)

BEST WALKING
Contrefort en LYCRA® rembourré, enveloppant le pied pour plus de stabilité et de confort.

SPRINT S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu innovant respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)



GLOBET S1 PS SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

ISOMETRY S1 PS SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

FARTLEK S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

TRIPLING S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

PROTECTIVE



FONCTIONNELLE ET SPORTIVE AVEC TALON

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-50
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU AVEC GRANULÉS EN GOMME RECYCLÉE

Semelle intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en TPU et granulés de gomme recyclée, opportunément broyées. Le dessin de la semelle de contact, caractérisé par une répartion soignée des surfaces rampantes, garantit à l'ensemble de la chaussure une excellente flexibilité, ainsi qu'un bon drainage sur les surfaces mouillées. La partie centrale de la semelle a été conçue pour assurer une sécurité maximale même dans des conditions d'adhérence et stabilité très précaires, par exemple les barreaux des échelles, en obtenant la certification LG (laddergrip). Le dessin particulier de la semelle assure une protection maximale de la tige contre les coupures et les abrasions au niveau de la pointe, en obtenant la certification SC (scuff cap).

LADDER GRIP



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,41 ≥0,36	0,42 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,28 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD ESD - avec une faible résistance électrique.




EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

ALLIER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-50 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-50

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



protection anti-abrasion (SC)

JUSQU'À LA TAILLE 50

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

KHOPER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-50 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-50

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



protection anti-abrasion (SC)

JUSQU'À LA TAILLE 50

DONEC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyurethane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



SIRET S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyurethane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

CLOUDY S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

OVERGRIP S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyurethane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

JAMMING S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyurethane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

Techshell

protection talon en TPU



protection anti-abrasion (SC)

KAMET ESD S3S LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

protection talon en TPU

BOA®



protection anti-abrasion (SC)

TEMPLET ESD S3S LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Techshell

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



protection talon en TPU

eco friendly



protection anti-abrasion (SC)

COVERAGE S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: tissu très respirant, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

BARRIER S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

BOA

TERAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

SLAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

ELMO ESD S1 PS LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

SCUDO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MICROTECH

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



protection anti-abrasion (SC)

TRAIL WORK



PROTECTION SANS ÉGALE DANS DES **CONDITIONS EXTRÊMES**

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ADHÉRENCE EXCELLENTE, STABILITÉ MAXIMALE

Le dessin de la **semelle de marche**, caracterisée par une répartition judicieuse des crampons, offre à toute la chaussure une excellente flexibilité et un drainage optimale sur les surfaces mouillées. La **partie centrale** de la semelle a été justement conçue pour fournir le maximum de sécurité même dans les conditions d'adhérence et stabilité les plus précaires comme debout sur les échelons d'une échelle, en obtenant la certification LG (laddergrip). Le dessin particulier de la semelle offre une protection maximale de la tige contre les coupures et les abrasions **en pointe**, obtenant la certification SC (SCUFF UP) caractérisée par des valeurs plus étendues que celles prévues par la Norme.

HRO
300°C
LADDER GRIP



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,32 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD COLD - isolant contre les basses températures, revêtue en tissu polaire.

FOOT-PAD ESD - avec une faible résistance électrique.




EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

PATHWAY ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistant à +300 °C pour contact (1 minute) avec faible résistance electrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | METAL FREE | WR
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C

protection talon en TPU



protection anti-abrasion (SC)

CERMIS S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

stabilisateur de talon en TPU



protection anti-abrasion (SC)

PIRENEI BLACK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

protection talon en TPU



protection anti-abrasion (SC)

OVERWAY S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 38-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

protection anti-abrasion (SC)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

BILLUND S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

protection anti-abrasion (SC)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

MAGDENBURG ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistant à +300 °C pour contact (1 minute) avec faible résistance electrique **- TAILLES:** 38-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

déchaussage rapide SCATTO

K2 S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)

HRO 300°C

TRAIL WORK

STUB S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



protection anti-abrasion (SC)

PIRENEI S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



protection anti-abrasion (SC)

protection talon en TPU

RAMPONE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



SURFACE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

DROW S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

STRIP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

PUEZ S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

TRAMP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

BOA



COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

OPERATE S3S HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



protection anti-abrasion (SC)

MANGFALL S7S CI HRO LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

WinTherm

COLD PROTECTION

HRO
300°C



protection anti-abrasion (SC)

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

RAXALPE S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

protection de la cheville contre les coupes accidentelles



protection anti-abrasion (SC)

protection talon en TPU

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

HRO 300°C

WOERDEN S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection de la cheville contre les coupes accidentelles

protection anti-abrasion (SC)

protection talon en TPU

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

PROPULSION



LÉGÈRETÉ
AMORTI DOUX
SEMELLE AUTO-MODELANTE

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191


SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

OPTIMISEZ VOTRE EFFORT AU TRAVAIL ET PROFITEZ BIEN DU CONFORT!

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU



Un mélange ultra-léger et un dessin innovant de la semelle dans la zone postérieur, ainsi que des tiges aux lignes essentielles rendent ces chaussures incroyablement **LÉGÈRES.** Le dessin du talon prononcé vers l'extérieur bien au delà du profil de la chaussure permet un appui stable et **AMORTI** dans la première phase de la marche en avant. Le système anti-torsion integré dans la chaussure la rend stable et extrêmement résistant à toute solicitation torsionelle.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,40 ≥0,36	0,33 ≥0,31		0,26 ≥0,22	0,24 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD ESD - avec une faible résistance électrique.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME

AUTO-ADAPTANT

MEMORY +PLUS ESD

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, avec une faible résistance électrique, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.









SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR
grâce aux trous et aux canaux.

1. ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- **FLEXIBLE**
- **LÉGÈRE**
- **CONFORTABLE**
- **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

NOZZLE ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm





FAIRING ESD S3S CI FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



MIKOYAN ESD S3S CI FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



VALVE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Tige entière sans coutures



TIGERCAT S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



FUELING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



TERRIER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



JUMPER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

GRUMMAN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

490 g
LIGHT

p. 42



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

RUSHING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

HURLING ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

490 g
LIGHT
p. 42

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

MISSILE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



490 g
LIGHT
p. 42

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

ATENA ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

women's



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

400 g LIGHT

p. 37

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

GASKET ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

SPOOL ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

eco friendly

HORNET S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

480 g
LIGHT

p. 42

eco friendly

NORTHROP S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

480 g
LIGHT

p. 42

eco friendly

ALARUS S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint




ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

480 g
LIGHT

p. 42

eco friendly



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

RE-BOTTLE ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge - **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique - **SEMELLE:** polyuréthane/TPU ECO avec une faible résistance électrique - **TAILLES:** 35-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Tige entière sans coutures

480 g LIGHT

p. 42

eco friendly

OVERTURE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge - **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** polyuréthane/TPU - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tige entière sans coutures

480 g LIGHT

p. 42

FIREFAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH - **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** polyuréthane/TPU - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

MICROTECH



AIRFRAME S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER




REBOTE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum



BOA

FLAP ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex




E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

470 g
LIGHT

p. 42

FLASHING S1 PS FO SR

Respirabilité maximum



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS




Tige entière sans coutures

460 g LIGHT

p. 42

WARHEAD ESD S1 PS FO SR

Respirabilité maximum



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm


Tige entière sans coutures

460 g LIGHT

p. 42

ACCELERATOR S1 PS FO SR

Respirabilité maximum



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS




Tige entière sans coutures

460 g LIGHT

p. 42

Respirabilité maximum



RAFALE S1 PS FO SR


EN ISO 20345:2022

TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum



FUSELAGE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



470 g

LIGHT

p. 42

Respirabilité maximum



ROLLER S1 PS FO SR


EN ISO 20345:2022

TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum






CYLINDER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

Respirabilité maximum





FITTING S1 PS FO SR


EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

470 g
LIGHT

p. 42

Respirabilité maximum





TOMCAT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

MICROTECH

BOA



VOLEX ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

CITY WORK



LÉGÈRETÉ
ERGONOMIE
CONFORT EXTRÊME

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La disposition spéciale des crampons, caractérisée par une sage alternance géométrique, garantit le drainage maximum des liquides, éventuellement présents sur la surface de cheminement, dans des délais si rapides qu'il éviterait tout risque de glissement, notamment grâce au TPU de la semelle de contact.




PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,38 ≥0,36	0,42 ≥0,31		0,24 ≥0,22	0,29 ≥0,19

SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE

Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.

LIGHT FOAM






EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP — EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE — EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE — EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX



GAND S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BONIFACIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



MERANO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BORMIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

AJACCIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



PIRANO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BASILEA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



FERRARA ESD S3L FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm




DINANT S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

Respirabilité maximum





PREVESA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et microfibre effet nubuck **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS

Respirabilité maximum

MICROTECH





HAARLEM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS

Respirabilité maximum



VIETRI ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE


EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Respirabilité maximum




CADICE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum




MAIORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum



RAVENNA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Respirabilité maximum



SINTRA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



RIEMANN ESD S1 PL FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm





BATH S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ROMFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



WORTHING S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



BRENTFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

LIGHTECH



NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER CES CHAUSSURES POUR:

- LOGISTIQUE,
- PRESTATIONS DE SERVICE,
- TRANSPORT,
- INDUSTRIE LÉGÈRE,
- INDUSTRIE DE LA MICROÉLECTRONIQUE,
- INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

ELLE N'EST PAS RECOMMANDÉE POUR L'INDUSTRIE LOURDE, BÂTIMENT OU SURFACES ABRASIVES. LA GRANDE LÉGÈRETÉ DU PRODUIT JUSTIFIE SA PLUS FAIBLE RÉSISTANCE À L'ABRASION.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ **ULTRA-LÉGÈRES**

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

EXTRALIGHT®



SEMELLE XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® est un matériau expansé **super léger, flexible et résistant**. Basse densité, propriétés physico-mécaniques excellentes, **doux au toucher**. Il n'absorbe pas de liquides et d'agents chimiques externes (acides/bases) et il empêche la prolifération des bactéries; il répond de façon optimale aux agents atmosphériques surtout aux basses températures. Résistance excellente à l'eau, aux rayons U.V., au chlore et sel, et donc au viellissement, il arrive à garder la couleur intacte au fil du temps. **Sa légèreté** (poids trois fois inférieur par rapport aux matériaux ayant les même propriétés mécaniques) **a permis de réaliser une chaussure de travail au poids très réduit (environ 420 g).**
Son dessin représente la combinaison parfaite entre les exigences stylistiques actuellement à la mode et les propriétés techniques spécifiquement réalisées au but de garantir sécurité maximale et confort très élevé. Les rainures dans la zone du talon permettent une adhérence maximale et la résistance au glissement en présence de liquides, pendant la phase d'appui du pied, notoirement la plus dangereuse.
Les épaisseurs élevées de la semelle accentuent l'effet d'amortissement, en augmentant le confort. Pas de malaise ou fatigue, jusqu'à la fin du poste de travail!

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérine	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,46 ≥0,32	0,43 ≥0,28		0,31 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE

Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.

LIGHT FOAM






EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU NON TISSÉ

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

100%
PROTECTION DE LA SURFACE



LE PLUS SOUPLE
LE PLUS FLEXIBLE
LE PLUS LÉGER
ISOLATION THERMIQUE EXCELLENTE!

Tissu anti-perforation conducteur, presque entièrement recyclé, realisé avec des fibres spéciales de tissu non tissé. Il répond aux exigences de la norme "Protecteur du pied et de la jambe" UNI EN ISO 12568:2010.

Il est plus souple, plus flexible et plus léger de 55% par rapport à tout autre dispositif anti-perforation en tissu, grâce à sa construction et à la nature des matériaux qui le constituent. Sa texture alvéolaire offre des niveaux d'isolation thermique jamais atteints auparavant.

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX



POSITION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

480 g
LIGHT
p. 42



DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

520 g
LIGHT
p. 42



BEAUTIFUL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
p. 42



ACTIVITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
p. 42

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

BUSTLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tige entière sans coutures

430 g LIGHT

p. 42

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

SATURN ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex



Tige entière sans coutures

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

430 g LIGHT

p. 42

Techshell



Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 37-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

460 g LIGHT

p. 42

Tige entière sans coutures

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

DISTANCE ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm





430 g
LIGHT
p. 42

Tige entière sans coutures. Tissu matelassé.

eco friendly

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: RE PET tissu récyclé melangé avec du polyamide haute ténacité, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tige entière sans coutures

420 g
LIGHT
p. 42

eco friendly

COOL ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: RE PET tissu récyclé melangé avec du polyamide haute ténacité, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex



Tige entière sans coutures

420 g
LIGHT
p. 42

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: RE PET tissu récyclé melangé avec du polyamide haute ténacité, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tige entière sans coutures

420 g
LIGHT
p. 42

FANTASTIC ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: RE PET tissu récyclé melangé avec du polyamide haute ténacité, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

eco friendly

BOA®

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex



Tige entière sans coutures

460 g
LIGHT
p. 42

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



EXERCISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
p. 42



BLOOMING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
p. 42



TOP PLAYER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
p. 42

NICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



MICROTECH

440g
LIGHT
p. 42

RELAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450g
LIGHT
p. 42

BOOGIE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450g
LIGHT
p. 42

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tige entière sans coutures

430 g LIGHT

p. 42

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

BOA

INCREDIBLE ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex



Tige entière sans coutures

460 g LIGHT

p. 42

RUN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



470 g
LIGHT
p. 42

SPLIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** XL EXTRALIGHT® **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



470 g
LIGHT
p. 42

FITNESS



LOOK SPORTIF
LÉGÈRES ET CONFORTABLES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La nouvelle conception de la semelle, beaucoup améliorée en termes de légèreté et résistance à l'abrasion, offre plus de confort et durabilité.
L'ample surface de la semelle de marche favorise une stabilité optimale, grâce aux crampons au profil en dents de scie placés autour du périmètre de la semelle. Les petits crampons centrales garantissent traction et flexibilité, ainsi que des propriétés drainantes et autonettoyantes optimales.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	≥30 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérine	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13


SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

EFFET COUSSIN À PORTÉE DES PIEDS

Salus

Semelle amovible, préformée, réalisée en mousse expansive polyuréthane, antistatique, capable de satisfaire aux exigences de la marche. Le dessin préformé garantit le bon soutien pendant toute la journée de travail, dans tous les points d'appui du pied. La faible dureté du matériau confère à la semelle un "effet coussin" sans altérer toutefois la bonne posture de l'utilisateur pendant la marche et en flexion. Revêtue en tissu.



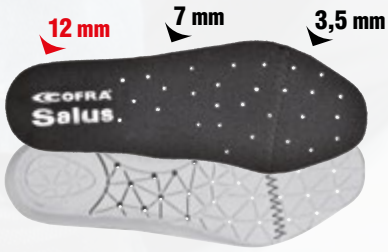


EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU NON TISSÉ

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

Tissu anti-perforation conducteur, presque entièrement recyclé, realisé avec des fibres spéciales de tissu non tissé. Il répond aux exigences de la norme "Protecteur du pied et de la jambe" UNI EN ISO 12568:2010.

100% PROTECTION DE LA SURFACE



LE PLUS SOUPLE
LE PLUS FLEXIBLE
LE PLUS LÉGER
ISOLATION THERMIQUE EXCELLENTE!

Il est plus souple, plus flexible et plus léger de 55% par rapport à tout autre dispositif anti-perforation en tissu, grâce à sa construction et à la nature des matériaux qui le constituent. Sa texture alvéolaire offre des niveaux d'isolation thermique jamais atteints auparavant.

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX






BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

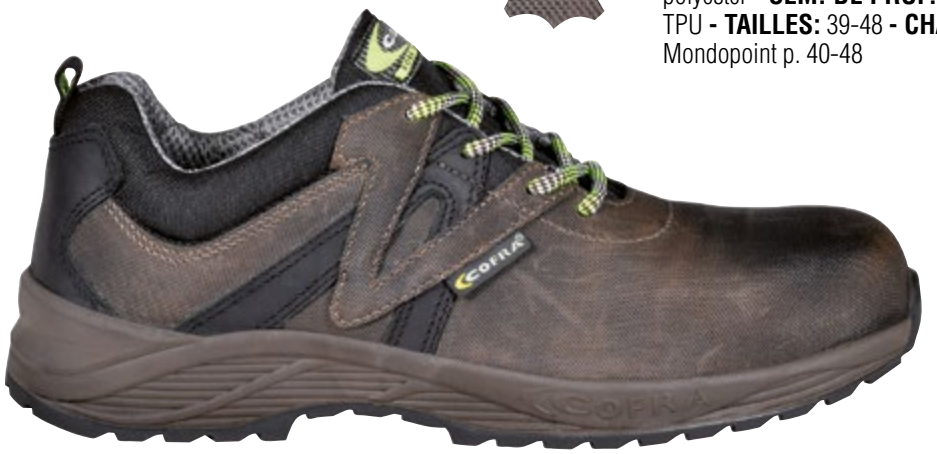




BIKRAM BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48


FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

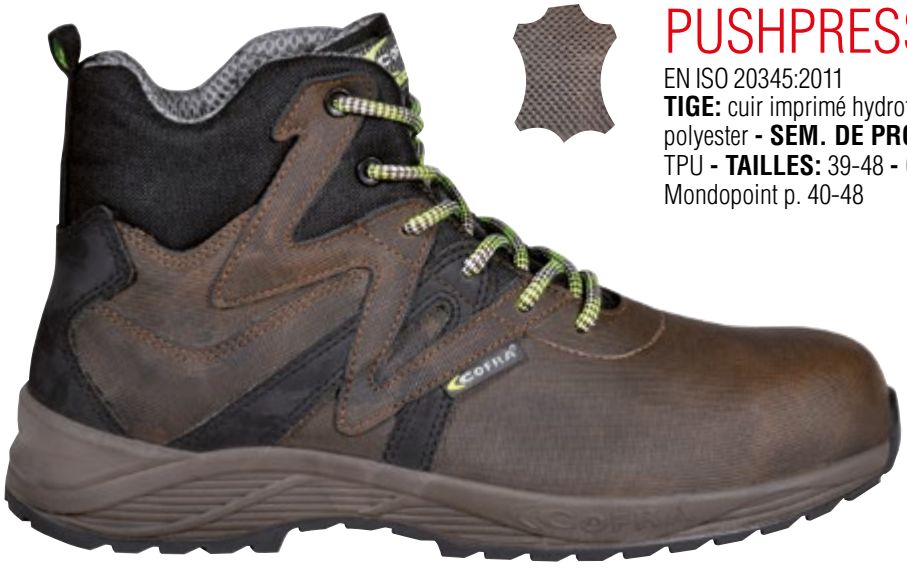

PUSHPRESS BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

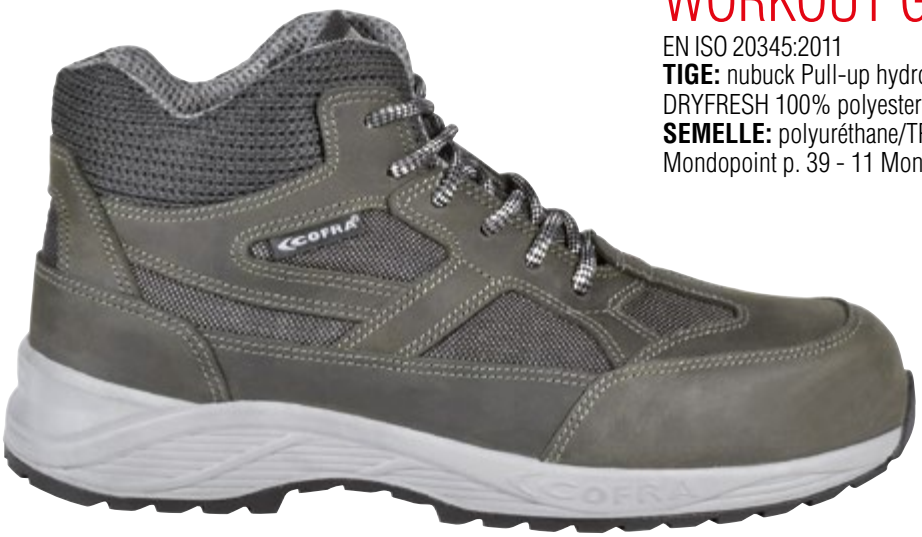

WORKOUT GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly



KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



KARMA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tissu multifibre respirant, résistante à l'abrasion.
Grâce à un fil semi-transparent en TPE, la chaussure a un aspect brillant et lumineux.

DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu multifibre innovant, respirant et résistante à l'abrasion **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly





Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu innovant, réfléchissant et respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Innovative, reflective et tissu respirant



TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu innovant, réfléchissant et respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA



Innovative, reflective et tissu respirant

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

eco friendly

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



AYAMA MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



eco friendly

CROSSOVER YELLOW S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hautement respirant, résistant à la déchirure et à l'abrasion **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE





Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



GREEN-FIT

eco friendly




UN CHOIX “**GREEN**” DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

Des matériaux innovants et respecteux de l’environnement ont été utilisés pour la production de ces chaussures.

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu’à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

MOUSSE RECYCLÉE ÉCO-RESPONSABLE

La récupération des déchets des matières premières représente l'une des meilleures pratiques en termes de soutenabilité environnementale. La réutilisation des déchets de production permet d'éviter l'émission dans les décharges de matériaux très peu biodégradables.



DÉCHETS DE PRODUCTION



TRANSFORMÉS EN GRANULÉS



ILS SONT RÉINTÉGRÉS DANS LES COMPOSANTS DE LA CHAUSSURES

SEMELLE EN POLYURÉTHANE/TPU AVEC INSERT EN MOUSSE RECYCLÉE ÉCO-RESPONSABLE

PERFUMED SOLE

La semelle offre le maximum du confort grâce aux élevées propriétés physique-mécaniques de l'insert au talon, réalisé en mousse recyclée éco-responsable et conçu pour garantir un niveau élevé d'absorption de l'énergie d'impact et une portance élevée.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,46 ≥0,36	0,40 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,26 ≥0,19

ECO-TECH

SEMELLE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

ECO-TECH COFRA

Semelle 100% recyclée 3 composants, tous les 3 recyclés:


1. MOUSSE 100% RECYCLÉE ANTISTATIQUE haute respirabilité dont le composant principal est le charbon actif qui réduit la résistance électrique et permet d'éliminer l'humidité et par conséquent les mauvaises odeurs.
2. MOUSSE 86% RECYCLÉE, obtenue par les déchets de production.
3. TISSU RECYCLÉ ANTISTATIQUE réalisé en PET, un polyester obtenu par des bouteilles en PET et des déchets de polyester industriel. Il garantit un confort et une hygiène du pied optimales pendant toutes la journée. Il est 100% respirant et très absorbant.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La chaussure GREEN-FIT absorbe l'énergie d'impact et réduit la fatigue au niveau du dos.



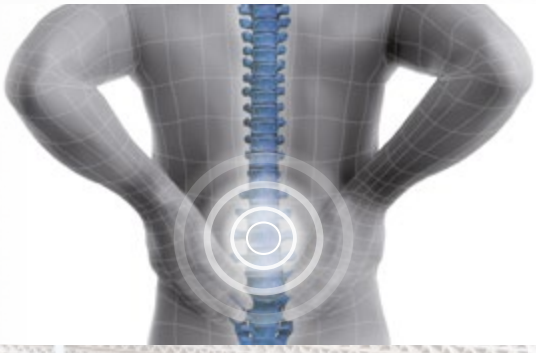

COFRA
BORN TO WORK

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

FIBRE ARAMIDIQUE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

LACETS ET ÉTIQUETTES AVEC FILS 100% RECYCLÉS

Dans une optique de durabilité, nous avons utilisé des lacets réalisés **100% avec fil recyclé** venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.
Étiquette sur languette et étiquette sur tige realisées **100% avec fil recyclé** de bouteilles en plastique.



EMBALLAGE EN PAPIER ET CARTON 100% RECYCLÉS

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

TEX PET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tissu Jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU

Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

1 ▶

Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.

2 ▶


Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

3 ▶

Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

4 ▶

La fibre textile est donc tissée.

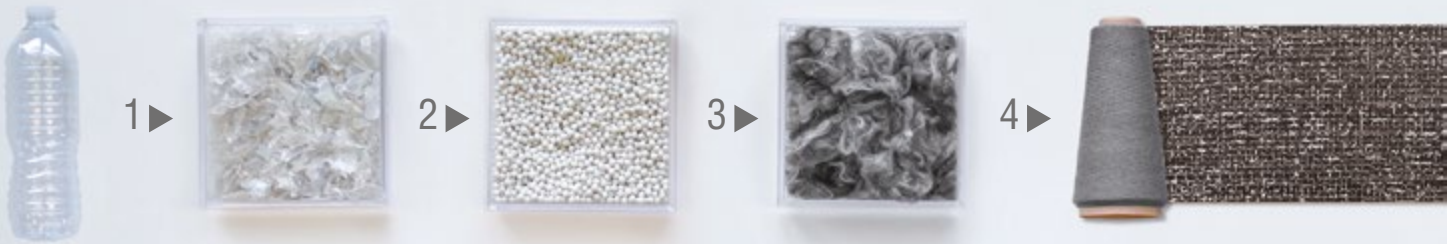



RAINPROOF ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint







E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



THUNDER ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint








E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur



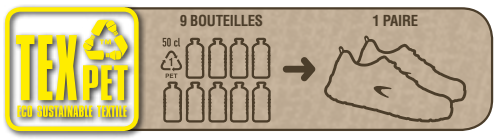

Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.


RECONVERTED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP
FABRIC PLUS PLATE





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

RECYCLE ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE


EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE


EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE


EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.


eco friendly

REUSED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

ECOLOGICAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



---

eco friendly



RECUPERATOR ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

protection talon en TPU

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

eco friendly

protection talon en TPU

BOA®



LUX ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

eco friendly

protection talon en TPU



LITER ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

eco friendly

protection talon en TPU



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

eco friendly

protection talon en TPU



HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 37-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly



MINUTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 41-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly



ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

eco friendly

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

OHM S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

MEGA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

ANGSTROM S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

protection talon en TPU



PASCAL ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

eco friendly

BOA®



INCH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable, avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 42-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

eco friendly





CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

eco friendly



UNIT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

eco friendly



AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

ECO-TECH

SEMELLE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

Semelle 100% recyclée 3 composants, tous les 3 recyclés:
1. MOUSSE 100% RECYCLÉE ANTISTATIQUE haute respirabilité dont le composant principal est le charbon actif qui réduit la résistance électrique et permet d'éliminer l'humidité et par conséquent les mauvaises odeurs.
2. MOUSSE 86% RECYCLÉE, obtenue par les déchets de production.
3. TISSU RECYCLÉ ANTISTATIQUE réalisé en PET, un polyester obtenu par des bouteilles en PET et des déchets de polyester industriel. Il garantit un confort et une hygiène du pied optimales pendant toutes la journée. Il est 100% respirant et très absorbant.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure





PRÉSENTOIR COLONNE GREEN-FIT

Présentoir colonne GREEN-FIT pour 3 chaussures en carton alvéolaire.
DIMENSION: cm 56 x 32 x 164



PRÉSENTOIR COMPTOIR GREEN-FIT

Présentoir de comptoir GREEN-FIT pour une seule chaussure en carton alvéolaire.
DIMENSION: cm 35 x 17 x 45

CHALLENGE



Styles sans compromis!

LES PLUS CONFORTABLES ET SÛRES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire légère et confortable.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.



MEMORY +PLUS







SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR
grâce aux trous et aux canaux.

1. ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

POLIESTERE HT

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS / PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

FIBRE ARAMIDIQUE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX



ACTION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



BACKFIELD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

SWIVEL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint


ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



SAVE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

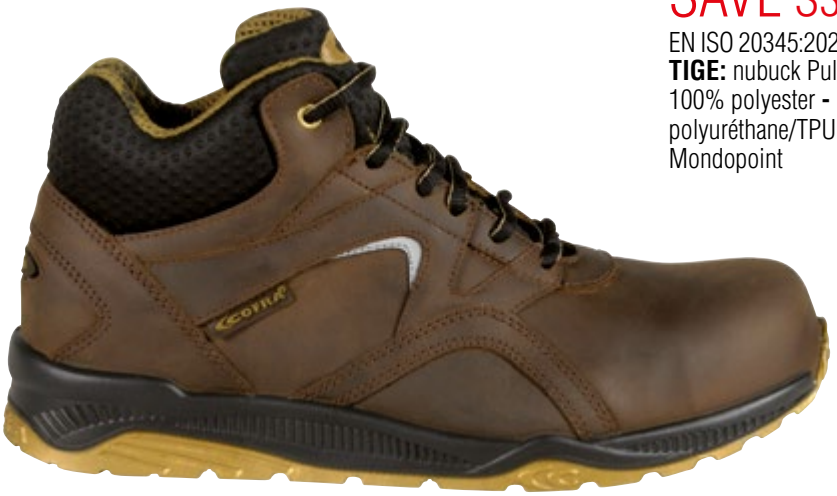

EXTRAPOINT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

EXTRATIME S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

SUPPORTERS ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

CHARGER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

BOA



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

CHUCK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

START ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

YARD ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède **-**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:**
MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **-**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
- TAILLES: 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

POST SEASON ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède **-**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:**
MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **-**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
- TAILLES: 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

SWEEPER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



STACK ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

FULLBACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède **-** **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

500 g
LIGHT

p. 42

Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.

OPTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.

CLUB ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

GOOD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours imprimé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

women's



SNAP ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

TEAM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

PROMOTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



SHIFT ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex




E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

490 g
LIGHT

p. 42

WELLNESS

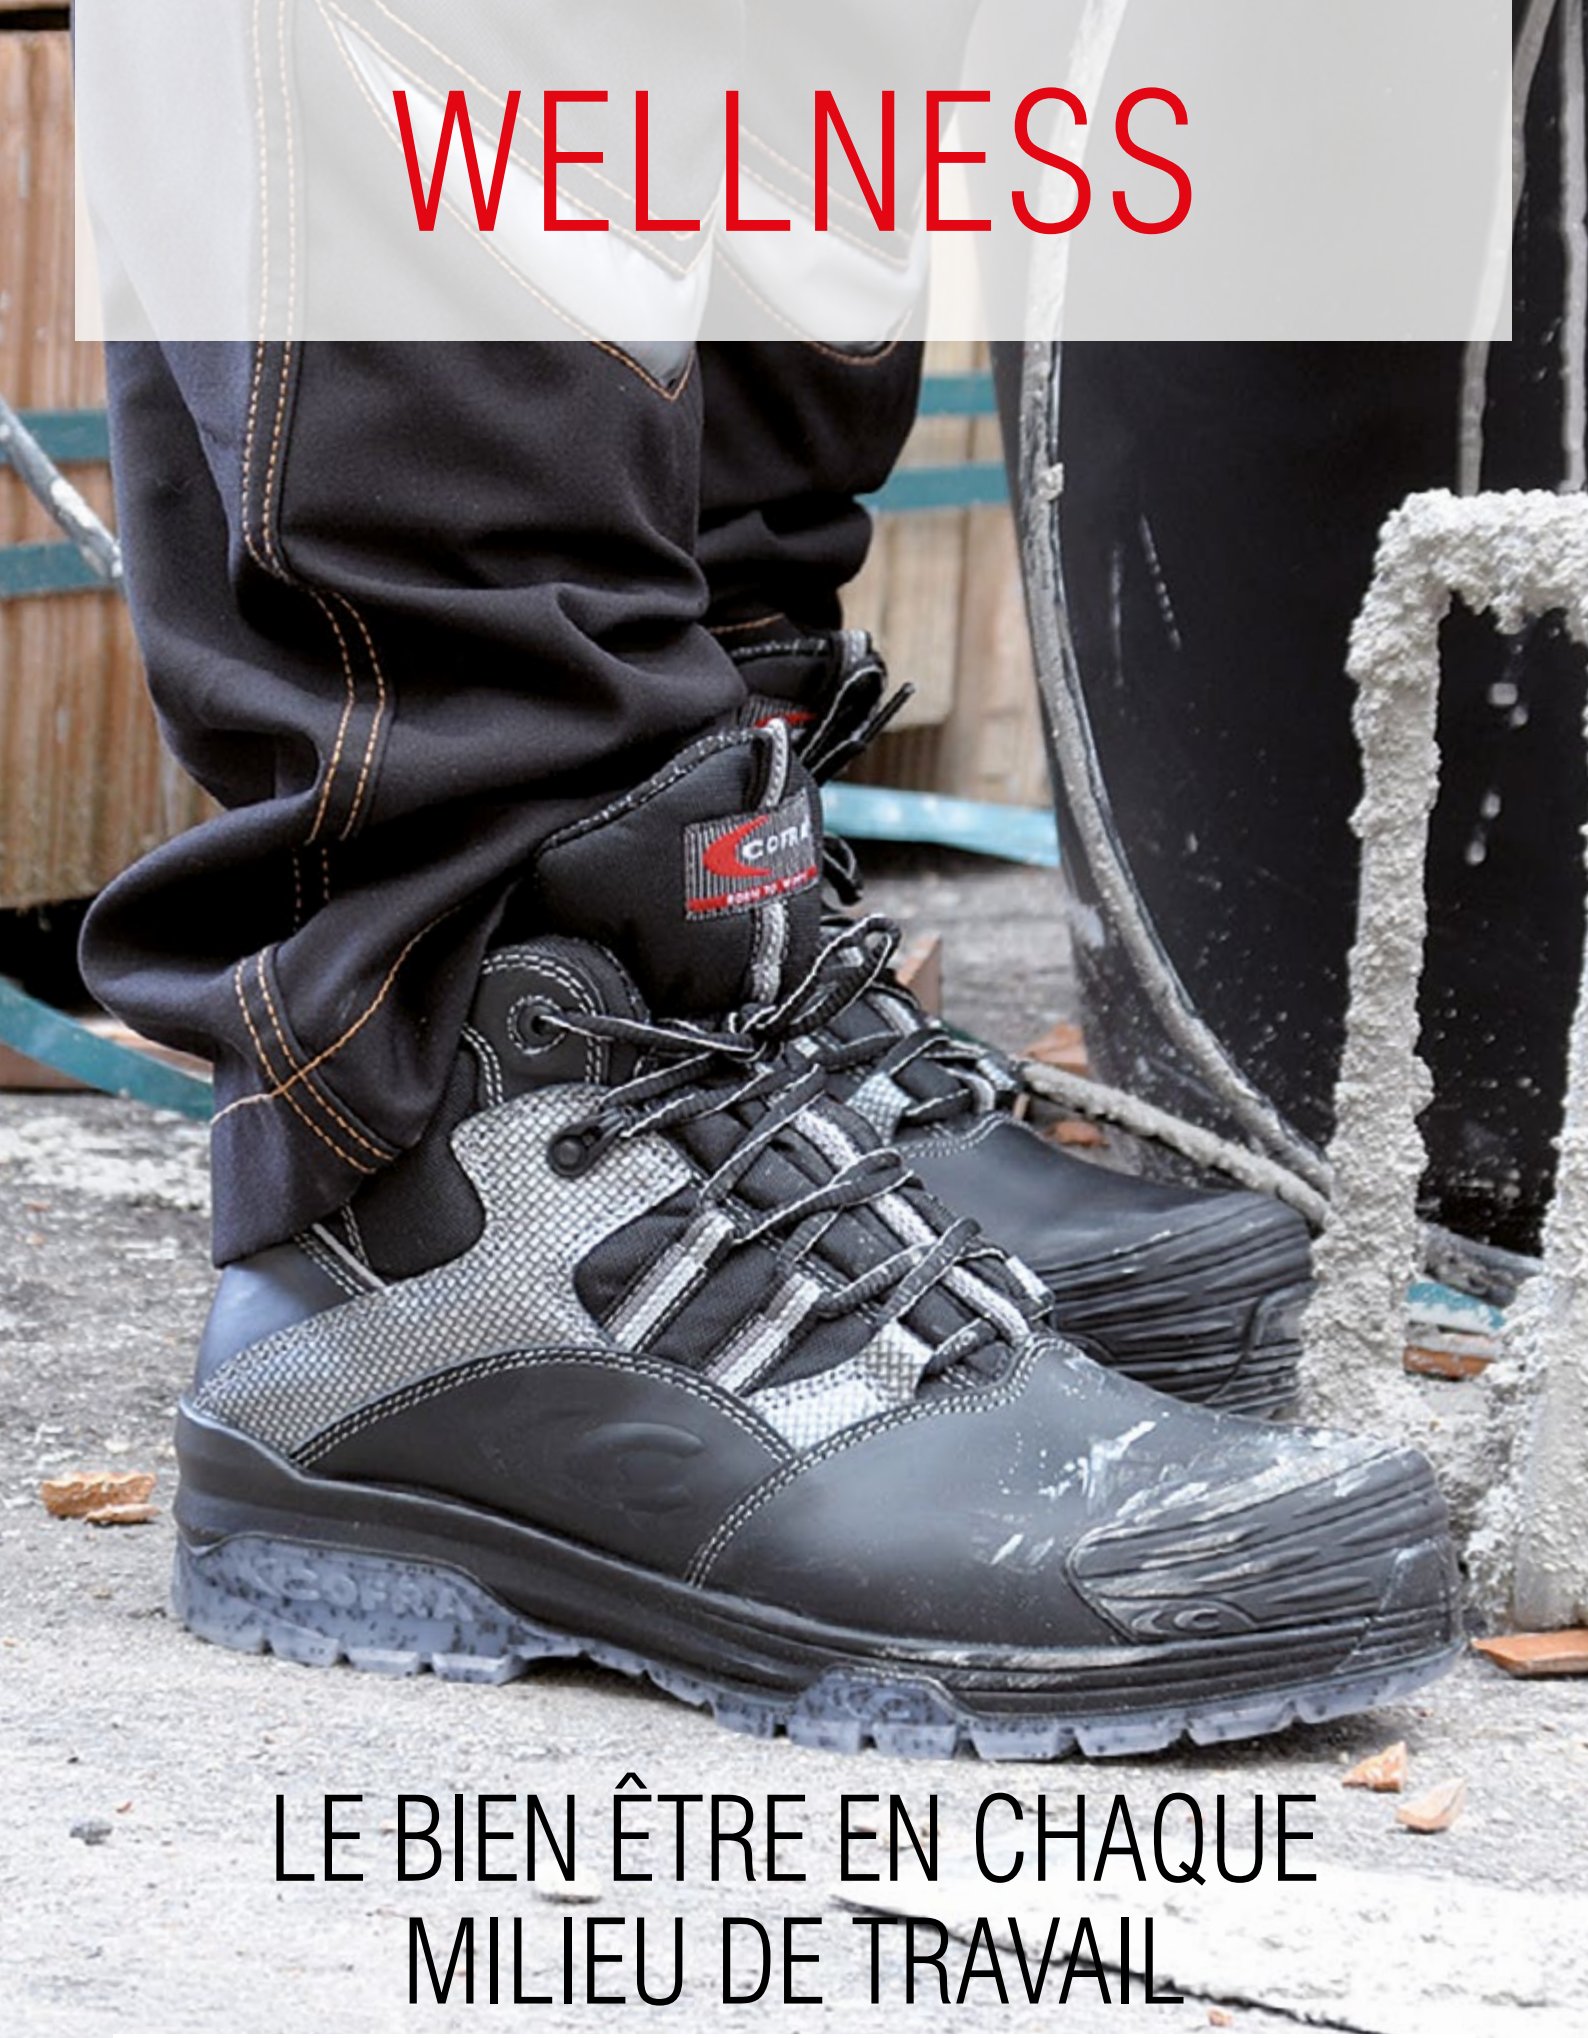

LE BIEN ÊTRE EN CHAQUE MILIEU DE TRAVAIL

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU AVEC GRANULÉS EN GOMME RECYCLÉE

La semelle au look sportif offre une résistance élevée au glissement grâce à la forme et la disposition des crampons qui se trouvent le long de tout le périmètre et rendent la semelle autonettoyante. Le TPU avec granulés en gomme recyclée utilisé pour la semelle de contact est très résistant aux abrasions. La couche intermédiaire offre un confort élevé et une excellente absorption de l'énergié d'impact au niveau du talon ainsi que soutien à la voûte plantaire.



Support de la voûte plantaire

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,54 ≥0,36	0,50 ≥0,31		0,36 ≥0,22	0,46 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort






EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

DOUBLE SEMELLE

DOUBLE CHAUSSANT



11 MONDOPOINT | 12 MONDOPOINT

CHAUSSURES POURVUES DE DEUX SEMELLES DIFFÉRENTES, POUR OBTENIR UN CHAUSSANT 11 OU 12 MONDOPOINT ET ASSURER UNE EXCELLENTE ADAPTATION AU PIED.

11 MONDOPOINT

EVANIT supercomfort ESD

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT ESD, avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable, avec une faible résistance électrique. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant



12 MONDOPOINT


Foot-Pad ESD Ex

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE AUTO-ADAPTANT

Semelle extrêmement souple et confortable, avec une faible résistance électrique. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.





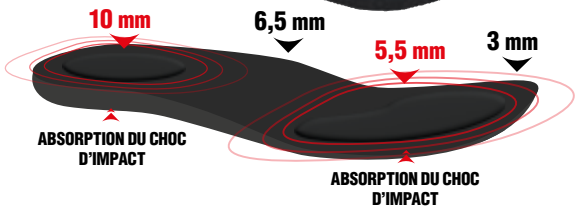

eco friendly



JUSQU'À LA TAILLE 50

SYNTHPOP BIS ESD
S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.: FOOT-PAD ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique - SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint (FOOT-PAD ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | Ex

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

GUITAR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 40-50 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

JUSQU'À LA TAILLE 50



HARP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 40-50 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

JUSQU'À LA TAILLE 50



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

DRUMSTEP ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

JUSQU'À LA TAILLE 50



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

SYNTHPOP ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

JUSQU'À LA TAILLE 50



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

RAP BLACK ESD S3S CI FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

JUSQU'À LA TAILLE 50



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** WAVES **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

FUNK BLACK ESD S3S CI FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

JUSQU'À LA TAILLE 50



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** WAVES **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

JUNGLE BLACK ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

JUSQU'À LA TAILLE 50



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur perforé **- DOUBLURE:** WAVES **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES: 36-50 - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



COFRA®
BORN TO WORK

eco friendly

CARAVAGGIO BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MODIGLIANI BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

GIUFFRÈ S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

REGGAE BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** WAVES **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

DE CHIRICO BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

VERMEER BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



GOYA BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



POP BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MONET BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

GIOTTO BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

ROCK BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly

CLARINET S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée







Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly

TRUMPET S3S SC FO SR


EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée







Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly

REVIVAL S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

MICROTECH

TARANTA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** WAVES **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

MICROTECH

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

FOXTROT GREY ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



GROUND



SI **FLEXIBLES ET LÉGÈRES** ELLES SAURONT SE FAIRE OUBLIER

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.



SCUFF CAP

SUREMBOUT SUR CERTAINS MODÈLES SEULEMENT

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,25 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD COLD - isolant contre les basses températures, revêtue en tissu polaire.




EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX



PRESTON S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



CORBY UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



LEONBERG S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



LEIMEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



women's DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



women's WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

BELGRADE BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

LUGANO BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

TRIESTE BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

déchaussage rapide SPIN



protection anti-abrasion (SC)

ROSTOCK BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

BRNO BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

déchaussage rapide SCATTO

CEFALÙ BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

GENK UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ORVIETO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



KOLN BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



RUHR BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



déchaussage rapide SPIN

OSTUNI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



GRENOBLE BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48





protection anti-abrasion (SC)

MONTPELLIER BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48





protection anti-abrasion (SC)



fermeture éclaire



LOKET S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



fermeture éclaire



LUBY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



IMOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



SPALATO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MALINDI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



MYKONOS ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION



croûte velours hydrofuge

MONZA BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



LE MANS BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



croûte velours hydrofuge

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION



LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



FUERTEVENTURA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MARETTIMO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



GORIZIA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

UDINE S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

LA GOMERA S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

TREMITI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



SETUBAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA® **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



SANTORINI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



CRETA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MIAMI MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA® **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



croûte velours hydrofuge

GUBBIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47



MAURITIUS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47



ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3S FO SR

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION

ECOLORICA®



ETHYL BLACK S3S FO SR

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION



BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION



ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

COFRA®
BORN TO WORK

ORTISEI S7S CI FO SR

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX
HYDROFUGES

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



3M THINSULATE™ Insulation
200g

SESTRIERE S7S CI FO SR

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX
HYDROFUGES

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



3M THINSULATE™ Insulation
200g

BRATISLAV BLACK UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



laine écologique



fermeture éclaire interne

protection anti-abrasion (SC)

BRUNICO UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protection anti-abrasion (SC)

TRAINING



CHAUSSURE DE TRAVAIL AU LOOK SPORTIF, LÉGÈRES ET CONFORTABLES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE




DGUV 112-191


SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité fournit le bon compromis entre résistance mécanique et confort pendant la marche. Grâce à la géometrie symétrique des crampons centrales à rhombe, la semelle offre une bonne résistance au glissement à l'avant et à l'arrière. Les canaux externes autonettoyantes permettent la sortie d'eau ou saleté. La zone du talon absorbe l'énergie d'impact en réduisant la fatigue.

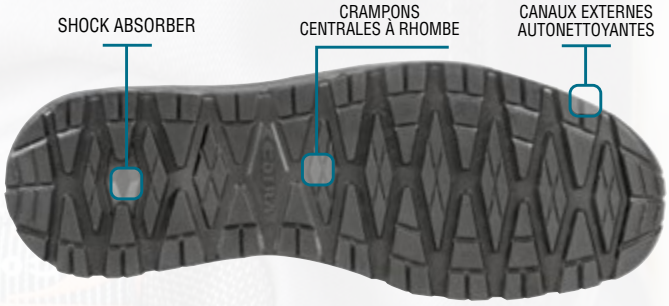

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

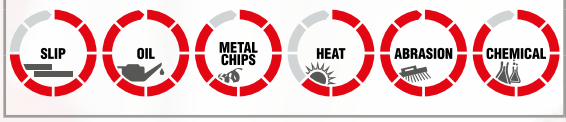

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,37** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,33** ≥0,22	**0,29** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort






EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

CLAMSHELL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ADDUCTOR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SKIPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



LUNGES S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



CURL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



LEGPRESS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



PUSHUP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SITUP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA® **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



TRICEPS ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

BENCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ASCENT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION





CRUNCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



PULLUPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SQUAT BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



STEPPING S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



STABILITY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





STRETCHING BLUE
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING BLACK
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WALLBAR S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING MUD
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WARM UP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

BALANCER MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





TRAPEZIUS BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



TRAPEZIUS BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

TRACTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



PULLEY GREY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TRAI-Tex 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



RUNNING

PLUS DE 11.500.000 DE PAIRES DE CHAUSSURES VENDUES!



COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale.

PERFUMED SOLE





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,62 ≥0,36	0,49 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,48 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.
FOOT-PAD ESD - avec une faible résistance électrique.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.





EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS / PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

GAMPER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — COLD PROTECTION



eco friendly

ZATOPEK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

PUSKAS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



BOHR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



BURST ESD S3S CI FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

eco friendly

CREGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

NUVOLARI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



YASHIN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



eco friendly

BAER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

BRADDOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

READY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





COPPI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





EAGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





PUERTA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





MAIOCCO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly
women's

ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly
women's

MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge **-** **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en TPU recyclé **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



Lacets et étiquettes sur languette realisées 100% avec fil recyclé de bouteilles en plastique

eco friendly

Semelle de marche avec granulés en TPU recyclé







SOLE ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



Lacets et étiquettes sur languette realisées 100% avec fil recyclé de bouteilles en plastique

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



eco friendly



TESTER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



eco friendly



HARDY ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Tige entière sans coutures

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly



EXAGON S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

Tige entière sans coutures

MONTI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-50 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



JUSQU'À LA TAILLE 50

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

YOUTH S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

WHITE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tige entière sans coutures

Techshell

eco friendly

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



MALMO ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

eco friendly

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

Tige entière sans coutures



STRUCTURE ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





SNAPPING ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

---

eco friendly

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





CARVING ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

eco friendly

MICROTECH

MEAZZA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



POTENCY ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

BOA



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

eco friendly

SURFER ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

BOA



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et microfibre effet nubuck **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée




MICROTECH

475 g
LIGHT
p. 42

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

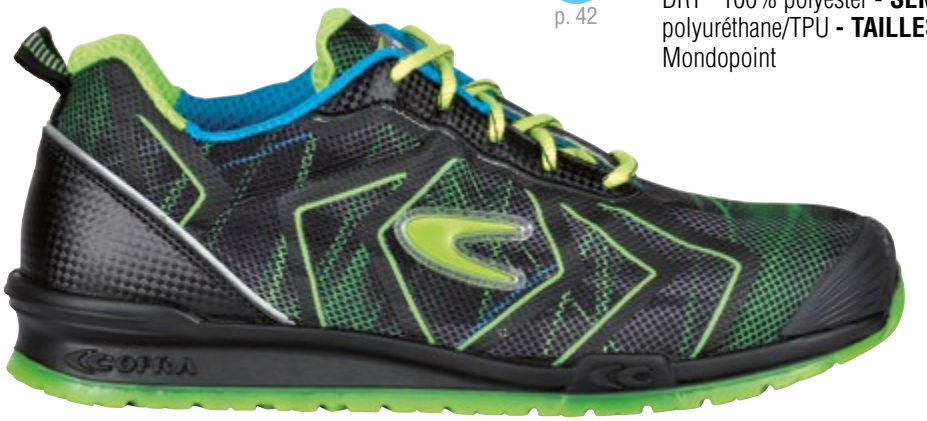

eco friendly

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



BOURN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



Tige entière sans coutures

eco friendly

MICROTECH

PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-50 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

JUSQU'À LA TAILLE 50

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

MICROTECH

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

KRESS ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

BOA

FASTER ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et microfibre aspect cuir suède **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



COFRA®
BORN TO WORK

eco friendly

MICROTECH

CARNERA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MICROTECH

FLAMENG S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MICROTECH

EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

women's

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.

500 g LIGHT

p. 42

eco friendly

FLUENT BLACK/ORANGE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.

500 g LIGHT

p. 42

FLUENT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.

500 g LIGHT

p. 42

eco friendly

FLUENT BLACK/BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly



OWENS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly



PADEL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly



BRUSONI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly



BREZZI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

Lacets et étiquettes sur languette realisées 100% avec fil recyclé de bouteilles en plastique


NATURE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



ATHLETIC S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



SCHIAVIO S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

eco friendly

REMATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





NEMAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

MARCIANO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et BREATEX **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

FAIR PLAY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



Techshell

eco friendly

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

PLAIN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





eco friendly

SIVORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée et BREATEX **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





GUERIN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-50 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

JUSQU'À LA TAILLE 50

490g LIGHT

p. 42



BIKILA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



DORIO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

480g LIGHT

p. 42

MICROTECH

LUCIUS ESD S1 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH respirant perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

newtech

435g
LIGHT
p. 42

PUBLIUS ESD S2 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

---

newtech

425g
LIGHT
p. 42

AUSILIUS ESD S2 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

LEISURE

CHAUSSURES SANS EMBOUT

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

New

365 g LIGHT

p. 42

CREEK 01 FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS



Tige entière sans coutures

---

eco friendly

430 g LIGHT

p. 42

PROCK 02 CI FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE

COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

435 g LIGHT

p. 42

KOBLET 02 CI FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** 100% poliestere **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE

COLD PROTECTION



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



LAKE 02 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

eco friendly

440 g
LIGHT
p. 42

Tige entière sans coutures



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

MICROTECH

420 g
LIGHT
p. 42

TOWNS 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

MICROTECH

410 g
LIGHT
p. 42

BARTALI 01 FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

395 g
LIGHT
p. 42

BENEFIT BLACK 01 SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: tissu très respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-45 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

Tige entière sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure.



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

400 g
LIGHT
p. 42

SLAVIN 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE



TENNIS

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK



UNE FONCTIONNALITÉ REMARQUABLE

Sportive avec talon

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle, dont un spécial mélange la rend très légère, est basse et fine, confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions sur la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
			PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.



SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- + **FLEXIBLE**
- + **LÉGÈRE**
- + **CONFORTABLE**
- + **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

GRAND SLAM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir et BREATEX **- DOUBLURE:** SPHERA **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



WALKOVER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-45 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



SMASH S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SPHERA **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER





DEUCE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** SPHERA **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-44 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

MATCH POINT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SPHERA **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

ACE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir et BREATEX **- DOUBLURE:** SPHERA **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-40 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



OLD GLORIES



VINTAGE
MAIS PAS AU NIVEAU DU CONFORT

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, en souple polyuréthane parfumé, avec une faible résistance électrique et speciales coutures antistatiques realisées avec des fils conducteurs qui la rendent adapte pour l'utilisation dans toutes les chaussures certifiées ESD. Le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du choc d'impact et s'adapte à tous ls mouvements du pied. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

pu15 insole



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (p. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRE
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

MISMATCH S3S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

FLAGRANT S3S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

FIELD S3S CI FO SR

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

DUNK S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 42-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus



FLEX S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

---

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus



THROW S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

---

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus



BLOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



ROSTER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

CONFERENCE S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP





TECHNICAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



STEAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

COACH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



PRESSING S3S CI FO SR


EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



PLAYMAKER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





laine écologique

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

DRIBBLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



MICROTECH

FADE ESD S1 PS FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH et BREATEX **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** PU15 ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

HIKER



CONFORT ET FACILITÉ D'EMPLOI

MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191


SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle fine et confortable qui seconde les mouvements du pied en toute sécurité. Le dessin particulier des crampons rend la semelle très résistante aux flexions, garantissant une bonne résistance au glissement.

PERFUMED SOLE





Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,25** ≥0,22	**0,28** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort







EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



CRATER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA





RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-44 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



PATH S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

MADEINITALIA




GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA

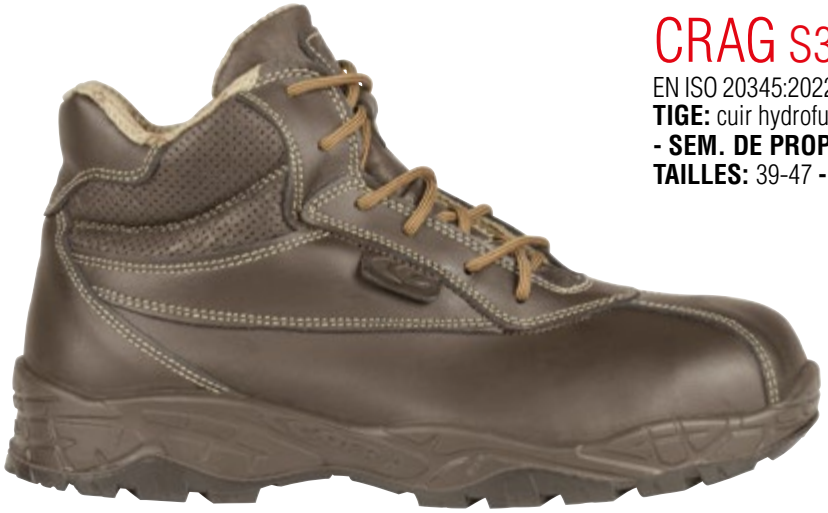

CRAG S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



PRETEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA

SNOUT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



---

déchaussage rapide SCATTO

SCREE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA





FLOOD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



HORN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



STRAPPING UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protection anti-abrasion (SC)



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CREVASSE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



HANDLE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

MADEINITALIA



ALTIMETER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



SPATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA

TENT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA

CAMP UK S3S CI SC FO SR



laine écologique

protection anti-abrasion (SC)

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

ROCKER UK S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



laine écologique



CAMBER UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyamide. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g



VELES UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

MADEINITALIA

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



SINKER UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

MADEINITALIA

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

stabilisateur de talon en TPU



ANDE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 42-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA



protection anti-abrasion (SC)

SPITROC UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



P. 39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion

stabilisateur de talon en TPU



ANDE UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protection anti-abrasion (SC)



BERBER UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protection anti-abrasion (SC)

JUMARING UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



protection anti-abrasion (SC)



P. 39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion



PACK S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION

MADEINITALIA

SUMMIT UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA



P. 36-39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion



protection anti-abrasion (SC)

SKIBUS UK S7S CI SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
SKIBUS UK	⬇ 5 °C	



protection anti-abrasion (SC)

COFRA®
BORN TO WORK

ASGARD

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK



PLUS D'ESPACE
POUR TES PIEDS

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



PLUS D'ESPACE POUR TES PIEDS

La plante est 10% plus ample par rapport à une chaussure traditionnelle et elle a un dessin biomécanique qui s'adapte à l'anatomie du pied.

A Largeur plante: 100 mm (p. 42)
B Embout EXTRA LARGE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une adhérence optimale. Les crampons proéminents augmentent la surface d'appui et donnent une meilleure stabilité,en réduisant le risque de luxations. Les propriétés chimique-physiques ont été améliorées afin de garantir une bonne absorption de l'énergie d'impact et le soutien nécessaire pour une posture correcte.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,36	0,42 ≥0,31		0,26 ≥0,22	0,23 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

Foot-Pad ESD

AUTO-ADAPTANT

Semelle extrêmement souple et confortable, avec une faible résistance électrique. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.




EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS / PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

BESLA ESD S3S CI LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP · SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

protection anti-abrasion (SC)

BRAHMA ESD S3S CI LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

LOFN ESD S3S CI LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 38-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



BOA



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

VILI S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





protection anti-abrasion (SC)

SIGURTH ESD S3S CI LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

HYMIR ESD S3S CI LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

NJORD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

SLEIPNER S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** CAMBRELLE® 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** TOP COMFORT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MEGREZ ESD S1 PS LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et BREATEX **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

AEGIR ESD S1 PS LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et cuir **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

GUTTORM ESD S1 PS LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

VITHAR ESD S1 PS LG FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

BIFROST S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2007
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint




FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

MAXI COMFORT



EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES
GRANDES TAILLES






DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

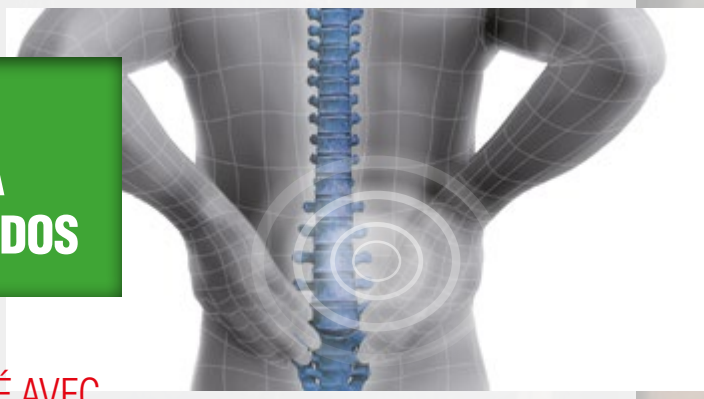

Formula SOFT

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration.
Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

PERFUMED SOLE



semelle polyuréthane bi-densité



Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRACIÓN

Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT

La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
			PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	**0,42** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,30** ≥0,22	**0,35** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

UN AMPLE INSERT EN GEL AMORTIT LE CHOC À L'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, antistatique, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche.
La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale.




COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).



AMORTIZE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ESALEN S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ECOLORICA®

TOKUI BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

TOP WORK



UN ALLIÉ SÛR POUR LES **TRAVAUX PLUS DURS**

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Semelle avec ample surface d'appui, flexible et légère, capable de ne pas fatiguer le pied de l'utilisateur après les postes de travail.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,42 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,21 ≥0,19

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

LADDER GRIP

PERFUMED SOLE

HRO 300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,50 ≥0,36	0,48 ≥0,31		0,30 ≥0,22	0,26 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD HEAT - isolant contre les hautes températures.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.


COLD barrier



EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS 3 mm

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- **FLEXIBLE**
- **LÉGÈRE**
- **CONFORTABLE**
- **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU



MOROTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

TERAINA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



BLANQUILLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU



SAVAI UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

3M THINSULATE™ Insulation
200g



ABU DHABI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

3M THINSULATE™ Insulation
200g



LIBERIA BIS UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

3M THINSULATE™ Insulation
200g

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

ROSWELL S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO
300°C

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



FREEPORT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO
300°C

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

MALTON S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

FLINT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

CHAGOS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE

HRO 300°C



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

ATLANTA BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO
300°C

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

OAKLAND BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO
300°C

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)



HRO 300°C

DURRAN S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



HRO 300°C

PUEBLO S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



HRO 300°C

OAKLAND BLACK S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

BARINAS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

HRO 300°C

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

COLD PROTECTION HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

BUFFALO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GROENLAND UK
S7S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

HRO 300°C

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



protection anti-abrasion (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

400g

KENSINGTON
S3S HI CI HRO LG FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 400g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP

COLD PROTECTION

HRO 300°C



TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

	TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	Test CIMAC
	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
KENSINGTON	⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

TOP WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

BOISE UK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

COLD PROTECTION

HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
BOISE UK	⬇ 4,5 °C	

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION

NEW CIAD UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



laine écologique

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

protection anti-abrasion (SC)

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

HRO 300°C

NEW MOZAMBICO UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



laine écologique

protection anti-abrasion (SC)

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



fermeture éclaire interne



NEW YORK
S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** sans doublure **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

TOP WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

MONTANA S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP



HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation
200g

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

NEW MALAWI UK S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP




HRO 300°C

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

3M THINSULATE™ Insulation
200g

protection anti-abrasion (SC)



laine écologique

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION


NEW MALI UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



laine écologique

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



protection anti-abrasion (SC)



fermeture éclaire interne

COLD PROTECTION

BARANOF UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C**- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protection anti-abrasion (SC)

BELOW ZERO

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS



SÉCURITÉ ET CONFORT AUSSI À DES **TEMPÉRATURES EXTRÊMES**

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORT THERMIQUE GARANTI!

COLD PROTECTION -25 °C

DOUBLURES ISOLANTES

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

Windtex



laine écologique



PLUS D'ESPACE POUR TES PIEDS

La plante est 10% plus ample par rapport à une chaussure traditionnelle et elle a un dessin biomécanique qui s'adapte à l'anatomie du pied.

A Largeur plante: 101 mm - p. 42
B Embout EXTRA LARGE

ITALIAN LEATHER

CUIR RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES -25 °C

Le cuir utilisé pour ces chaussures est soumis à un traitement qui le rend résistant aux basses températures et élastique même sur les points de flexion pour prévenir déchirures et durcissements.

SEMELLE COLD DEFENDER PU/GOMME NITRILE RÉSISTANTE AUX BASSES TEMPÉRATURES


PERFUMED SOLE



COLD defender PU

Le dessin de la semelle de contact en gomme a été conçu pour améliorer la résistance au glissement et rendre confortable la chaussure pour les milieux glacés ou accidentés. Les deux files de crampons sous la semelle de contact, le moletage des crampons périphériques, l'effet dentelé dans la zone antérieure qui remonte vers l'embout améliorent l'adhérence même sur des surfaces particulièrement glissantes. Le point d'appui sans crampons dans un point métatarsien interne est le coeur de la rotation du pied. Le caoutchouc plus souple au talon absorbe l'énergie d'impact et évite des répercoussions sur la colonne vertébrale.
COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme en vigueur.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

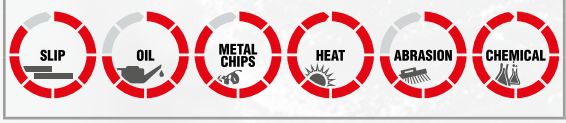

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,44** ≥0,36	**0,38** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,29** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier




SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION





FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION





FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

3M THINSULATE™ Insulation

200g

WinTherm

COLD PROTECTION

BOA

ODINO S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: TECHSHELL et cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

MADE IN ITALIA

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

EXCELLENT CONFORT THERMIQUE





BERING S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

WinTherm

3M THINSULATE™ Insulation 600g

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID EN ISO 20345:2022

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

-17 °C
Test selon norme
30 minutes
BERING ↓5°C

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

protection anti-abrasion (SC)

BELOW ZERO

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

MUSPELL S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

COLD PROTECTION

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laçage avec crochets à glissement rapide

protection anti-abrasion (SC)

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
MUSPELL	⬇ 5,5 °C	

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

ODOACRE S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA® **- DOUBLURE:** WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

MADEINITALIA

BOA

COLD PROTECTION

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

COLD defender PU



protection anti-abrasion (SC)

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C


TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
ODOACRE	⬇ 4,0 °C	

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation 600g

COLD PROTECTION





laine écologique

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

COLD defender PU

protection anti-abrasion (SC)

GINNAR S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA® **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 600g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C


TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
GINNAR	⬇ 4,5 °C	

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD PROTECTION





laine écologique

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **-** **DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **-** **SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 40-46 **-** **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

BRAGI S3S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint


FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

laine écologique

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

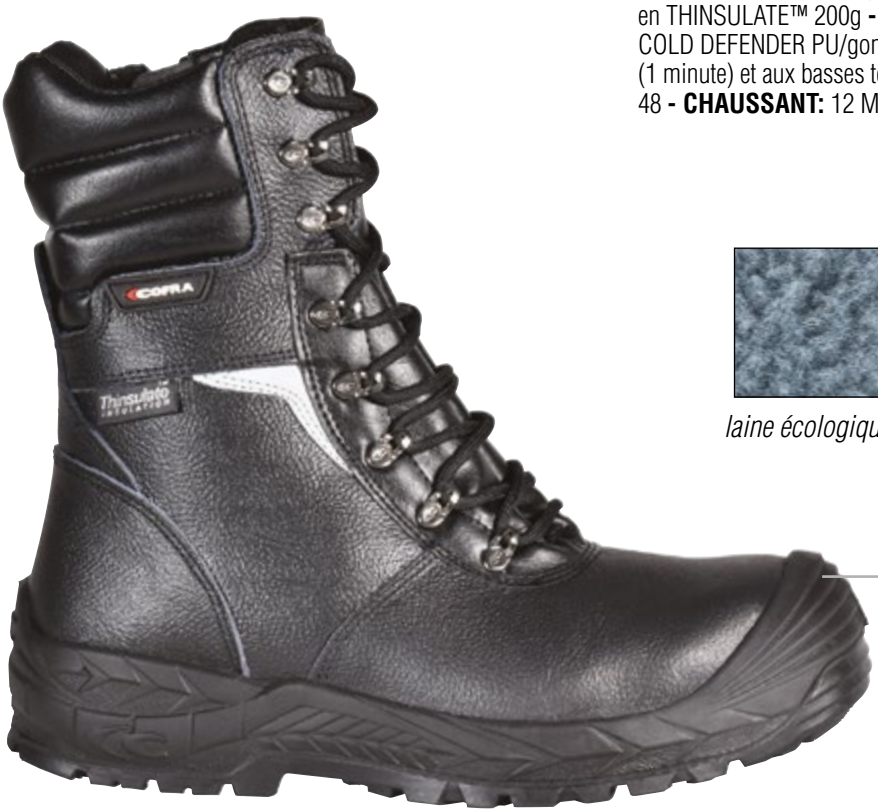


protection anti-abrasion (SC)



fermeture éclaire interne

3M THINSULATE™ Insulation

200g



laine écologique

COLD PROTECTION

ANNAR S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C




protection anti-abrasion (SC)

FUNDINN S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **-** **DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **-** **SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **-** **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP



laine écologique

COLD PROTECTION

laçage avec crochets à glissement rapide

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

3M THINSULATE™ Insulation **200g**



protection anti-abrasion (SC)



fermeture éclaire interne

OFF SHORE S3S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



soufflet anti-debris



protection anti-abrasion (SC)



fermeture éclaire interne

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protection anti-abrasion (SC)

COLD PROTECTION

PURSAR S7S CI HRO SC FO SR


CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **-** **DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



laine écologique

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protection anti-abrasion (SC)

COLD PROTECTION

HERRAN S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **-** **DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

laine écologique

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



fermeture éclaire interne

GERD S3S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA


COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION



3M THINSULATE™ Insulation 200g



laine écologique

protection anti-abrasion (SC)

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



fermeture éclaire interne

NEW FREEZER S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** laine naturelle d'agneau, respirante **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

laine naturelle d'agneau



protection anti-abrasion (SC)

COLD PROTECTION

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minutes
NEW FREEZER	⬇ 4 °C	

BELOW ZERO

FRONTLINE



ROBUSTES
AU STYLE ÉTERNEL
MADE IN ITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PERFUMED SOLE

LADDER GRIP



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,27 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



LEADER BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



NEW BOLTON S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

HULL BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



SIOUX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g



PARIDE BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA

déchaussage rapide SPIN



KAIBAB BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



TEX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



LAND BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



GORE-TEX WATERPROOF

IMPERMÉABILITÉ ET RESPIRABILITÉ POUR TOUTE CONDITION CLIMATIQUE ET TOUTE EXIGENCE



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

CHAUSSURES IMPERMÉABLES ET RESPIRANTES

Les chaussures GORE-TEX gardent les pieds au sec et garantissent un confort climatique optimal

IMPERMÉABLES DANS LE TEMPS

- 1,4 miliards de micropores/cm^2
- Chaque pore est 20.000 fois plus petit qu'une goutte d'eau
- L'eau ne penètre pas

RESPIRANTES


- 1,4 miliards de micropores/cm^2
- Chaque pore est 700 fois plus grand qu'une molécule de vapeur d'eau
- La sueur et la chaleur sortent aisement

TROIS NIVEAUX D'ISOLATION THERMIQUE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les températures froides et les activités en plein air en hiver.


- Très isolées pour une très bonne rétention thermique

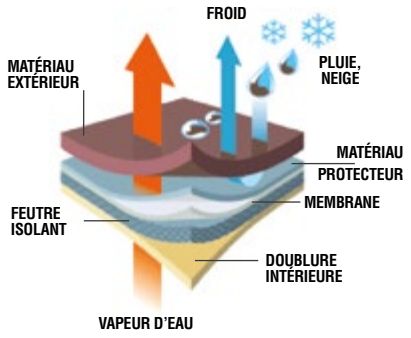

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour une saison variable et une large gamme d'activités.


- Modérement isolées pour toute température

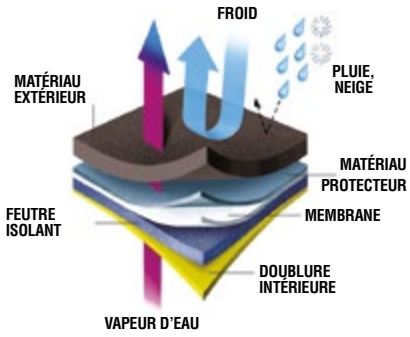

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les climats chauds et l'alternance d'activités en plein air/à l'abri.


- Non isolées pour garantir une perte de chaleur élevée

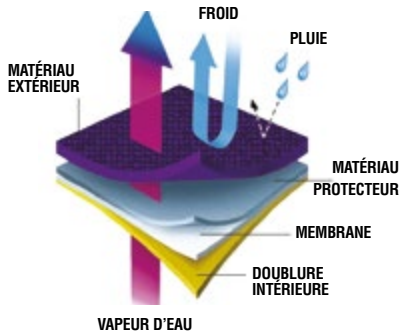

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme en vigueur, mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.



SIMULATEUR DE MARCHE

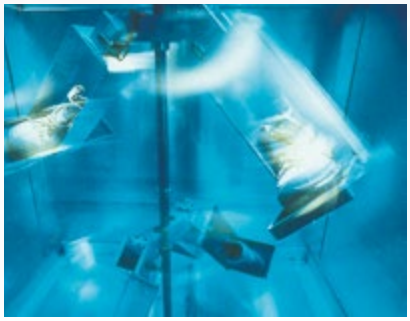

TEST D'ESSORAGE



TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES

COFRA®
BORN TO WORK



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

FREJUS S7S CI HRO LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD COLD **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

BOA



BEIRA S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et TECHSHELL **- DOUBLURE:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

GLENR S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



protection anti-abrasion (SC)

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²


BRIMIR S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 38-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

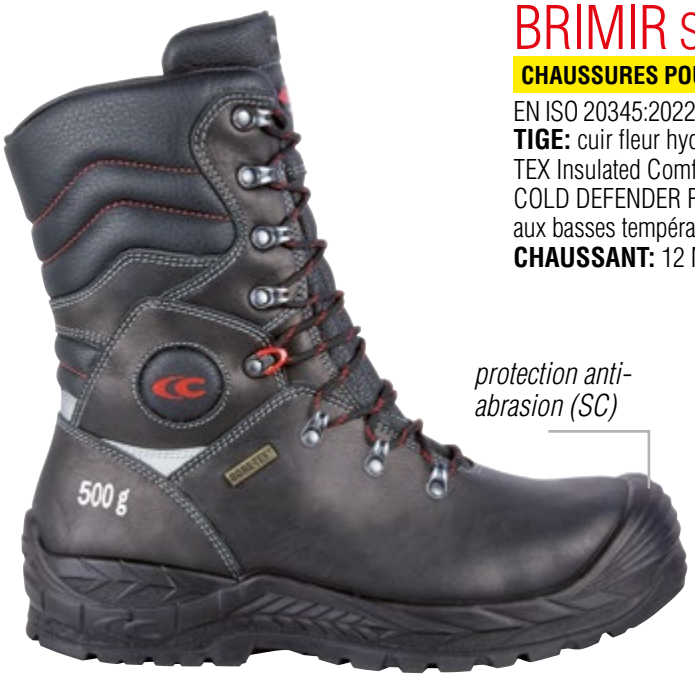

protection anti-abrasion (SC)

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

GULLVEIG S7S CI HRO SC FO SR

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures **- DOUBLURE:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- SEMELLE:** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



protection anti-abrasion (SC)

COLD defender PU

gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

GORE-TEX WATERPROOF



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



eco friendly

BELAJA S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



protection anti-abrasion (SC)

JACKSON S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



protection anti-abrasion (SC)

INDUCTION S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu - CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.



WINDSOR S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C



LEXINGTON S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

3M THINSULATE™ Insulation
200g



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C

HURRICANE BLACK UK
S7S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

MISURINA 03 WR HRO SRC FO



EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO
300°C

eco friendly

SUNRISE S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

éperon pour déchaussage facile



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



protection anti-abrasion (SC)

GAUGUIN BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



VALZER BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



NEW WARREN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



DOBBIACO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



déchaussage rapide SCATTO

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C

ARKANSAS S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C

---

eco friendly

MICHELANGELO BROWN
S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

éperon pour déchaussage facile



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



protection anti-abrasion (SC)

GORE-TEX WATERPROOF

TORONTO BROWN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



BALLESTER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER






déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

LEWSITE BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

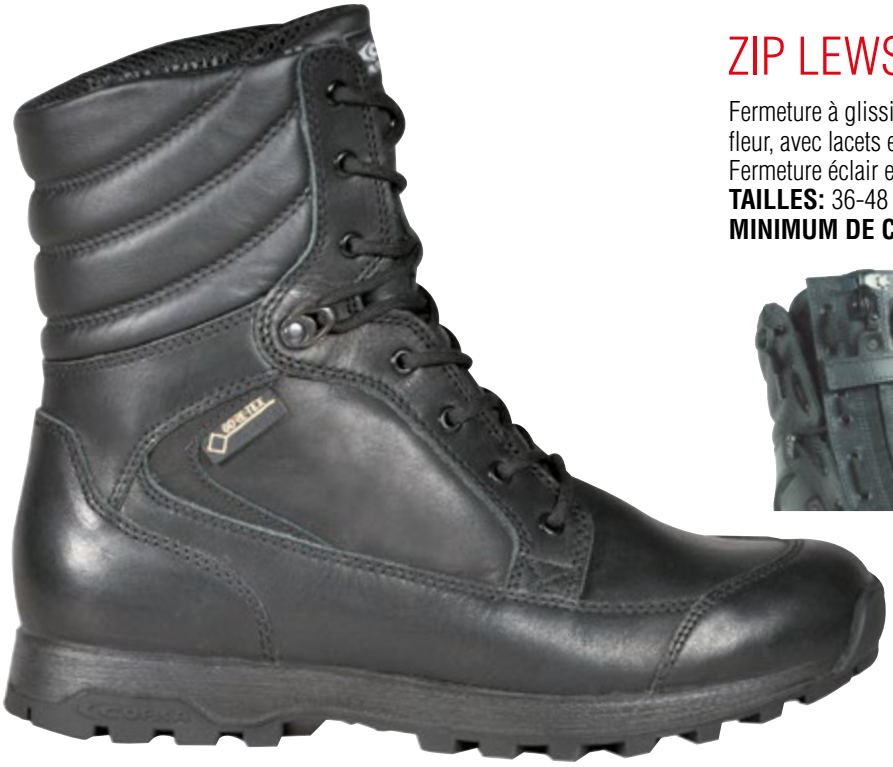

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Fermeture à glissière amovible, en cuir fleur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir. **- TAILLES:** 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

FLATPOINT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





REISING BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



CALIVER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

495 g
LIGHT

p. 42



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu haute ténacité, réalisé en partie en fils écologiques, hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SALUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION



TOUCHDOWN S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant hydrofuge et cuir **- DOUBLURE:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR



eco friendly

newtech

GORE-TEX



GALETTI S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et NEWTECH **- DOUBLURE:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

GORE-TEX



POLKA BLACK S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu respirant et cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



---

eco friendly

GORE-TEX



BOTTICELLI BLUE S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX **- DOUBLURE:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



GORE-TEX WATERPROOF

SPECIALS

CHAUSSURES TRÈS TECHNIQUES, RÉPONDANTES AUX EXIGENCES DE PROTECTION CONTRE RISQUES SPÉCIFIQUES

CHAUSSURES POUR POMPIERS
CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS
CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM
CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
CHAUSSURES POUR SOUDEURS
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE
CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS
CHAUSSURES POUR LES COUVREURS
CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.



EN 15090:2012

CHAUSSURES POUR POMPIERS

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

F1	Exigence de base type 1
F2	Exigence de base type 2
F3	Exigence de base type 3
P	Résistance à la pénétration
A	Propriétés antistatiques
I	Propriétés isolantes
CI	Isolation au froid du fond de la chaussure
CH	Résistance aux agents chimiques
M	Chaussures avec protection métatarsienne
AN	Chaussure avec protection du malléole

CONDITIONS REQUISES POUR L'ISOLATION CONTRE LA CHALEUR

	Évaluation de la température à l'intérieur de la chaussure		Évaluation de la dégradation de la chaussure		
	Température bain de sable	Temps	Température à l'intérieur de la chaussure	Temps	Évaluation
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformité à l'annexé B de la norme EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Mod. 1	**F1**	Opérations à l'extérieur, lutte contre les incendies de forêts; aucune protection contre la pénétration; aucune protection de la pointe, aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 2	**F2**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe; aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 3	**F3**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe, y inclus la protection contre les risques chimiques (seulement chaussures de classement II).

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

HRO
300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

ITALIAN LEATHER

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.
FOOT-PAD HEAT - isolant contre les hautes températures.



MEMBRANE IMPERMÉABLE

COFRAtex WATERPROOF MADEINITALIA

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec.


WATERPRO-TECH

MEMBRANE COMPLÈTE INTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE

La membrane, ayant la forme d'une chaussette, enveloppe totalement le pied. Appliquée directement sur la tige, elle rend la chaussure complètement imperméable, empêchant la pénétration de l'eau aussi bien de la partie latérale que plantaire.

UNIVERSAL

La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément froides que modérément chaudes.

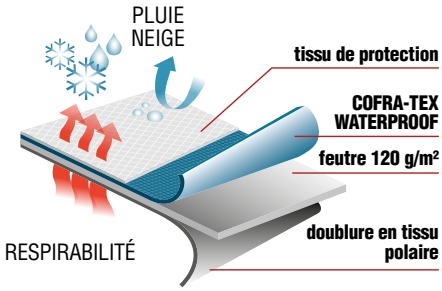

EN ISO 20344:2022-EN ISO 11092:2014

Perméabilité à la vapeur d'eau > 2,0 mg/cm²*h	3,5
Résistance à la pénétration (mbar)	> 2.000

Résistance thermique Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommende de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.

UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT - **SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 38-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint



F2A

UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | CUT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



HRO 300°C

COFRA INTER-MET Internal Metatarsal Protection

Coutures ignifuges

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT - **SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 38-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint



F2A

UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | CUT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



HRO 300°C



ZIP "NO FLAME"
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Gamme ACCESSORIES

Coutures ignifuges

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge **- DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT





ZIP "SPRINKLER"
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Gamme ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Coutures ignifuges

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge **- DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Coutures ignifuges

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge **- DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT





marcage dans le côté intérieur

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Coutures ignifuges

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure **- DOUBLURE:** membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



marcage dans le côté intérieur

HRO 300°C



Coutures ignifuges

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.



CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8 heures à 130 °C	AUCUN DOMMAGE À LA CHAUSSURE



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

À travers un test empirique réalisé dans les laboratoires COFRA (immersion de la semelle dans un bain de sable de 30 mm, pour 8 heures à 130 °C), nous avons simulé une journée de travail typique de la durée de 8 heures, en soumissant la chaussure à des températures élevées et la chaussure n'est pas endommagée après l'essai.

PERFUMED SOLE

SEMELLE HEAT DEFENDER PU/GOMME NITRILE

HEAT DEFENDER PU est conçue pour protéger le pied des effets de la chaleur extérieure. Comme indiquée par la norme EN ISO 20344:2011. Il faut garantir au pied une augmentation de la température inférieure à 22 °C pour 30 minutes minimum, si la chaussure est en contact avec un sol chaud jusqu'à 150 °C (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Semelle de contact en gomme nitrile (2,5 mm) résistante à +300 °C pour contact (1 minute), sans crampons afin d'éviter les empreintes sur l'asphalte.

HRO 300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement		
Exigences de BASE		
céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
	0,40 ≥0,36	**0,36** ≥0,31

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

FOOT-PAD HEAT - isolant contre les hautes températures.



RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8 heures à 130 °C	AUCUN DOMMAGE À LA CHAUSSURE



PETROL S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** sans doublure **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8 heures à 130 °C	AUCUN DOMMAGE À LA CHAUSSURE



ASPHALT S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** sans doublure **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)





CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM

PROTECTION INTÉRIEURE ANTI COUPURE SUR TOUTE LA SURFACE DE LA TIGE

100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.



CUT protect fabric

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2022

facteur de résistance à la coupure ≥ 2,5	**13**

CUT RESISTANCE

DOUBLE PROTECTION DE LA PLANTE

FABRIC PLUS PLATE + STEEL PLATE

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

Foot-Pad

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

NEW SHEFFIELD UK
S3S CR HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · STEEL PLATE · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · LADDER GRIP · SCUFF CAP

HRO
300°C





DGUV 112-191

protection anti-abrasion (SC)

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommende de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.

UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

HRO
300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT - **SEMELLE:** entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collet en cuir



protection métatarsienne interne 100 J



UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** TEXELLE - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** cousue, entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collet en cuir



*protection avec fermeture velcro réglable, **sans lacets***

protection métatarsienne interne 100 J



UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Semelle cousue

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

POWER
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** TEXELLE - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** cousue, entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Coutures scellées

Semelle cousue

FORCE
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** TEXELLE - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** cousue, entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



UNI EN ISO 11393-3:2019

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Semelle cousue

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.



PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort







New CHAIN BOLE
A E P WRU CI FO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** TEXELLE - **SEM. DE PROP.:** EVANIT - **SEMELLE:** polyuréthane/TPU - **TAILLES:** 40-47 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

CUT PROTECTION, WATER-PROOFNESS, COMFORT

UNI EN ISO 11393-3:2019
LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP, FABRIC PLUS PLATE, COLD PROTECTION

MADEINITALIA





WOODSMAN BIS
A E P WRU CI FO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure - **DOUBLURE:** TEXELLE - **SEM. DE PROP.:** EVANIT - **SEMELLE:** polyuréthane/TPU - **TAILLES:** 40-47 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

CUT PROTECTION, WATER-PROOFNESS, COMFORT

UNI EN ISO 11393-3:2019
LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP, FABRIC PLUS PLATE, COLD PROTECTION

MADEINITALIA



SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.




CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349-1:2017

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES ET HAUTE RÉSISTANCE CONTRE LES PROJECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

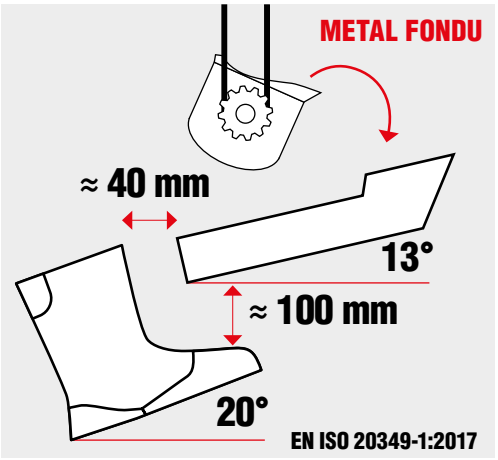

HRO
300°C



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

HEAT barrier

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.





NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO FE AI HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm) - **DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion - **SEM. DE PROP.:** HEAT BARRIER - **SEMELLE:** cousue, entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES ET HAUTE RÉSISTANCE CONTRE LES PROJECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

Semelle cousue



FUSION S3 HI HRO FE AI HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm) - **DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion - **SEM. DE PROP.:** HEAT BARRIER - **SEMELLE:** cousue, entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 39-48 - **CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES ET HAUTE RÉSISTANCE CONTRE LES PROJECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

Semelle cousue

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.



CHAUSSURES POUR SOUDEURS



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

New VIGO S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection avec fermeture velcro réglable, ***sans lacets***

protection anti-abrasion (SC)

REFUGE S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



COUTURES IGNIFUGES

HRO 300°C

Coutures ignifuges

HRO 300°C

WELDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

Coutures ignifuges

HRO 300°C

SOLDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

FUSE S3S CI HRO SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



HRO 300°C

Coutures ignifuges

LA CORUNA UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Coutures ignifuges

NEW VIGO S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





*protection avec fermeture velcro réglable, **sans lacets***

protection anti-abrasion (SC)

TORCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



MADE IN ITALIA

déchaussage rapide



protection lacets

MARTE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



NEW TAGO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP





CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA INTER-MET

Internal Metatarsal Protection

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!



100 J
EN ISO 20344:2022

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- *DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE*
- *FLEXIBLE*
- *LÉGER*

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT



L'impact causé par le choc dans la zone métatarsienne rend le matériau capable d'amortir celui-ci

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

protection métatarsienne interne 100 J



protection anti-abrasion (SC)

FRIBURG

S7S M HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne - **DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) - **TAILLES:** 36-48 **range de taille étendu** - **CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

HRO
300°C

DARWEN UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C

MARSALA UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C



ARMOR
S3S M CI SC HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

HRO
300°C



PROTECTOR BIS
S3S M HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | METATARSAL PROTECTION 100 J

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

HRO
300°C



IMPACT UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYTHERM 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COVER UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



MADE IN ITALIA





TANKER METGUARD
S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton







POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA





CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS
TESTÉES À 18.000 V POUR 1 MINUTE DE CONTACT





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2022**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme **CAN/CSA Z195** et **ASTM F2412** en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de **0,25 mA** (valeur maximal requise de **1,00 mA**)

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195 et ASTM F2412 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)



DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

HRO
300°C

NEW ELECTRICAL
SB PS E HI CI WPA HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD HEAT **- SEMELLE:** HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) avec haute résistance electrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ELECTRICAL BIS
SB PS E CI WPA FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195 et ASTM F2412 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195 et ASTM F2412 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)

ELECTRIC SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION

MICROTECH



DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195 et ASTM F2412 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)

FRANKLIN BLACK SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH **- DOUBLURE:** OLIMPO **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION

eco friendly

MICROTECH



DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée





éperon pour déchaussage facile

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB PS E CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique **- SEMELLE DE MARCHE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195 et ASTM F2412 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

MADE IN ITALIA



COFRA®
BORN TO WORK



CHAUSSURES POUR LES COUVREURS





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE EN POLYURÉTHANE/TPU AVEC INSERT EN MOUSSE RECYCLÉE ÉCO-RESPONSABLE

La semelle offre le maximum du confort grâce aux élevées propriétés physique-mécaniques de l'insert au talon, réalisé en mousse recyclée éco-responsable et conçu pour garantir un niveau élevé d'absorption de l'énergie d'impact et une portance élevée.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
			PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	**0,46** ≥0,36	**0,40** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,28** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

ECO-TECH SEMELLE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

Semelle 100% recyclée 3 composants, tous les 3 recyclés:

1. MOUSSE 100% RECYCLÉE ANTISTATIQUE haute respirabilité dont le composant principal est le charbon actif qui réduit la résistance électrique et permet d'éliminer l'humidité et par conséquent les mauvaises odeurs.
2. MOUSSE 86% RECYCLÉE, obtenue par les déchets de production.
3. TISSU RECYCLÉ ANTISTATIQUE réalisé en PET, un polyester obtenu par des bouteilles en PET et des déchets de polyester industriel. Il garantit un confort et une hygiène du pied optimales pendant toutes la journée. Il est 100% respirant et très absorbant.




SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La chaussure GREEN-FIT absorbe l'énergie d'impact et réduit la fatigue au niveau du dos.









eco friendly

ZIMMERER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: croûte velours hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** ECO-TECH **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec insert en mousse recyclée éco-responsable **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

croûte velours hydrofuge

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





croûte velours hydrofuge

DACHDECKER GREY 03S FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022

TIGE: croûte velours hydrofuge **- DOUBLURE:** croûte velours respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE


PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7° **0,46** ≥0,36	TALON inclinaison 7° **0,47** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7° **0,27** ≥0,22	TALON inclinaison 7° **0,30** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

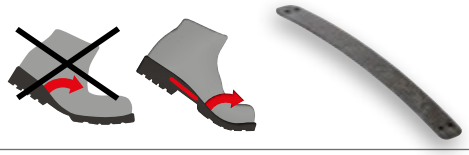

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.



croûte velours hydrofuge

HRO
300°C

DACHDECKER

O3S CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022

TIGE: croûte velours hydrofuge **- DOUBLURE:** croûte velours respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA





CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane, spécifiquement conçue pour la série “oversize” de la gamme “Aderplus”, garantit la même résistance au glissement et une meilleure résistance aux abrasions même sur les sols les plus accidentés sans affecter le confort, grâce à l’utilisation d’un mélange ultralégér pour la couche intermédiaire. C’est le plaisir de porter une chaussure offrant confort et sécurité dans toute condition d’utilisation, même sur les surfaces mouillées, grâce au dessin spécifiquement conçu pour garantir le grip et éviter l’aquaplanage.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,32 ≥0,19

JUSQU’À LA TAILLE 52

ICARO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 49-52 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Confort extrême

JUSQU’À LA TAILLE 52

DELFO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 49-52 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint


STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Confort extrême

DEFEND

CHAUSSURES MILITAIRES ET POUR POLICE

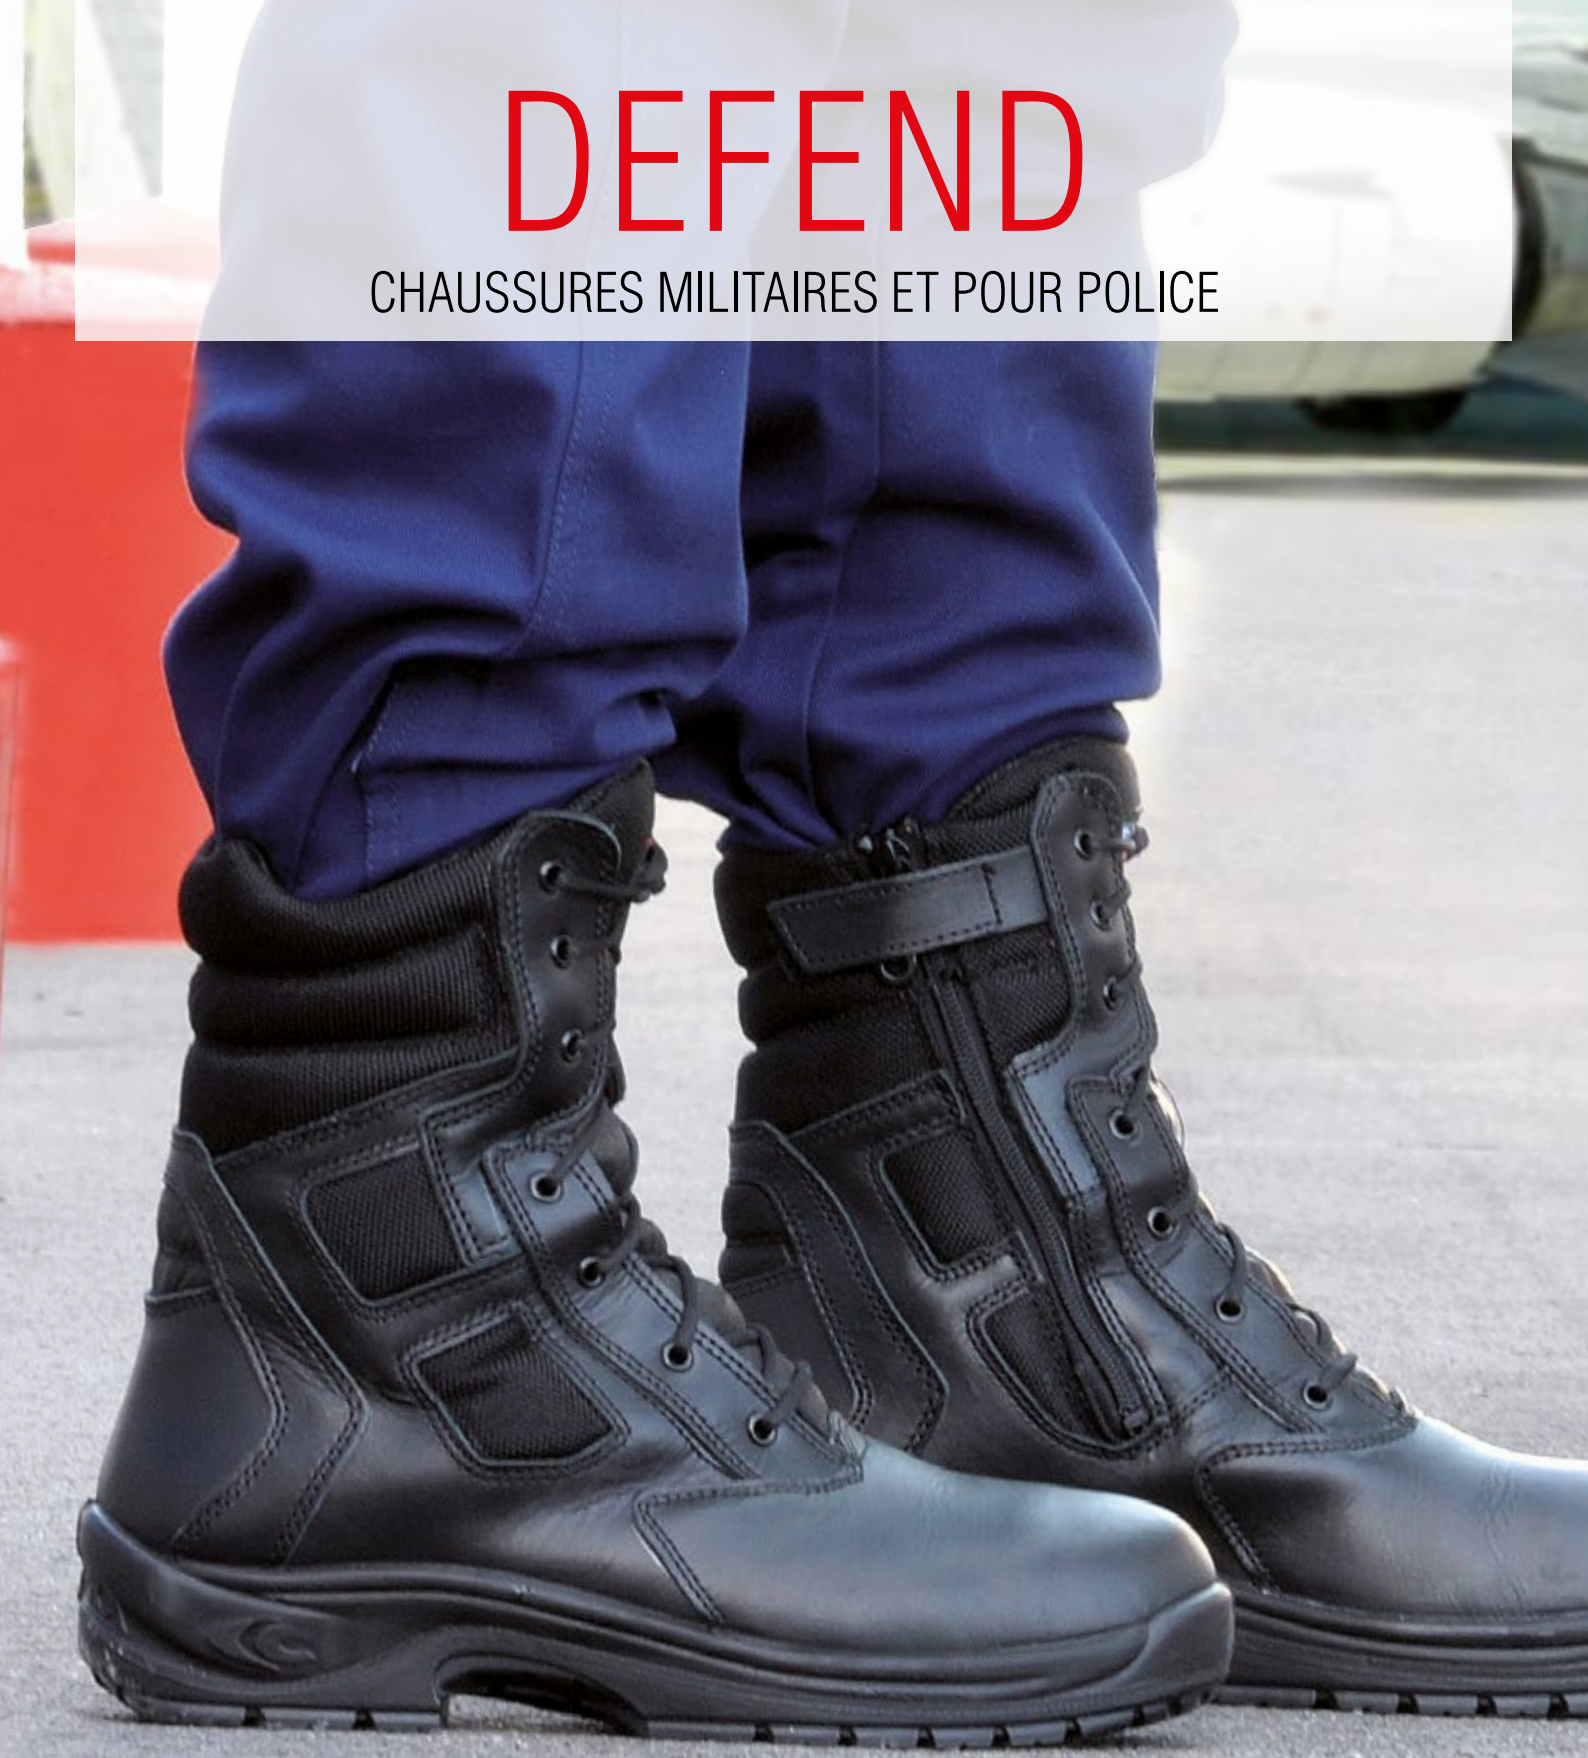

CHAUSSURES RÉALISÉES AVEC MATÉRIAUX **HAUTE QUALITÉ,**
CONÇUES POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE ET RÉSISTANTE AUX
CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS STRESSANTES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle fine et confortable qui seconde les mouvements du pied en toute sécurité. Le dessin particulier des crampons rend la semelle très résistante aux flexions, garantissant une bonne résistance au glissement.



ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION





SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort







New ASSAULT

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

MADE IN ITALIA



fermeture éclaire interne



New FRIGATE

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

MADE IN ITALIA



fermeture éclaire interne

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU


La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:

- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.



ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

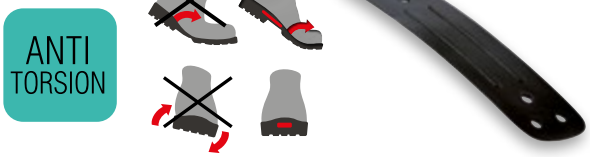

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.



New AMIRAL

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-46





fermeture éclaire interne

New MATELOT

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-46



New CAPITAINE

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 37-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 37-39 - 11 Mondopoint p. 40-46





fermeture éclaire interne

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Confort, grip et protection. La disposition des crampons et les canaux de drainage auto-nettoyants améliorent la résistance au glissement et la stabilité ainsi sur les surfaces disjointes et ardues. L'épaisseur de la semelle de contact en gomme est conçue pour augmenter la résistance à l'abrasion et à l'usure de la semelle de marche. Le système anti-torsion est placé dans la couche intermédiaire en polyuréthane haute ténacité.



A protection maximale de la pointe **B** canaux autonettoyantes **C** disposition des crampons en forme de dents de scie

---

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.



New

BULLET BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint





HUNTER TRACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint



New GENERAL

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint



fermeture éclaire interne



INVADER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint



New HUNTER TRACK BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New BULLET BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



A **canaux autonettoyantes**

B **protection maximale de la pointe**

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Robustesse, adhérence et souplesse. La semelle intercalaire en PU offre le bon mélange de flexibilité et d'absorption des chocs. La semelle de contact en caoutchouc avec un mélange plus dur et des crampons renforcés rend la semelle très résistante à l'abrasion et robuste pendant la marche, afin d'éviter toute torsion anormale du pied de l'utilisateur. La conception des crampons vise à garantir la flexibilité ambulatoire adéquate. Les canaux de drainage favorisent l'évacuation de l'eau et de la saleté. La surface d'appui des crampons a été conçue pour assurer la bonne adhérence sur différents terrains.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.




SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

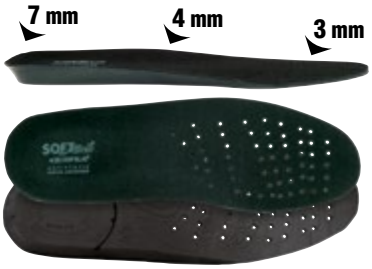



FLATPOINT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



GAS CHECK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint



fermeture éclaire interne



LAUNCHER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint



fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

LEWSITE BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Fermeture à glissière amovible, en cuir fleur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces





fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

MITER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Fermeture à glissière amovible, en cuir fleur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces





TAVOR BLACK


TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Fermeture à glissière amovible, en cuir fleur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces



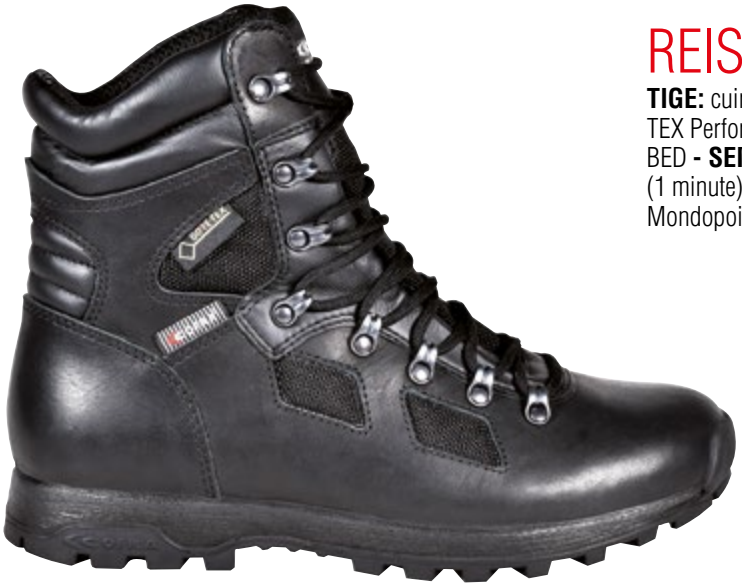

REISING BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



REISING BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



CALIVER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile



BALLESTER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile



LIEUTENANT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint



déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CARABINA BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

COBRAY BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint





fermeture éclaire interne

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caractérisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.

Semelle au mélange ultra léger



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
	Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	**SR** céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
		0,40 ≥0,36	**0,42** ≥0,31		**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

435 g
LIGHT
p. 42



EUCLIDE 02 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Semelle extrêmement légère dotée d'un profil bas et linéaire et très flexible. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées grâce à la semelle de contact en TPU et à son dessin, conçu pour garantir une meilleure adhérence dans les différentes conditions d'utilisation. L'emplacement des crampons et leur dessin rendent la semelle autonettoyante et favorisent le drainage.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérine	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,52** ≥0,32	**0,48** ≥0,28		**0,22** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

430 g
LIGHT
p. 42



LUSSACK 02 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** SOFT-BED **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 40-44 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO
300°C


PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7° **0,46** ≥0,36	TALON inclinaison 7° **0,47** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7° **0,27** ≥0,22	TALON inclinaison 7° **0,30** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

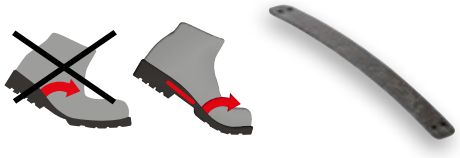



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



fermeture éclaire interne

ATTACK 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C





fermeture éclaire interne

SECURITY 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE · UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



MEDAL 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



BAYONET 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

HRO 300°C

GORE-TEX PRODUCTS



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/ polyuréthane **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

495 g LIGHT

HRO 300°C

p. 42



AUGUSTUS 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)/polyuréthane **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

475 g LIGHT

HRO 300°C

p. 42

ADERTOP

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES



LA SÉCURITÉ À VOTRE SERVICE

MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,46 ≥0,36	0,47 ≥0,31		0,27 ≥0,22	0,30 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.




EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN POLYESTER HT

FLEXIBLE / Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier / UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier / 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certifiée selon la norme EN ISO 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).



KAROLUS S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



ALEXANDER S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C





fermeture éclaire interne

POLICE S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



fermeture éclaire interne

VETERAN S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA® **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 40-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



HELIX S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ 200g **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g

HRO
300°C

DRESS

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES

LES CLASSIQUES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.



PERFUMED SOLE




SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caractérisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.

Semelle au mélange ultra léger

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,36	**0,42** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN ISO 22568-1:2019



STEEL TOE CAP

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX



BELL S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP



COULOMB S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP



GOLDEN ESD S1 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

STEEL TOE CAP Ex



435 g
LIGHT
p. 42

EUCLIDE O2 FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE

WOMEN'S
CHAUSSURES POUR FEMME




PRATIQUES ET CONFORTABLES
AU LOOK CLASSIQUE OU SPORTIF



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

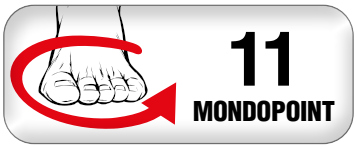

OPTIMISEZ VOTRE EFFORT AU TRAVAIL ET PROFITEZ BIEN DU CONFORT!

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Un mélange ultra-léger et un dessin innovant de la semelle dans la zone postérieur, ainsi que des tiges aux lignes essentielles rendent ces chaussures incroyablement **LÉGÈRES.** Le dessin du talon prononcé vers l'extérieur bien au delà du profil de la chaussure permet un appui stable et **AMORTI** dans la première phase de la marche en avant. Le système anti-torsion integré dans la chaussure la rend stable et extrêmement résistant à toute solicitation torsionelle.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,37 ≥0,22	0,42 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.



Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant.

ATENA ESD S3S FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: tissu TECHSHELL **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD, avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



women's

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

400 g LIGHT

p. 37

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire plus légère et confortable, grâce au mélange innovant réalisé par les laboratoires COFRA. Ce mélange réduit la fatigue des arts, donnant un soutien correct à l'utilisateur pendant l'entière journée de travail.




PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

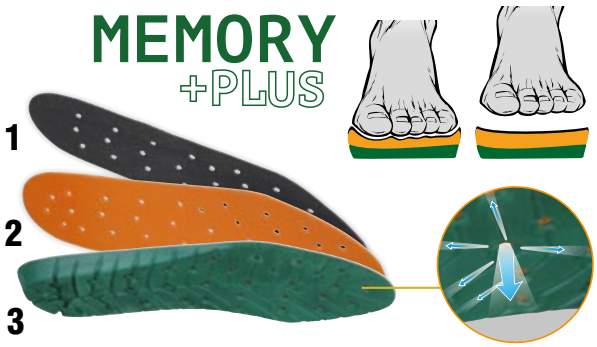

SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR grâce aux trous et aux canaux.

1. ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

---

women's

BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** MEMORY PLUS **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale.
La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,62 ≥0,36	0,49 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,48 ≥0,19

MICROTECH

women's

eco friendly

EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: BREATEX et MICROTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/ TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP

FABRIC PLUS PLATE



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



women's

eco friendly

ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée



women's

eco friendly

MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Semelle de marche avec granulés en gomme recyclée




COFRA
BORN TO WORK
WOMEN'S
345

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort



Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

---

women's



DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

---

women's



WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,26 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort



Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.



women's

BRIGITTE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



women's

SOPHIE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

women's INGRID BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICLE EN ÉPUISEMENT DE STOCK

women's PAULA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge **- DOUBLURE:** cuir respirant et TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-40 - 11 Mondopoint p. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICLE EN ÉPUISEMENT DE STOCK

women's KATIA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-41 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICLE EN ÉPUISEMENT DE STOCK

women's

BRENDA BLACK S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** LYCRA® **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

390 g LIGHT

p. 37

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ARTICLE EN ÉPUISEMENT DE STOCK

women's

LIZ BLUE S1 FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck bleu perforé **- DOUBLURE:** cuir respirant, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-42 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-42

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

25 mm TALON

Semelle avec talon de 25 mm pour garantir une juste répartition du poids corporel sur la plante du pied et sur le talon.

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,37** ≥0,32	**0,33** ≥0,28	**SRB** acier + glycérine	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

ARTICLE EN ÉPUISEMENT DE STOCK

women's

GILDA S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger **- TAILLES:** 36-40 **- CHAUSSANT:** 9 Mondopoint

newtech


STEEL TOE CAP

375 g LIGHT

p. 37

MAXI COMFORT WHITE

ANTI-GLISSEMENT

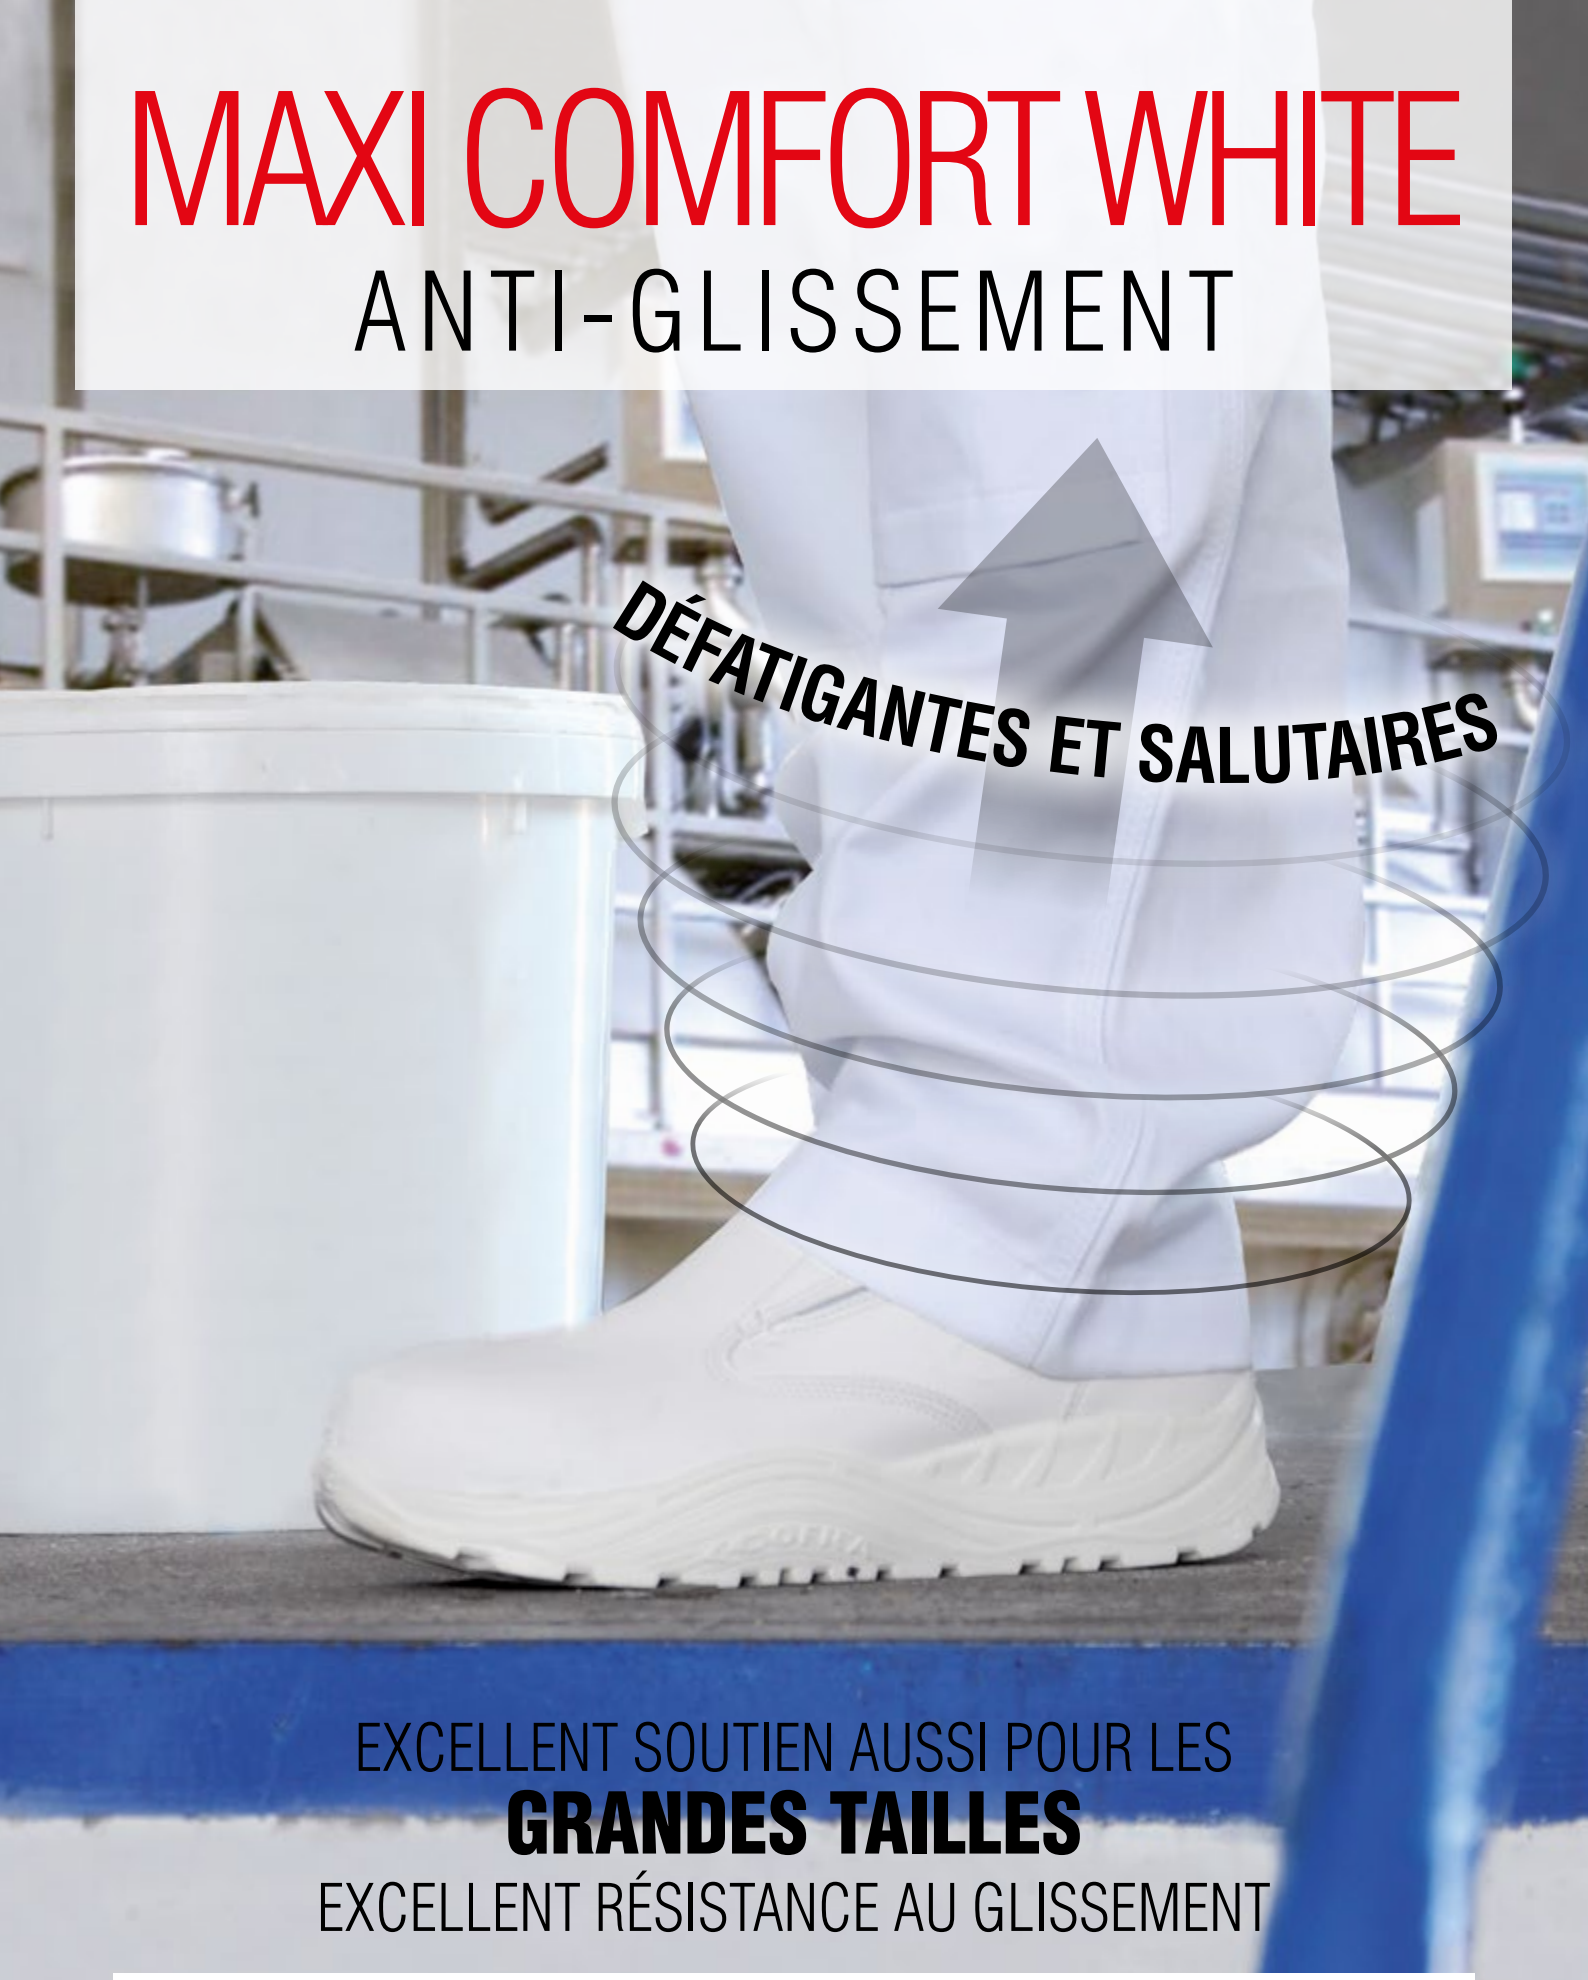

EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES

GRANDES TAILLES

EXCELLENT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE




DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

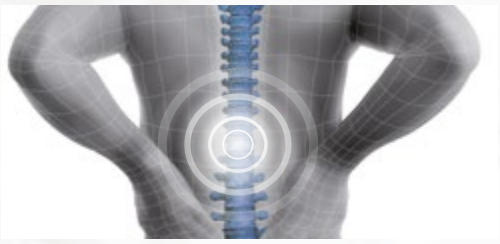

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration. Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRACIÓN
Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT
La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,36	**0,37** ≥0,31		**0,30** ≥0,22	**0,35** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE
ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche.

SOFT SQUARE



LA PLUPART DE LA GAMME
LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE


40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ECOLORICA®



TOKUI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®



SHINTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





ECOLORICA®

OKUDEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** SOFT SQUARE **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





ADERMAX
ANTI-GLISSEMENT



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

100%
METAL
FREE



DGUV
112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

Le mélange en polyuréthane bi-densité, avec densité différente entre semelle de contact et couche intermédiaire, garantit légèreté, flexibilité, absorption de l'énergie d'impact pendant la marche – grâce à la souplesse de la zone du talon – et dans le même temps une excellente résistance aux abrasions. Le dessin de la semelle de contact, avec ventouses à forme hexagonale, a été conçu pour garantir une excellente adhérence au sol, même sur des surfaces très glissantes. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées. Semelle de contact à crampons autonettoyantes.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,27** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE




Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

COMPOSITE
TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100%
PROTECTION DE LA SURFACE

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC
PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021 garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération
- La ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort
- Très résistante aux agents chimiques
- La ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**6,7**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**54,6**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**6%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Elle résiste
Méthanol	2 h	Elle résiste
Hexane	2 h	Elle résiste
Acide fluorhydrique	10'	Elle résiste
Percarbonate de sodium	30'	Elle résiste

ECOLORICA®

REMUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

ROMULUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

TULLUS S2 FO SR

490 g
LIGHT
p. 42



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

NUMA S2 FO SR

500 g
LIGHT
p. 42



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

ANCUS SB E A FO SR

475 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

SERVIUS ESD S1 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

MADEINITALIA

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	6%

newtech

490 g
LIGHT
p. 42

TITUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA



TARQUINIUS S6 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** sans doublure **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · WR · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES



ECOLORICA®

BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 41-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 40-46 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

TIBERIUS S3S FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

newtech

500 g LIGHT

p. 42

FLAVIUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité, anti-glissement **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ADERPLUS WHITE

ANTI-GLISSEMENT



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	6%

490 g
LIGHT
p. 42



ENEA WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



ULISSE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

490 g
LIGHT
p. 42



PHARM WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAB WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

JUSQU'À LA TAILLE 50

490 g LIGHT

p. 42



CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-50 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAMAR WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

---

390 g LIGHT

p. 42



TALOS WHITE O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

NERONE WHITE S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE



MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

TALIA WHITE S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE



MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

JACK WHITE ESD S1 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** ECODRY **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérine	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel

- 50% polyamide, 50% polyuréthane
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération
- La ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort
- Très résistante aux agents chimiques
- La ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**6,7**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**54,6**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**6%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Elle résiste
Méthanol	2 h	Elle résiste
Hexane	2 h	Elle résiste
Acide fluorhydrique	10'	Elle résiste
Percarbonate de sodium	30'	Elle résiste

ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR


EN ISO 20345:2022
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge **- DOUBLURE:** DRYFRESH 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane/TPU **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION



ADERPLUS BLACK

ANTI-GLISSEMENT

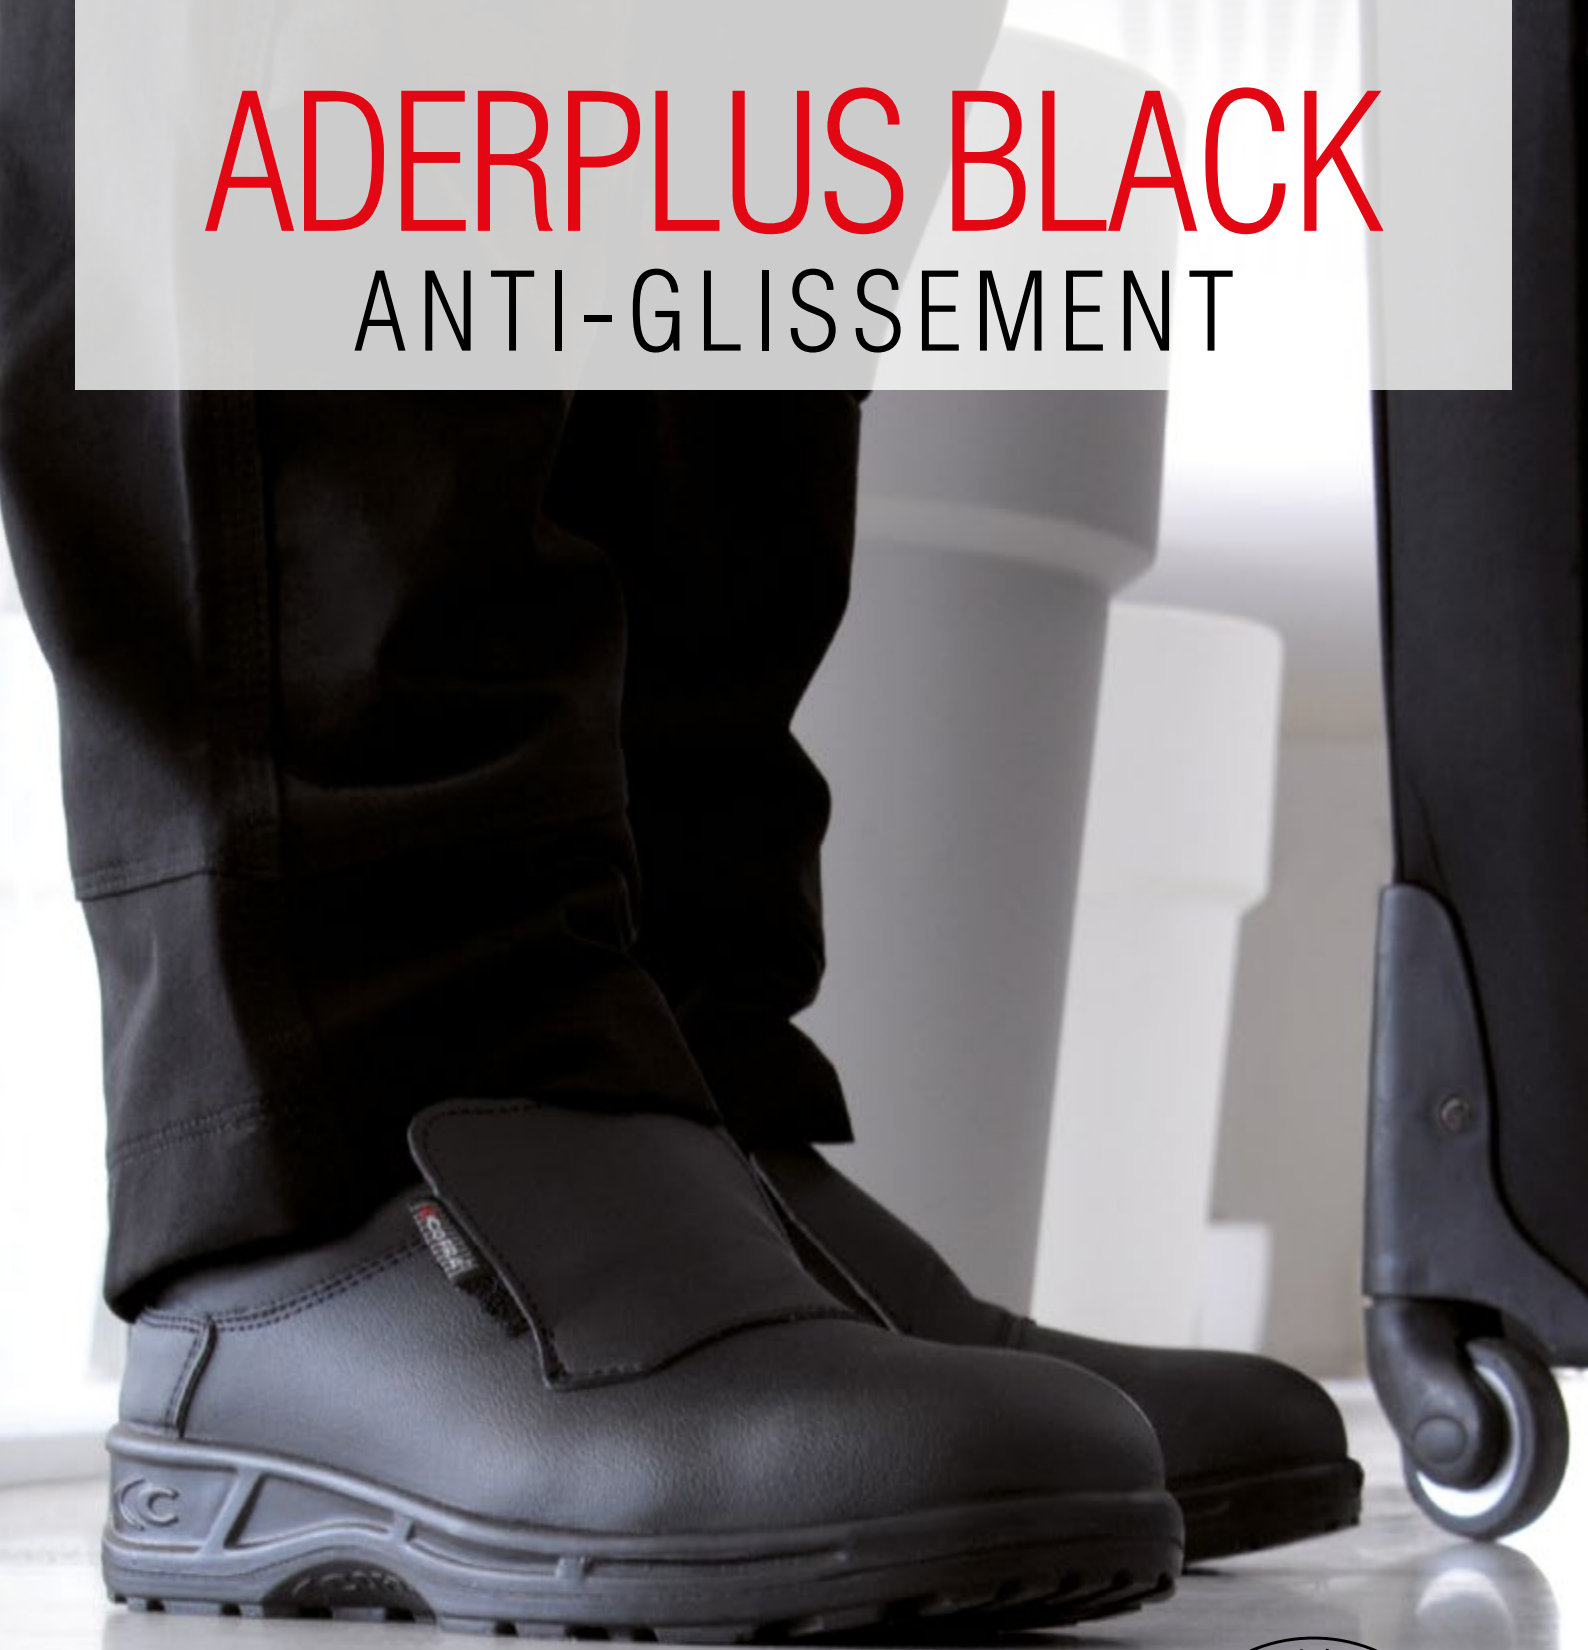

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
			PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31	SR céramique + glycérine	0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,1**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**6%**

newtech

500g LIGHT

p. 42

ENEA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C



newtech

ULISSE BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C



newtech

500 g
LIGHT
p. 42

PHARM BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAB BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



JUSQU'À LA TAILLE 50

newtech

480 g
LIGHT
p. 42

ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-50 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAMAR BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

395 g
LIGHT
p. 42

TALOS BLACK O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TIGE: NEWTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

490 g
LIGHT
p. 42



NERONE BLACK S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

465 g
LIGHT
p. 42



TALIA BLACK S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42



JACK BLACK ESD S1 FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: MICROTECH **- DOUBLURE:** ECODRY **- SEM. DE PROP.:** EVANIT ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger **- TAILLES:** 35-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 35-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

THERMIC BOOTS


BOTTES EN POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE HRO +300 °C

- ✓ EXCELENTE ISOLATION THERMIQUE
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ METAL FREE



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

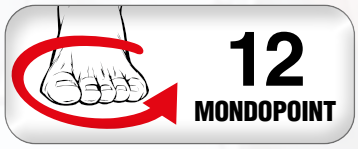

COFRA
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLATION CONTRE LE FROID

Un excellent travail de recherche des laboratoires COFRA et un innovant procédé technique-productif a créé le nouveau mélange polyuréthanique de la botte THERMIC, qui est extrêmement isolant contre les basses températures et plus léger grâce à la structure régulière des cellules polyuréthaniques.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Le confort thermique reste optimal à l'intérieur de la botte en conditions statiques

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES: particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- ISOLATION THERMIQUE: en combinaison avec une adéquate **construction de la c**haussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme en vigueur.



RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES

7 jours plongés dans la naphte et l'essence

14 jours dans l'eau salée

Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
tige anatomique, légère et flexible

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
couche intermédiaire antichoc et calorifuge



POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

GOMME NITRILE HRO +300 °C

semelle de marche résistante à l'hydrolyse, à l'abrasion et au glissement, qui favorise une très grande stabilité

LADDER GRIP

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

CRAMPONS RÉSISTANTS À L'USURE 11 mm
Le dessin de la semelle permet l'élimination plus facile de détritus et déchets liquides

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,26** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.


COLD barrier



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP | EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ FLEXIBLE
+ LÉGÈRE
+ CONFORTABLE
+ ISOLATION THERMIQUE

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE



COLLET

Le collet en cuir écologique ajustable avec coulisse, protège contre le froid, l'eau, la neige et les détritus. Appliqué chez notre usine, c'est à commander en même temps que la botte.
TAILLES: 39-48



NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

THERMIC — RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Des recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la THERMIC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	GOMME	POLYURÉTHANE
Térébenthine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzène	X	X
Butane	3	3
Kérosène (domestique)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroforme	X	X
Chlorure de benzoyle	1	X
Chlorure de méthylène	X	X
Hexane	3	2
Gazole (cracking)	3	3
Gazole (SR)	3	3
Graisse de tous types	3	3
Isoctane	3	2
Méthylechlorure	1	X
Mélange d'huiles	3	3
Nitrobenzène	X	X
Huile animal	3	3
Huile de coco	3	3
Huile de foie de morue	3	3
Huile de lin	X	3
Huile de maïs	3	3
Huile d'olive	3	3
Huile de pin	2	2
Huile de ricin	3	3
Huile de graines de coton	3	3
Huile de silicone	3	3
Huile de saindoux (158 °F)	3	3
Huile hydraulique	3	3
Huile minérale	3	3
Huile végétale	1	3
Perchloréthylène	3	1
Propane	3	2
Suif de boeuf (158 °F)	X	3
Tétrachlorure de carbone	X	1
Toluène	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xylène	X	X

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	GOMME	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amidon	3	3
Aniline	X	X
Beurre (158 °F)	3	3
Beurre de lait	3	3
Clorobenzene	X	X
Chlorophénol	2	1
Crésol	2	1
Dibenzyléther	2	2
Dichlorobenzène	X	X
Etheréthyle	3	2
Hypochlorite de sodium	1	1
Lait	3	2
Monoéthanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Peroxyde d'hydrogène	3	3
Savon	3	3
Solvants pour peinture	X	X

ACIDES INORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1	1
Acide carbonique	3	3
Acide chlorhydrique conc.	1	1
Acide fluorhydrique	1	1
Acide phosphorique	1	1
Acide nitrique 10%	1	2
Acide nitrique conc.	X	X
Acide perchlorique	1	1
Acide sulfhydrique	2	2
Acide sulfurique 50%	1	1
Acide sulfurique conc.	X	X
Eau chlorurée	2	2

ALCOOLS	GOMME	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	2	2
Alcool benzylique	2	1
Alcool butylique	2	2
Alcool éthylique	3	1
Alcool méthylique	3	2
Alcool octylique	3	2
Alcool propylique	3	2
Diéthanolamine	2	1
Glycérine	3	3
Glycol d'éthylène	3	3

ACIDES ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide acétique	2	1
Acide borique	3	3
Acide citrique	3	3
Acide phénique (phénol)	2	1
Acide formique	3	2
Acide malico	3	2
Acide tartrique	3	3
Acide oléique	3	2
Acide palmitique	3	3
Acide stéarique (158 °F)	1	2
Acide tannique	3	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X	X
Acétone	X	X
Benzaldéhyde	X	X
Butyraldéhyde	X	1
Chlorure d'acétone	1	X
Formaldéhyde	2	2
Méthyléthylcétone	1	X

SELS ET ALCALI	GOMME	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	3	3
Chlorure d'ammonium	3	3
Chlorure de calcium	3	3
Chlorure de potassium	3	3
Chlorure de sodium	3	3
Chlorure ferrique	3	3
Chlorure de cuivrique	3	3
Hydroxyde d'ammonium	2	2
Hydroxyde de calcium	3	3
Hydroxyde de potassium	2	2
Hydroxyde de sodium	2	2
Hypochlorite de sodium 20%	1	1
Nitrate de calcium	3	3
Nitrate de potassium	3	3
Nitrate ferrique	3	3
Sulfate d'ammonium	3	3
Sulfate de potassium	3	3
Sulfate de cuivre	3	3
Sulfate ferrique	3	3
Sulfate de calcium	3	3
Sulfure de calcium	3	3

ÉTHÈRS ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X	X
Acétate de butyle	X	1
Acétate de éthyle	1	X
Dibutylphtalate	3	1
Éthylformate	1	1
Méthylacétate	X	1
Prophylacétate	X	1

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



éperon pour déchaussage facile

THERMIC D. GREEN
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · LADDER GRIP

COLD PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

THERMIC BLACK
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

THERMIC ORANGE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C · METAL FREE · gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION · **12 MONDOPOINT**



éperon pour déchaussage facile

THERMIC BLUE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C · METAL FREE · gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION · **12 MONDOPOINT**



éperon pour déchaussage facile

THERMIC WHITE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

UVR
Ultra Violet Resistant

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

THERMIC YELLOW
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE INTERMÉDIAIRE:** COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** COLD BARRIER **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD PROTECTION

12 MONDOPOINT

SAFEST BOOTS

BOTTES EN POLYURÉTHANE/TPU

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ
- ✓ METAL FREE



COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.



COFRA
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE

COLD PROTECTION

LÉGÈRE E AMAGNÉTIQUE

Botte en polyuréthane bidensité pour donner le maximum de légèreté et d'isolation thermique. La semelle anti-perforation en tissu et l'embout de protection en composite rendent la botte plus confortable et légère. Le dessin de la semelle de marche auprès du bout et du talon de la botte a été projeté afin de lui donner le maximum de résistance au glissement même sur les surfaces les plus difficiles.

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES: particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- ISOLATION THERMIQUE: en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme en vigueur.



RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES


7 jours **plongés dans la naphte, l'essence et dans l'eau salée.**

Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées.





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,42** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,31** ≥0,22	**0,30** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

METATARSAL SUPPORT




EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

---

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% **PROTECTION DE LA SURFACE**

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SAFEST, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrilonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



éperon pour déchaussage facile

SAFEST D. GREEN
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

SAFEST BLACK
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

SAFEST ORANGE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

SAFEST BLUE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

SAFEST WHITE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW
SB PS E CI LG FO SR

BOTTES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C avec haute résistance electrique **- SEM. DE PROP.:** METATARSAL SUPPORT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

ISOLATION ÉLECTRIQUE

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2022**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées dans les laboratoires COFRA selon la norme CAN/CSA Z195-14 et ASTM F2412-18 en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de 0,25 mA (valeur maximal requise de 1,00 mA)

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

LIGHT BOOTS

BOTTES EN POLYURÉTHANE/TPU

New

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ ET LÉGÈRES
- ✓ METAL FREE



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK



METAL FREE

COLD PROTECTION



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

BOTTES EN POLYURÉTHANE/TPU

Confort et chaussant garantis grâce à un dessin optimal de la tige avec les nervures longitudinales sur les côtés et transversales sur la partie frontale, ce qui confère à la botte soutient et flexibilité dans toutes les phases de la marche.
Protection contre les chocs accidentels aux chevilles, soit sur le côté extérieur soit intérieur. Éperon sur le talon pour faciliter le déchaussage. Distribution des crampons sur la semelle pour assurer une protection maximale contre les sollicitations mécaniques causées par les terrains les plus inaccessibles, tout en offrant une résistance maximale au glissement grâce aussi aux capacités de rainures de dreinage et/ou débris. La zone creuse de la semelle, entre la plante et le talon, a été conçue pour obtenir la certification “LG” qui permet un ancrage sûr et anti- glissement sur les échelles, grâce à un appui haut et robuste du talon. Les crampons sur le milieu de la cambrure garantissent une action anti- torsion efficace.



POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ


ANKLE PROTECTION

LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES: particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- ISOLATION THERMIQUE: en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme en vigueur.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

AUTO-ADAPTANT

Foot-Pad

Semelle extrêmement souple et confortable.
Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate.
La grande capacité d’absorption d’énergie d’impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon.
Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu’un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l’hygiène.




EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l’embout en acier

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L’USAGE

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ FLEXIBLE
+ LÉGÈRE
+ CONFORTABLE
+ ISOLATION THERMIQUE

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE



WinTherm

NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

Light BOOTS

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la LIGHT, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrilonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



éperon pour déchaussage facile

LIGHT D. GREEN
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C - **SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **TAILLES:** 36-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint - **EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE



éperon pour déchaussage facile

LIGHT BLACK
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C - **SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **TAILLES:** 36-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint - **EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE



éperon pour déchaussage facile

LIGHT ORANGE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C - **SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **TAILLES:** 36-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint - **EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE



éperon pour déchaussage facile

LIGHT BLUE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C - **SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C - **SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD - **TAILLES:** 36-48 - **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint - **EMBALLAGE:** boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE



LIGHT WHITE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **-**
SEMELLE DE MARCHE: TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **-**
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

METAL FREE

éperon pour déchaussage facile



LIGHT YELLOW
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **-**
SEMELLE DE MARCHE: TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** FOOT-PAD **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **-**
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

METAL FREE

éperon pour déchaussage facile

SUPERLIGHT

BOTTES EN POLYURÉTHANE/TPU

- ✓ TRÈS LÉGÈRES
- ✓ EXCELLENT RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ SEMELLE DE CONTACT AUTO-NETTOYANTE



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





TIGE IN POLYURÉTHANE COLD DEFENDER PU



COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES: particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- ISOLATION THERMIQUE: en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme en vigueur.

SEMELLE DE MARCHE EN TPU RÉSISTENT À -25 °C

Le dessin des crampons garantit une excellente résistance au glissement, ainsi qu'à l'hydrolyse.

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,24 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.



EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J



EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)



EN ISO 22568-3:2019





Doublure intérieure en tissu polyester thermosoudé

ANKLE PROTECTION

protection malléole certifiée

éperon pour déchaussage facile

EMBALLAGE

boîte en carton



sachet en plastique



sachet en papier



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE



NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.

TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

SUPERLIGHT

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SUPERLIGHT, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrilonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



éperon pour déchaussage facile

HUNTER
04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**
HUNTER S4 AN CI FO SR
HUNTER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** HUNTER boîte en carton - HUNTER BAG sachet en plastique

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

100% METAL FREE 04

12 MONDOPOINT





éperon pour déchaussage facile

TANKER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** TANKER boîte en carton - TANKER BAG sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



protezione metatarsale 100 J

éperon pour déchaussage facile

TANKER METGUARD
S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

METATARSAL PROTECTION 100 J

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

SUPERLIGHT



éperon pour déchaussage facile

ANGLER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** boîte en carton

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

FISHER BAG S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



GALAXY
04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**
GALAXY S4 AN CI FO SR
GALAXY S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** GALAXY boîte en carton - GALAXY BAG sachet en papier

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

UVR
Ultra Violet Resistant

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

100% METAL FREE
04

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

éperon pour déchaussage facile



CASTOR S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C **- SEMELLE DE MARCHE:** TPU résistant à -25 °C **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** CASTOR boîte en carton - CASTOR BAG sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

éperon pour déchaussage facile

NI-BOOTS TYPHOON

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ EXCELLENT RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%



MADE IN ITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2006 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

La hauteur des crampons et le dessin de la semelle de contact favorisent une très grande stabilité même sur les sols les plus difficiles.
Mélange en PVC nitrile aux particulières propriétés de robustesse et flexibilité qui garantit:
- une excellente résistance chimique et aux hydrocarbures (2,3% de hausse du volume par rapport à la condition maximum demandée par la norme EN ISO 20344:2022 égal au 12%);
- pleine liberté de mouvement.



NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,45** ≥0,36	**0,39** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC ERGO-NITRIL
Térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC ERGO-NITRIL
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC ERGO-NITRIL
Eau de mer	3
Acrilonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC ERGO-NITRIL
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC ERGO-NITRIL
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC ERGO-NITRIL
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC ERGO-NITRIL
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC ERGO-NITRIL
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X





NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



éperon pour déchaussage facile

TYPHOON BLACK/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC ERGO-NITRIL **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC ERGO-NITRIL **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique



MADEINITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH





éperon pour déchaussage facile

TYPHOON GREEN/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC ERGO-NITRIL **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC ERGO-NITRIL **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TYPHOON BLUE/RED
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC ERGO-NITRIL **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC ERGO-NITRIL **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TYPHOON BLUE/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC ERGO-NITRIL **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC ERGO-NITRIL **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TYPHOON YELLOW/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC ERGO-NITRIL **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC ERGO-NITRIL **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT

TEMPEST BOOTS

BOTTES EN PVC SANS NITRILE

New

- ✓ EXCELLENT RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2006 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

BOTTES EN PVC SANS NITRILE

Dessin des crampons conçu pour assurer une stabilité optimale, ainsi sur les terrains les plus accidentés. Le special mélange en PVC, convenant aux applications où un contact prolongé avec les huiles et les solvants n'est pas prévu, assure également une durabilité et une résistance excellentes aux contraintes mécaniques les plus extrêmes, tout en gardant inaltérées ses propriétés de confort et légèreté.







PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,41** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,24** ≥0,22	**0,21** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE



NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

COFRA®
BORN TO WORK

TEMPEST

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs.
Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	X
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	X
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	1
Graisse de tous types	2
Isoctane	X
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	1
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	X
Huile végétale	2
Perchloréthylène	1
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	2
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrilonitrile	X
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	2
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	1
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	X
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



éperon pour déchaussage facile

TEMPEST RED
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique



MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH





éperon pour déchaussage facile

TEMPEST ORANGE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique



MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH





éperon pour déchaussage facile

TEMPEST BLACK
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TEMPEST GREEN
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TEMPEST YELLOW
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT



éperon pour déchaussage facile

TEMPEST BLUE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 12 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

12 MONDOPOINT

ASTEROID BOOTS

BOTTES EN PVC

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2006 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

BOTTES EN PVC

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,49** ≥0,36	**0,38** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,29** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	X
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	X
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	1
Graisse de tous types	2
Isoctane	X
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	1
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	X
Huile végétale	2
Perchloréthylène	1
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	2
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrilonitrile	X
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	2
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	1
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	X
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X





NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID BLACK S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID GREEN S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID BLUE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID WHITE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID YELLOW S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

ECLYPSE BOOTS

BOTTES EN PVC

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT



MADEINITALIA

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2006 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.


BOTTES EN PVC

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- très bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.

SLIP RESISTANT SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Coefficient dynamique de frottement

Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
céramique + solution détergente	**0,43** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Térébenthine	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	X
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	X
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	1
Graisse de tous types	2
Isoctane	X
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	1
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	X
Huile végétale	2
Perchloréthylène	1
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	2
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrilonitrile	X
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Clorobenzene	X
Chlorophénol	2
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	1
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	X
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acétate de butyle	X
Acétate d'éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Éthylformate	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X





NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour toutes les bottes.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



éperon pour déchaussage facile

ECLYPSE 04 CI SR - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 CI SR
ECLYPSE S5 CI SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
TIGE: PVC **- SEMELLE DE MARCHE:** PVC **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint **- EMBALLAGE:** sachet en plastique

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

WORKMATE

New



RÉSISTANTES ET CONFORTABLES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle garantit un confort excellent pendant la marche et légèreté pendant l'utilisation, sans affecter ses performances de résistance à l'usure et au glissement. Cela est possible grâce à une disposition giudicieuse des crampons transversaux, qui offre un grip élevé sur tous les terrains, en assurant un drainage optimale tout au long des canaux autonettoyants. Une surface du talon plus ample, ainsi que des crampons spécifi ques dans la zone de la semelle intermédiaire, garantissent aussi une stabilité considérable en s'appuyant sur les barreaux des échelles, en toute condition de travail. La semelle de contact s'étend jusqu'à la pointe du pied pour protéger la tige.

SCUFF CAP

LADDER GRIP




PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,36	**0,36** ≥0,31		**0,26** ≥0,22	**0,23** ≥0,19

SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE

Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.

LIGHT FOAM






EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- **FLEXIBLE**
- **LÉGÈRE**
- **CONFORTABLE**
- **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

BONN ESD S3S CI LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

protection anti-abrasion (SC)

DUISBURG ESD S3S CI LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm

protection anti-abrasion (SC)

NEWPORT S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP




protection anti-abrasion (SC)

WIGAN S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** COFRA-TEX **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

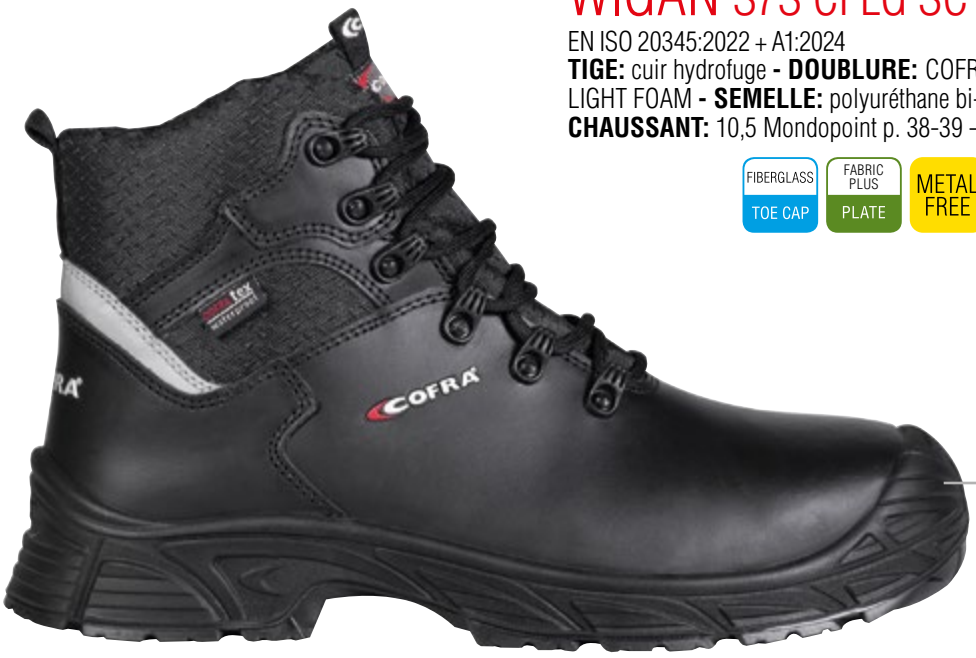

protection anti-abrasion (SC)

ORCADI S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48





protection anti-abrasion (SC)

WEDDELL S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48





protection anti-abrasion (SC)

BISMARCK S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)

BAFFIN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)

CELTIC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



TIRRENIAN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



BLACK SEA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



GARONNE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

FOWY S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

SOCOTRA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

KAVIR S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

DUNDEE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

STOKE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

ARLES S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 38-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

SUEZ S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

EGEO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

ADRIATIC S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP




protection anti-abrasion (SC)

IONIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP

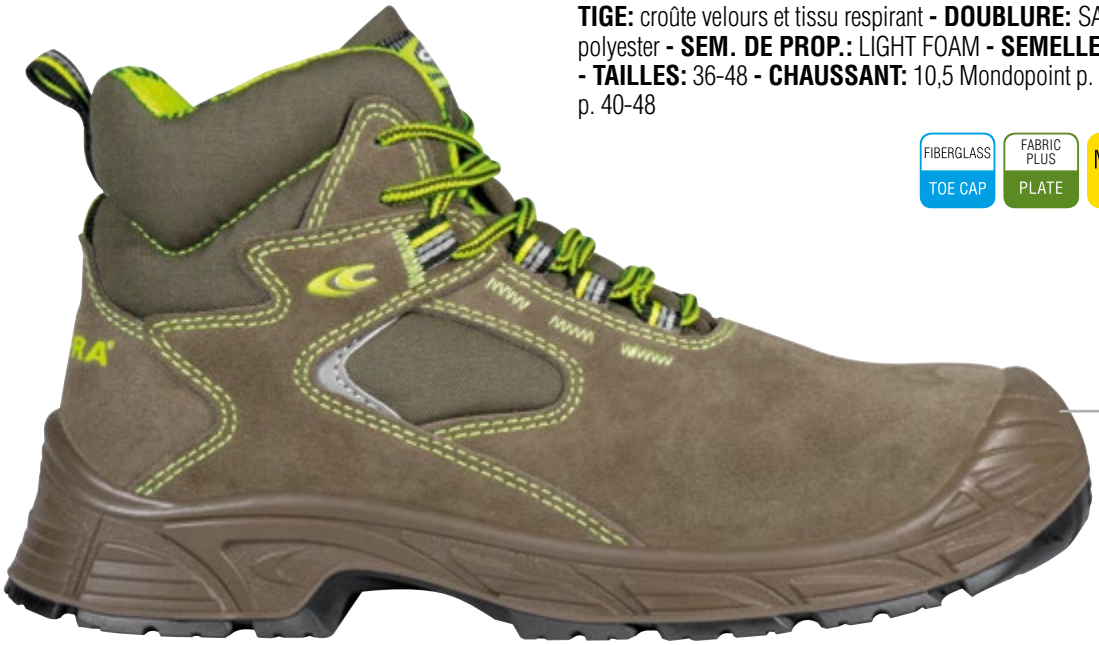

protection anti-abrasion (SC)

BREMEN ESD S1 PS LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM ESD avec une faible résistance électrique **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 100 Mohm



protection anti-abrasion (SC)

PERSIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TIGE: cuir imprimé **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

BENGALA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)

RED SEA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48



protection anti-abrasion (SC)



RODANO S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



TEREK S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

*Protection avec fermeture velcro réglable, **sans lacets***



VIGO S3S CI LG SC FO SR

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



BARENTS S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

laine écologique



MEZEN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

laine écologique



MOSA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** LIGHT FOAM **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint p. 39 - 11 Mondopoint p. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

laine écologique

WORKMATE



RÉSISTANTES ET CONFORTABLES
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle de contact auto-nettoyante et résistante au glissement, grâce au dessin particulier des crampons de forme exagonale. Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact. La zone du talon absorbe l'energie d'impact en réduisant la fatigue pendant la marche.





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7° **0,41** ≥0,36	TALON inclinaison 7° **0,35** ≥0,31	**SR** céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7° **0,24** ≥0,22	TALON inclinaison 7° **0,21** ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort






EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN PLANTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION (PS) EN POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% PROTECTION DE LA SURFACE

+ **FLEXIBLE**
+ **LÉGÈRE**
+ **CONFORTABLE**
+ **ISOLATION THERMIQUE**

par rapport à la courante semelle antiperforation en acier

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021, garantit une résistance maximale à la perforation bien au-delà des 110 kg (1.100 N) exigés.

ANTISTATIQUE

ORCADI S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP




protection anti-abrasion (SC)

WEDDELL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

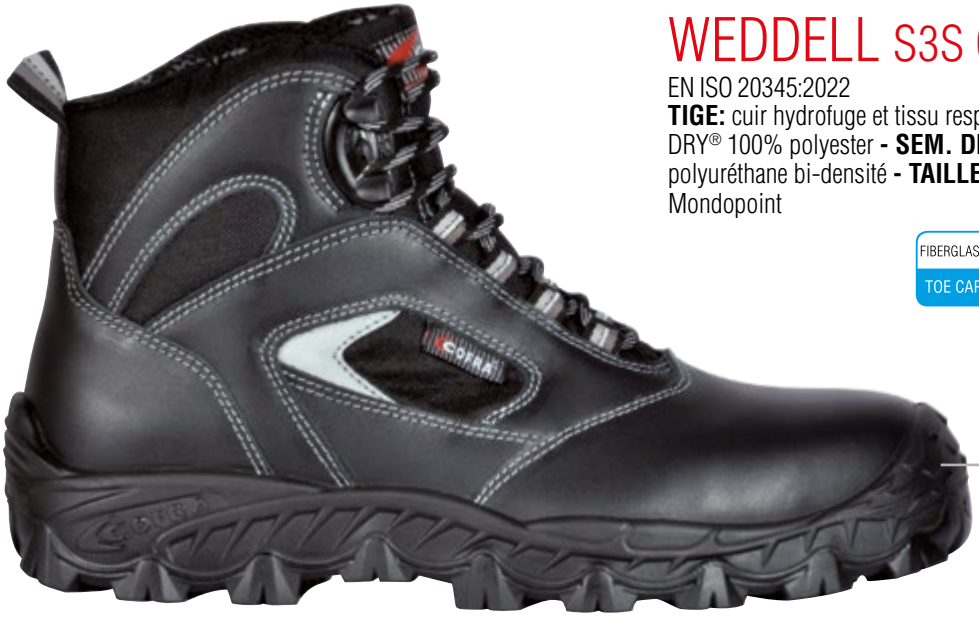


protection anti-abrasion (SC)

NEW CASPIAN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

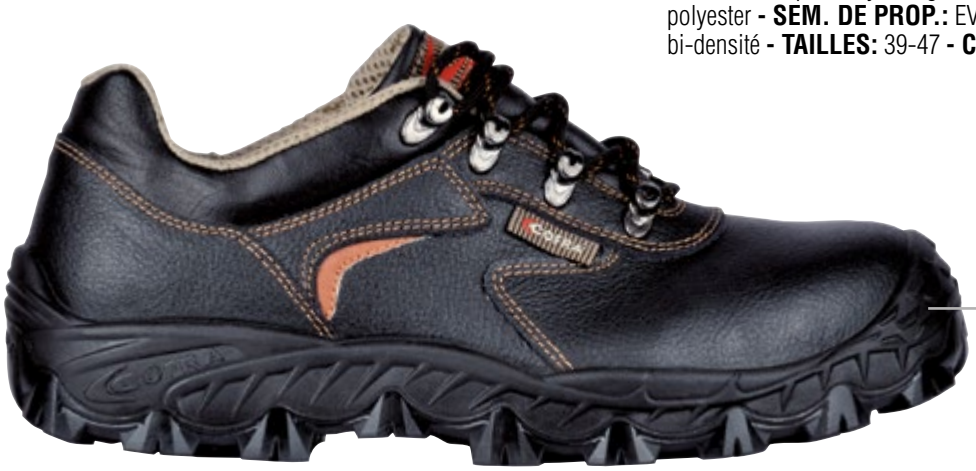

protection anti-abrasion (SC)

NEW BISMARCK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW BAFFIN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP




protection anti-abrasion (SC)

NEW ATLANTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

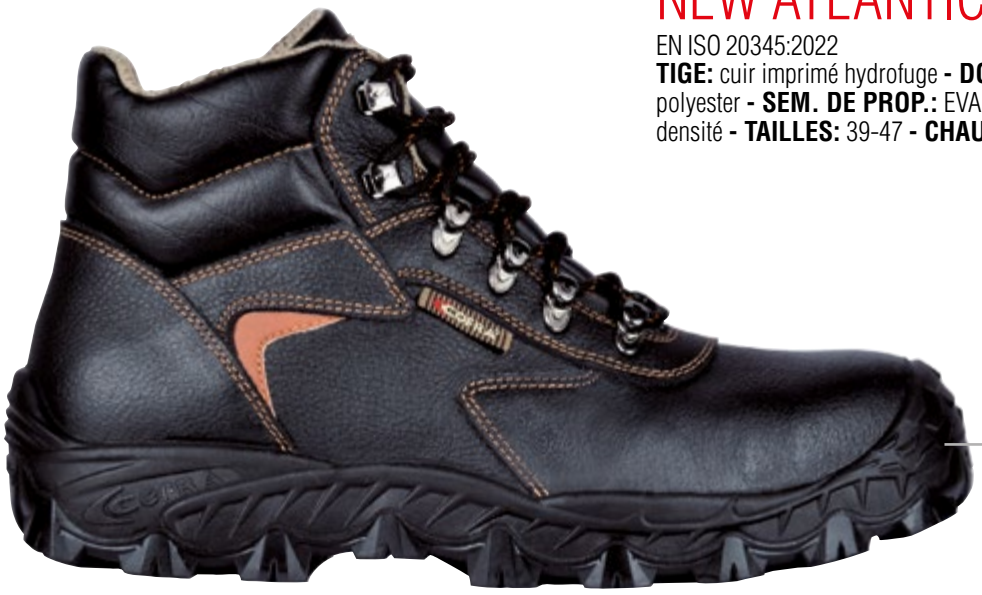

protection anti-abrasion (SC)



NEW CELTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



NEW TIRRENIAN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



déchaussage rapide SCATTO

NEW BLACK SEA S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)

GARONNE S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)

FOWY S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)

SOCOTRA S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

KAVIR S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW ADRIATIC S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW SUEZ S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW EGEO S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW IONIAN S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-47 **CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

NEW RED SEA S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | SCUFF CAP



NEW PERSIAN S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



NEW BENGALA S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



NEW RODANO S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** SANY-DRY® 100% polyester **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



NEW BARENTS S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP





laine écologique

ACTIVE



BASIQUE MAIS AVEC STYLE!

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin de la semelle de contact facilite l'écoulement des liquides assurant une élevée résistance au glissement même sur des surfaces glissantes. L'ample zone d'appui au talon augmente la stabilité sur les terrains ardus. Semelle flexible et légère capable de réduire la fatigue des pieds de l'utilisateur pendant ses postes de travail.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
		céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,27 ≥0,22	0,28 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





ANTARES S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



MERCURIO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



déchaussage rapide SCATTO

PLUTONE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



protection anti-abrasion (SC)

MERCURIO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

EQUINOX S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



SOHO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



ZENONE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



HORUS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



AZIMUTH S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



MOON S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



COSMOS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



MIZAR S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



TECHNO



BASIQUES MAIS TRÈS CONFORTABLES

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Les canaux de drainage larges et le dessin des crampons assurent une résistance au glissement optimale. Le profil de la semelle s'étend au talon, à la plante et à la pointe pour donner une plus grande protection, ainsi qu'une résistance à l'usure. Le talon ample est garantie d'un confort élevé.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
			PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°		PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	0,50 ≥0,36	0,45 ≥0,31	SR céramique + glycérine	0,29 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





NEW VOLGA S2 CI FO SR
NEW VOLGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION



NEW RENO S2 CI FO SR
NEW RENO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION

NEW VOLGA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





protection anti-abrasion (SC)

NEW RENO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint





protection anti-abrasion (SC)



NEW LOIRA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EBRO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EUFRATE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION

NEW TAMIGI S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW SENNA S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



déchaussage rapide SCATTO

NEW DANUBIO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW TICINO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-47 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW ADIGE S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW TEVERE S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW NILO S1 FO SR
NEW NILO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW ARNO S1 FO SR
NEW ARNO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW TIGRI S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW TIGRI S1 P FO SR EN ISO 20345:2022

TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW DON S1 P FO SR EN ISO 20345:2022



TIGE: cuir imprimé perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P

NEW BRENTA S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW URAL UK S3 CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 38-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protection anti-abrasion (SC)



laine écologique

NEW ODER UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



fermeture éclaire interne



laine écologique

protection anti-abrasion (SC)

GUADIANA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** TEXELLE **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 40-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint



protection anti-abrasion (SC)

NEW CASTLE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



laine écologique



protection anti-abrasion (SC)

NEW TOWER UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** sans doublure **- SEM. DE PROP.:** EVANIT **- SEMELLE:** polyuréthane bi-densité **- TAILLES:** 39-48 **- CHAUSSANT:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protection anti-abrasion (SC)

FIRST



BASIQUES MAIS UTILES!

COFRA est toujours engagée dans la mise à jour de toute la gamme de ses EPI pour répondre aux normes les plus récentes. Donc, on vérifie périodiquement les principales exigences de sécurité requises sur les produits en stock, même si certifié selon la norme précédente, pouvant donc être régulièrement mis sur le marché jusqu'à tout le 2029. COFRA garantit que tels EPI sont bien conformes aux normes en vigueur.

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle robuste et agressive qui s'adapte aux milieux les plus difficiles. Le profile haut et renforcé protège contre l'abrasion. La grande surface d'appui et le mélange sont garanties d'un bon confort.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Coefficient dynamique de frottement					
		Exigences de BASE			Exigences requises ADDITIONNELLES		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	céramique + solution détergente	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°	SR céramique + glycérine	PLANTE inclinaison 7°	TALON inclinaison 7°
			0,44 ≥0,36	0,41 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,26 ≥0,19

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





TALLINN S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



LHASA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: cuir imprimé hydrofuge **- DOUBLURE:** 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIACE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TIGE: croûte velours perforée **- DOUBLURE:** 100% polyamide **- SEM. DE PROP.:** thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs **- TAILLES:** 36-48 **- CHAUSSANT:** 10 Mondopoint p. 36-39 - 11 Mondopoint p. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

NOTRE GAMME DE CHAUSSURES SE COMPLÈTE AVEC UNE SÉLECTION D'ACCESSOIRES DE QUALITÉ: CHAUSSETTES TECHNIQUES RESPIRANTES, ANTIBACTÉRIENNES POUR TOUTES LES SAISONS, UN LARGE CHOIX DE SEMELLES AUX PROPRIÉTÉS DIFFÉRENTES CONÇUES POUR SATISFAIRE TOUTE EXIGENCE, GRAISSE ET CIRAGE POUR L'ENTRETIEN DES CHAUSSURES ET LACETS ULTRA-RÉSISTANTS.





SOCKS

La grande expérience de COFRA dans la réalisation de produits conçus pour satisfaire toutes les exigences spécifiques du travailleur et la recherche de matériaux de première qualité et de technologies avancées rendent la gamme Socks un parfait complètement de la gamme. Une excellente respirabilité, une thermorégulation optimale, drainage et dispersion de l'humidité à l'extérieur, qualités antibactériennes remarquables et les inserts rembourrés sont la meilleure garantie de confort et bien-être.

MATÉRIAUX

Protal 1	Fibre ignifuge qui assure une protection permanente à la flamme et à la chaleur même après les lavages ou l'usure. Souple et confortable, la fibre PROTAL1® a une bonne stabilité de forme et ne sort pas de mauvaises odeurs.
resistex CARBON	Fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles.
LYCRA	Fibre élastique à haute résistance aux lavages.
COOLMAX®	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement.
COOLMAX® freshFX	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.
THERMOLITE®	Fil en polyester à élevé isolement thermique. Le THERMOLITE® est une fibre "cordage" vide à l'intérieur où l'air fonctionne comme isolant. Le poids et l'épaisseur sont limités; la sueur est absorbée et échauffée rapidement.
COTON MERCERISÉ	Coton haute qualité, très résistant au déchirement et aux lavages, respirant.
LAINE MÉRINOS	Très souple au contact de la peau, elle a un élevé isolement thermique. En contact avec le corps elle se réchauffe très rapidement.
FIL ANTISTATIQUE	En carbone, il transfère les charges électrostatiques vers le sol.



Protal 1

TOP FLAME CL-003

Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

Ex

MADEINITALIA

TOP FLAME CC-003



Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone

TAILLES: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

MADEINITALIA

TOP ESD PRO CC-002



Chaussette ESD qui assure une mise à la terre efficace, en évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques, le fil RESISTEX CARBON® est distribué sur toute la surface plantaire pour garantir des performances excellentes pendant tous les mouvements, plantaire complètement rembourré, qui s'adapte parfaitement au pied grâce à une double bande élastique en prévenant la formation d'ampoules, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui garde le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, collet anti-stress, conseillé en domaines ATEX.

OEKO TEX® STANDARD 100


COMPOSITION: 44% polyester COOLMAX® freshFX® - 32% coton - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® 3% carbone

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **09** blanc

MADEINITALIA

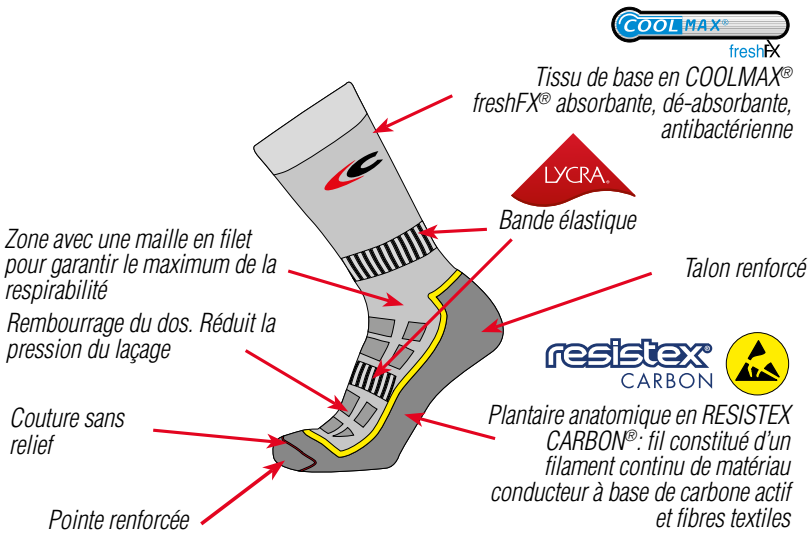


TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR ÉLÉMENTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 35 Mohm

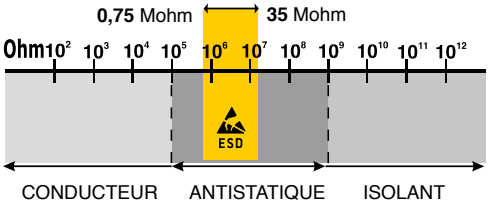

WINTER



TOP WINTER CL-000

Chaussette thermique à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en THERMOLITE® à élevé isolement thermique même avec une épaisseur réduite, plantaire en tissu éponge au profil anatomique, en fil COOMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, les bandes en laine merinos gardent au chaud le mollet en évitant des déchirures et le confort thermique reste optimal, malléole, tendon d'Achille et cou-de-pied sont rembourrés pour éviter des écorchures lors de contact avec le collet de la chaussure et pour réduire la pression du laçage en améliorant la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'hiver.

COMPOSITION: 58% polyester THERMOLITE® - 20% polyester COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% laine merinos - 4% acrylique - 2% élasthanne LYCRA® - 2% coton

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:


08 vert (S-M-L) **00** bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA



Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

OEKO TEX® STANDARD 100

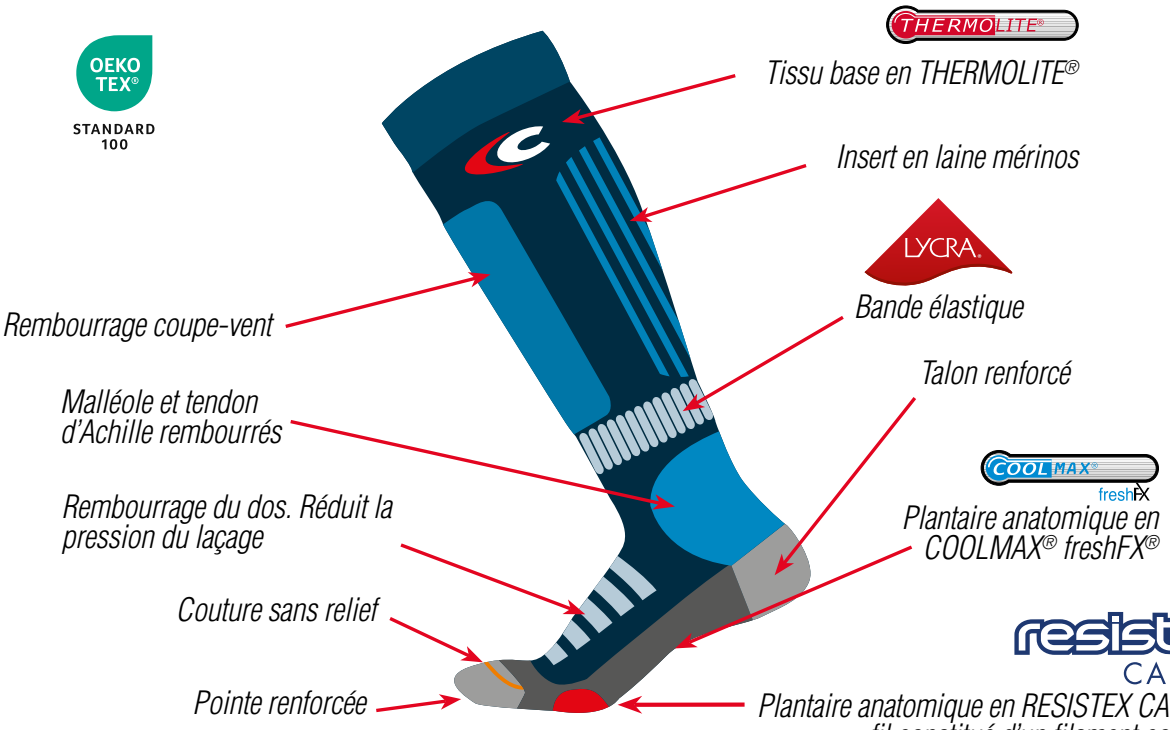

SUMMER

TOP SUMMER CC-000



Chaussette d'été à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, plantaire anatomique complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'été.

COMPOSITION: 76% polyester COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 3% coton

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALIA




Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

OEKO TEX® STANDARD 100

COOLMAX® freshFX®

Tissu base en COOLMAX® freshFX®, à absorption et déabsorption rapide de la sueur et haute respirabilité. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.

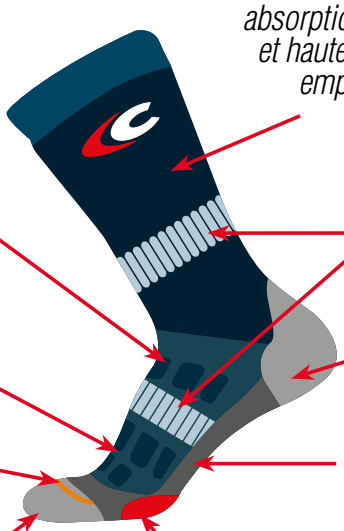

Zone avec une maille en filet pour garantir le maximum de la respirabilité

Bande élastique LYCRA®

Rembourrage du dos. Réduit la pression du laçage

Talon renforcé

Couture sans relief

Plantaire anatomique pour optimiser le confort: les points d'appui sont en COOLMAX® freshFX®, tandis que la voûte plantaire est plus légère et respirante

Pointe renforcée

resistex® CARBON

Plantaire anatomique en RESISTEX CARBON®: fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles

WINTER



DUAL ACTION WINTER CA-LUN

Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER



DUAL ACTION WINTER CA-MED

Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON®, qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®

TAILLES: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy

MADE IN ITALIA

resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100



SUMMER

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon et coton traité SANITIZED® antibactérien et anti-odeur,qui garantit le maximum de résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, sur le dos une spéciale texture micro-perforée augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

SUMMER

NULES CC-005

Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon, qui garantit une excellente résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton

TAILLES:

couleur 00: **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

couleurs 04-05: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite



MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER



SWINDON CL-001

Chaussette thermique entièrement fourrée en laine/acrylique pour un meilleur confort même aux températures d'hiver, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur le dos.

COMPOSITION: 39% laine - 39% acrylique - 20% nylon - 2% élasthanne

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALIA

WINTER



BADEN CL-002

Chaussette thermique entièrement rembourrée en coton et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 78% coton - 20% nylon - 2% élasthanne

TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement

COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALIA

SUMMER



ANTIBES CC-001

Chaussette d'été en coton, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, la composition est entièrement en tissu éponge, pour absorber la sueur et offrir au pied le maximum du confort à l'intérieur de la chaussure de travail, et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne -
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

SUMMER

TORQUES CC-004

Chaussette d'été en coton, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, coutures plates sur les doigts, confort optimal au contact de la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne -
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA



foot massage

FOOT MASSAGE

MASSAGE ET RECYCLAGE D'AIR CONSTANTE

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure



Le pied se pose sur un matériel à la **structure en nylon à deux arcs opposés** qui assure une respirabilité constante gardant le **pied toujours au sec**.

La surface ondulée garantit aussi un **massage constant au pied pour un effet défatiguant, qui active la circulation sanguine** et prévient la formation de durillons. Le talon en PU, souple et portant, soutient le lit plantaire et **absorbe le choc d'impact**.

MADEINITALIA

PU

Semelles en polyuréthane COFRA: le meilleur choix pour votre confort!

Depuis toujours COFRA exalte les avantages de ses semelles en polyuréthane, un matériau à excellente mémoire de forme qui soulage les jambes en réduisant la fatigue. Nos semelles de propreté complètement en polyuréthane garantissent un soutien élevé ainsi qu'un confort optimal pour l'utilisateur. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La plus part de nos semelles sont équipées aussi d'un coussin de gel sous la plante et au talon, un matériau plus visqueux que le polyuréthane, capable de s'adapter même aux espaces réduits en changeant sa forme. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale.

New



FOOT-PAD ESD

AUTO-ADAPTANT

Semelle extrêmement souple et confortable, avec une faible résistance électrique. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

TAILLES: 35-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA



FOOT-PAD

AUTO-ADAPTANT

Semelle extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est auto-modélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption d'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Un coussin souple a été inséré au niveau du métatarse pour augmenter le confort. Le profil latéral enveloppant supporte le pied même dans les mouvements involontaires laterales. La perforation dans la partie antérieure, ainsi qu'un tissu de revêtement lavable, assurent le maximum du drainage et de l'hygiène.

TAILLES: 35-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA





LIGHT FOAM

ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE


Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU





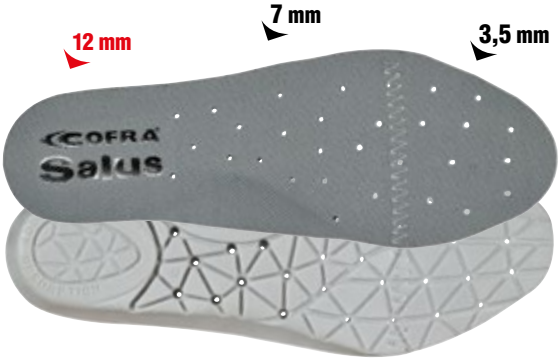

SALUS

EFFET COUSSIN À PORTÉE DES PIEDS


Semelle amovible, préformée, réalisée en mousse expansive polyuréthane, antistatique, capable de satisfaire aux exigences de la marche. Le dessin préformé garantit le bon soutien pendant toute la journée de travail, dans tous les points d'appui du pied. La faible durété du matériau confère à la semelle un "effet coussin" sans altérer toutefois la bonne posture de l'utilisateur pendant la marche et en flexion. Revêtue en tissu.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU





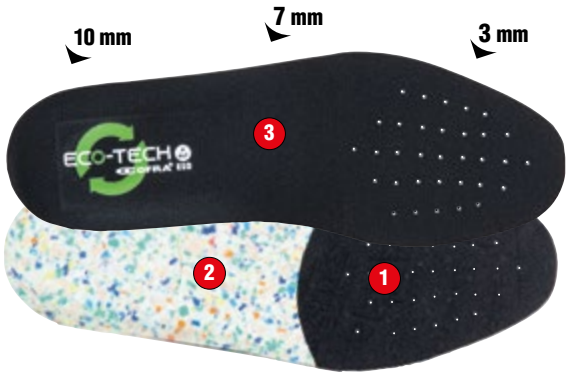



ECO-TECH

SEMELLE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

Semelle 100% recyclée 3 composants, tous les 3 recyclés:

1. MOUSSE 100% RECYCLÉE ANTISTATIQUE haute respirabilité dont le composant principal est le charbon actif qui réduit la résistance électrique et permet d'éliminer l'humidité et par conséquent les mauvaises odeurs.
2. MOUSSE 86% RECYCLÉE, obtenue par les déchets de production.
3. TISSU RECYCLÉ ANTISTATIQUE réalisé en PET, un polyester obtenu par des bouteilles en PET et des déchets de polyester industriel. Il garantit un confort et une hygiène du pied optimales pendant toutes la journée. Il est 100% respirant et très absorbant.

TAILLES: 35-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MEMORY +PLUS ESD




MEMORY PLUS ESD

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, avec une faible résistance électrique, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.
TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

MEMORY +PLUS

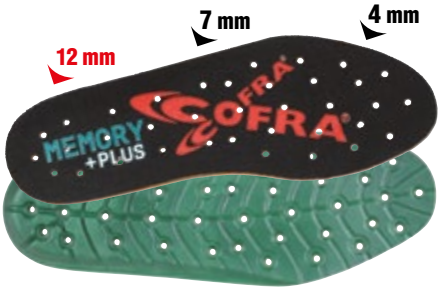

MEMORY PLUS

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.
TAILLES: 35-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

IPERgel



IPERGEL

LE GEL QUI TE SOUTIENT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, elle garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité donne une très haute stabilité auprès du talon et de la voûte plantaire. La couche en gel garantit une excellente absorption de l'énergie d'impact en amortissant ainsi les chocs les plus petits pendant la déambulation. Indiquée pour qui travaille longtemps debout. Le dessin de la couche inférieure de la semelle de propreté favorise l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, en maille indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.
TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO



CARBON PRO

CHARBONS ACTIFS POUR HYGIÈNE ET PARFUM DANS LE TEMPS

Semelle en mousse de polyuréthane extrêmement souple et charbon actif pour garantir l'hygiène et prévenir fongus et mauvaises odeurs. Perforée, antistatique grâce à une triple couture, en forme anatomique pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu elle garantit un confort optimal et une parfaite absorption du choc d'impact. Pendant la marche ou lors d'un saut accidentel le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle en favorisant et défatiguant la marche.
TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU



SOFT SQUARE

UN AMPLE INSERT EN GEL AMORTIT LE CHOC À L'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, antistatique, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

TAILLES: 39-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

TAILLES: 39-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA



METATARSAL SUPPORT GEL

CONFORT OPTIMAL GRÂCE À L'AMPLE INSERT EN GEL

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très grande stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

SOFT Bed Gel plus



SOFT-BED GEL PLUS

UN AMPLE INSERT EN GEL AMORTIT LE CHOC À L'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, perforée, antistatique. Le dessin de la couche inférieure et l'insert en gel au niveau du talon garantissent une absorption optimale de l'énergie d'impact et offrent un confort élevé. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 39-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

SOFT Bed



SOFT-BED

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 39-47 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION



THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANT CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux basses températures (Cold Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu antiabrasion absorbe la sueur en laissant le pied au sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs.

TAILLES: 39-47 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE Heat Insulation



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux hautes températures (Heat Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu antiabrasion absorbe la sueur en laissant le pied au sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs.

TAILLES: 39-47 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

---

sanyGel



SANY-GEL


ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec couche en gel insérée sous le talon; le revêtement en contact avec la peau absorbe la sueur sur toute la surface du pied et le laisse respirer.

TAILLES: 39-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

Naturelle

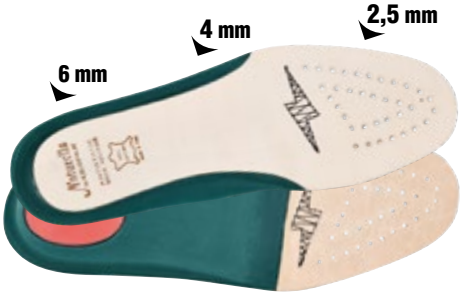

NATURELLE

SEMELLE EN CUIR AVEC SUPPORT EN EVA

Semelle de propreté en cuir tanné au moyen de substances végétales, anatomique, perforée pour faciliter l'aération, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec ample support anatomique en EVA pour offrir un confort supérieur. L'insert au talon, plus souple et avec mémoire de forme, augmente les propriétés d'absorption de l'énergie d'impact.

TAILLES: 39-47 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

JUSQU'À LA TAILLE 52



EVANIT

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

TAILLES: 35-52 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

POLY-BED



POLY-BED

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®, respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre lavable à +30 °C, antistatique.

TAILLES: 36-48 **- MINIMUM DE COMMANDE:** 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

TABLEAU POUR L'ADAPTABILITÉ DES SEMELLES

Pour chaque modèle de semelle de propreté il est indiqué l'adaptation aux gammes de chaussures COFRA. Toutefois, la certification prévue par les normes en vigueur se réfère aux chaussures complètes de semelle de propreté et pourtant, le fournisseur ne répond pas d'éventuels inconvénients et/ou accidents qui puissent arriver en cas de leur remplacement. Le fournisseur propose des combinaisons conformément aux caractéristiques des semelles de propreté et des chaussures sans considérer les requis demandés pas les normes techniques. C'est à l'utilisateur finale de choisir si remplacer ou pas la semelle de propreté d'origine.

En cas de remplacement de la semelle, le certificat de la chaussure expire.

SEMELLES / GAMMES	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	ASTEROID BOOTS	BELOW ZERO	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	ECLYPSE BOOTS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	LIGHT BOOTS	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	PERFORMANCE	PROPULSION	PROTECTIVE	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TEMPEST BOOTS	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAIL WORK	TRAINING	WELLNESS	WORKMATE
CARBON PRO	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD ESD	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE HI	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZIP “SPRINKLER”

Fermeture à glissière amovible pour chaussures pour pompiers, en cuir pleine fleur ignifuge et hydrofuge avec coutures en coton aramidique. Zip métallique sur fibre aramidique avec des extremités spéciales qui facilitent le déchaussage rapide.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces

UNIQUEMENT SUR COMMANDE - DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT POUR L’ARTICLE “SPRINKLER”



ZIP “NO FLAME”

Fermeture à glissière amovible pour chaussures pour pompiers, en cuir pleine fleur ignifuge et hydrofuge avec coutures en coton aramidique. Zip métallique sur fibre aramidique avec des extremités spéciales qui facilitent le déchaussage rapide.

TAILLES: 38-48
MINIMUM DE COMMANDE: 5 pièces

UNIQUEMENT SUR COMMANDE - DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT POUR L’ARTICLE “NO FLAME”

SMOOTH 100 ml

Graisse assouplissante, imperméabilisante et nourrissante pour cuir fleur nourri et nubuck, elle augmente la durée et les performances de la chaussure.

COULEUR: neutre
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

MADEINITALIA

PRODUIT SYNTHÉTIQUE D’ORIGINE NON-ANIMALE

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



DIAMOND 100 ml

Cirage nourrissant au silicone enrichi avec de la cire d’abeilles; pour les chaussures en cuir.

COULEUR: neutre - noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH





LOOP 150 cm - 170 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille

MADEINITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: jaune fluo - orange fluo
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA



POUR VOTRE MAGASIN



COFRA vous offre une large gamme de présentoirs et d'autres éléments d'ameublement pour votre magasin. Leur distribution est liée à votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à contacter le service commercial pour trasmettre vos demandes, qui seront évaluées de suite. Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.

PRÉSENTOIR À LAMELLES


Nous avons projété un système de présentoirs à lamelles modulaires à équiper selon vos propres exigences avec plusieurs accessoires nécessaires à exposer chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.

ISLAND

(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Présentoir modulaire double face à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires (voir photo) et indiqué pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.

DIMENSION: cm 120 x 80 x 145

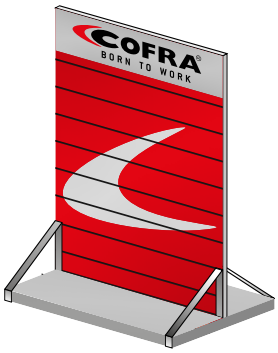

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



AVANT




ARRIÈRE

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Paroi modulaire à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires et indiquée pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.

DIMENSION: cm 100 x 50 x 220

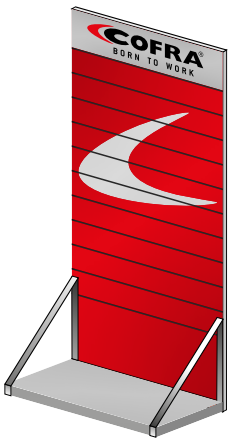

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK



ACCESSOIRES PER PRÉSENTOIR À LAMELLES



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Étagère en MDF.

DIMENSION: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Portant à vêtements tubulaire.

DIMENSION: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Crochet pour gants, lunettes, accessoires.

DIMENSION: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Rideau pour présentoir en 100% coton canvas avec logo COFRA sérigraphié plus bâton (cm 90) en métal pour ancrage dans le mur et sur le derrière du présentoir RED WALL.

DIMENSION: cm 135 x 190









TUBE

PRÉSENTOIR POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Présentoir pour vêtements en métal avec étagères pour stocker des vêtements pliés ou pour l'exposition des chaussures.
DIMENSION: cm 140 x 60 x 160



METALLIC (PDV-DS-007.N00)

Présentoir colonne en métal pour 5 chaussures.
DIMENSION: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID (PDV-DS-003.N00)

Présentoir chaussures en carton plastifié avec 6 étagères.
DIMENSION: cm 43 x 43 x 155



TAPIS (PDV-TP-001.N00)

Tapis pour l'essai des chaussures. Surface inférieure en NBR nitrile anti-glissement et surface supérieure en nylon tortillé.
DIMENSION: cm 85 x 61



CHAISE PLIANTE (PDV-SE-001.N00)

Chaise pliante. Boyaux métalliques et nylon résistant à l'abrasion.
DIMENSION: cm 48 x 46 x 83



ADHÉSIF (PRO-AD-001.N00)
VITROPHANIE (PRO-VE-001.N00)

Adhésif et vitrophanie pour revendeur COFRA.
DIMENSION: cm 20 x 20



PLAQUE (PDV-ES-004.N00)

Plaque en plexiglass et aluminium.
DIMENSION: cm 40 x 30



STICKERS (PRO-AD-004.N00)

Adhésif pour points de vente COFRA.
DIMENSION: cm 90 x 34

BANNER PVC (PDV-BN-001.N00)

Banner en PVC avec oeillets métalliques.
DIMENSION: cm 100 x 50



BANNER FOREX (PDV-BN-004.N00)

Banner en forex.
DIMENSION: cm 100 x 50





TANDEM (PDV-DS-004.N00)

Presentoir chaussures en carton plastifié pour deux chaussures.
DIMENSION: cm 30 x 25 x 43



SQUARE (PDV-BA-001.N00)

Présentoir en plexiglass pour une seule chaussure.
DIMENSION: cm 35 x 16 x 37,5





SHELF (PDV-MP-000.N00)

Etagère en plexiglass transparent avec crochets pour parois à sommiers en bois.
DIMENSION: cm 30 x 13



(PUB-CL-396.N00)



(PUB-CL-155.N00)

PRÉSENTOIR POUR ACCESSOIRES (PDV-GU-000.N00)

Présentoir accessoires en plexiglass profilé.
DIMENSION: cm 20 x 18 x 45

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de démonstration des composants de la chaussure.
Semelle, semelle anti- perforation APT Plate, semelle et embout.

TECH TOOL KIT (PUB-CL-364.N00)

Sac à main de démonstration avec les composant de la chaussure. Semelle APT Plate, semelle en acier INOX, embout TOP RETURN, embout ALUMINIUM, embout en acier, semelle et cambrure.
DIMENSION: cm 30 x 12 x 7





étagères flottantes



STANDS PORTABLES
(PDV-SP-000.N00)

Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.
DIMENSION: cm 300 x 240

SAUF ERREURS DE PRESSE * DOCUMENT NON CONTRACTUEL 10/2025

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414335 +39.0883.3414393
Fax: +39.0883.3414215
e-mail: serviceclients@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT331759

Distribué par

8 023796 208124